

NAZWA INWESTYCJI:



Remont ul. Kasprowicza w Piasecznie

Przekrój normalny

Przekrój normalny - ul. Kasprowicza w Piasecznie na odc. od ul. Chełmońskiego w kier. płn.
od km 0+000 do km 0+107

stan istniejący

stan projektowany

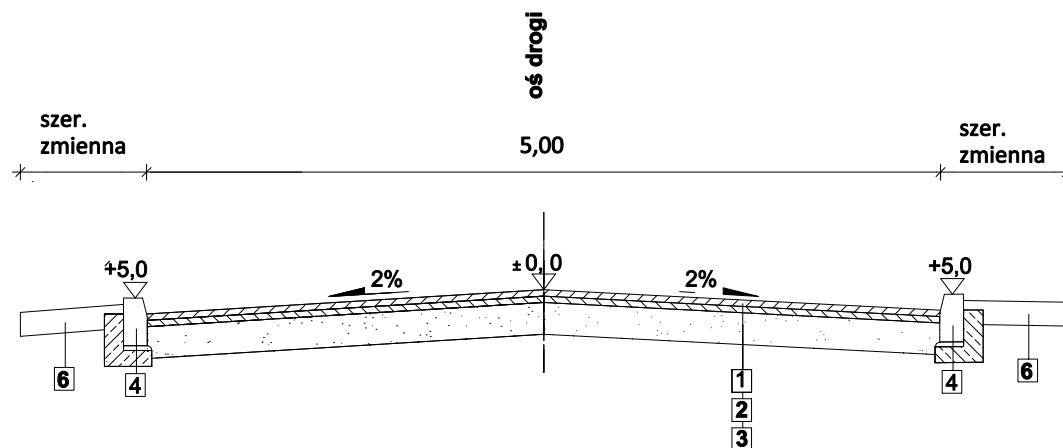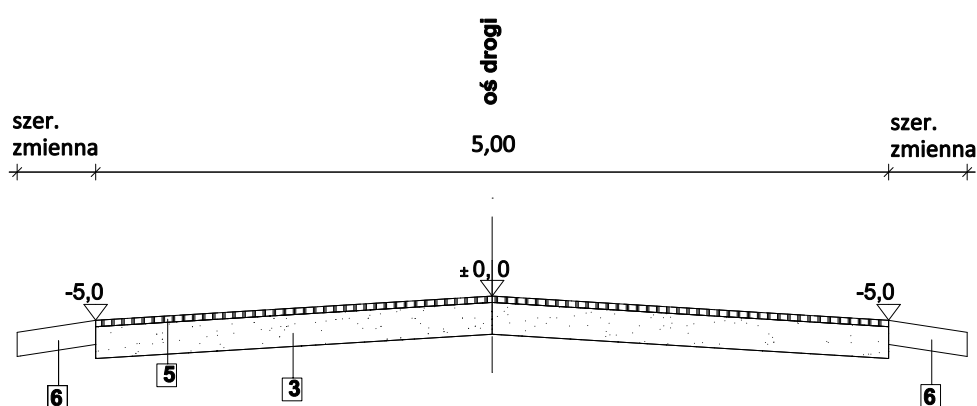

OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSYNKU

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm
3. Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego
4. Krawężnik betonowy 15/30 na ławie betonowej z oporem
5. Destrukt asfaltowy
6. Pobocze nieutwardzone