


PŁYTY PRZEJŚCIOWE

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA JEDNEJ PŁYTY

Nr pręta	d [mm]	L [mm]	ilość [szt.]	Długość łączna [m]			Uwagi
				10	14	25	
1.1	25	4195	47			197,2	
2.1	14	4205	47		197,6		
3.1	14	7135	54		385,3		
4.1	10	4490	36	161,6			
Długość wg średnic			[m]	161,6	582,9	197,2	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	1,208	3,853	
Masa wg średnic			[kg]	99,7	704,4	759,7	
Masa ogółem			[kg]	1563,8			



- UWAGI:
- Materiały dla dwóch płyt przejściowych.
Beton C25/30 (W8, F150) $V = 2 \times 7,0 = 14,0 \text{ m}^3$
Stal RB500W/BSi500S $m = 1564 \times 2 = 3128 \text{ kg}$
Beton wyrównawczy C12/15 $V = 2 \times 2,8 = 5,6 \text{ m}^3$
Izolacja bitumiczna $A = 2 \times 28,9 = 57,8 \text{ m}^2$
 - Wszystkie wymiary podano w [mm]
 - Pręty zwymiarowano w ich osiach
 - Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-91/S-10042

ROZMIESZCZENIE PŁYT

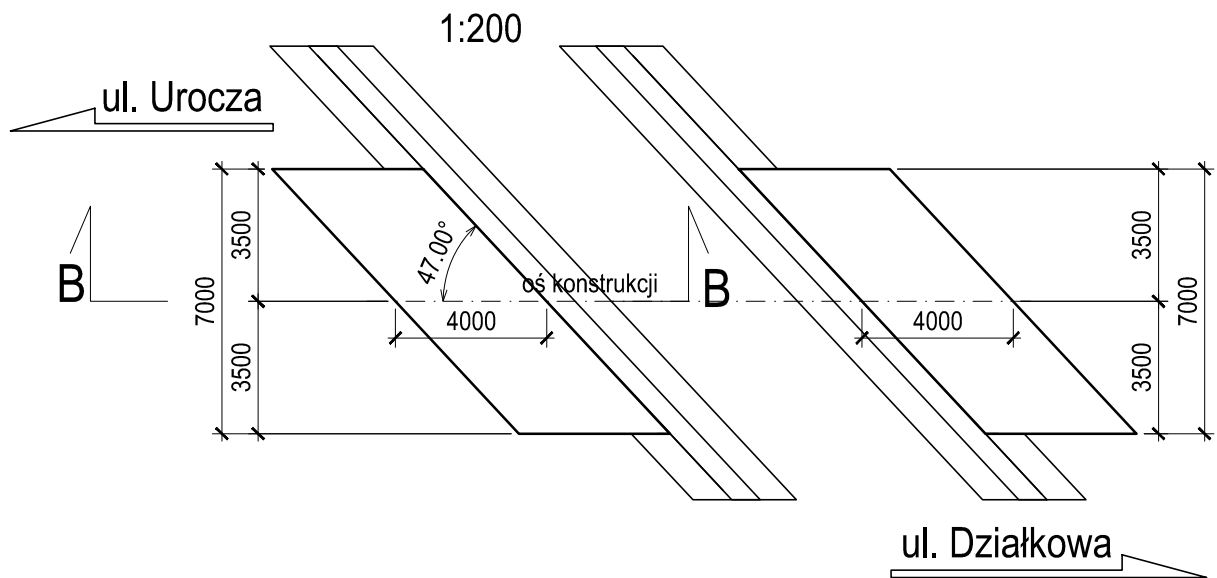


PRZEKRÓJ B-B

1:25

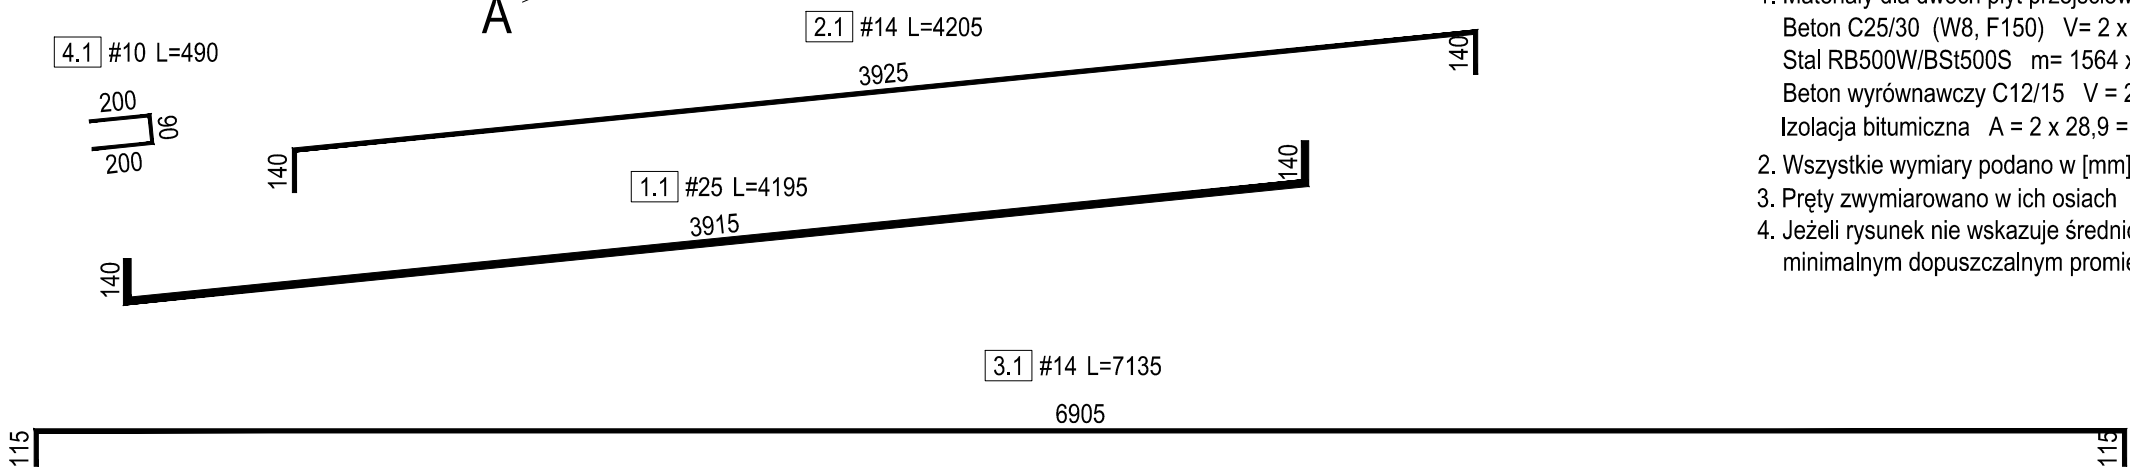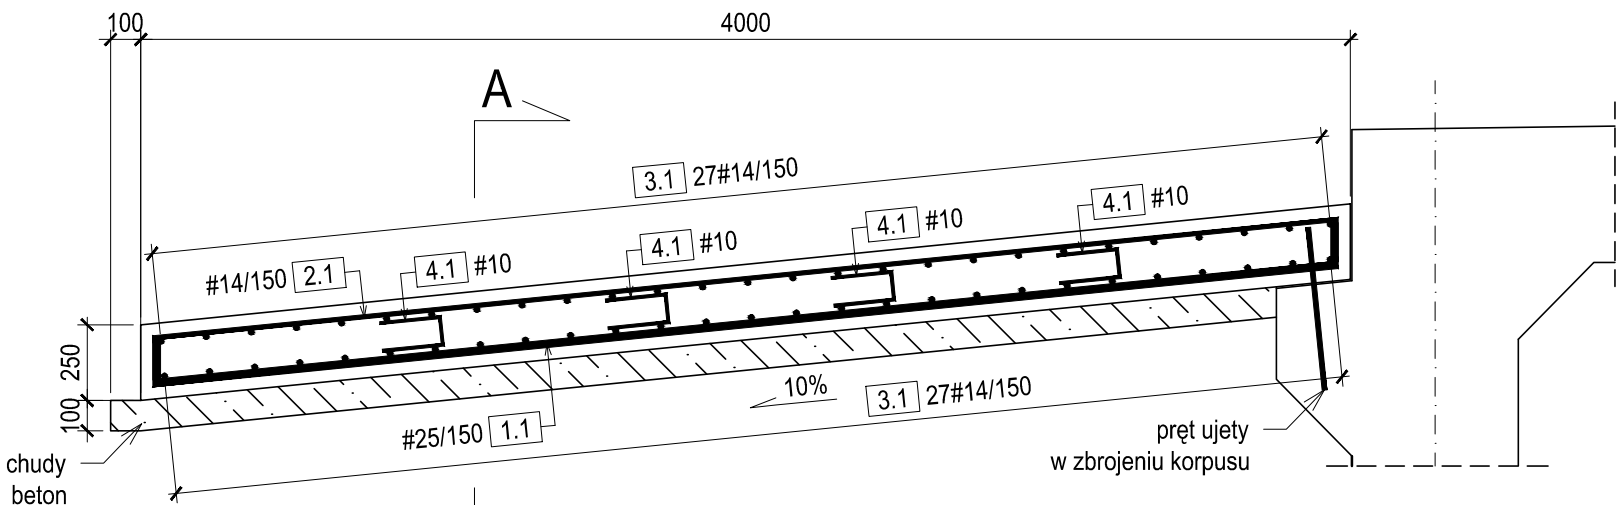

PRZEKRÓJ A-A

1:25

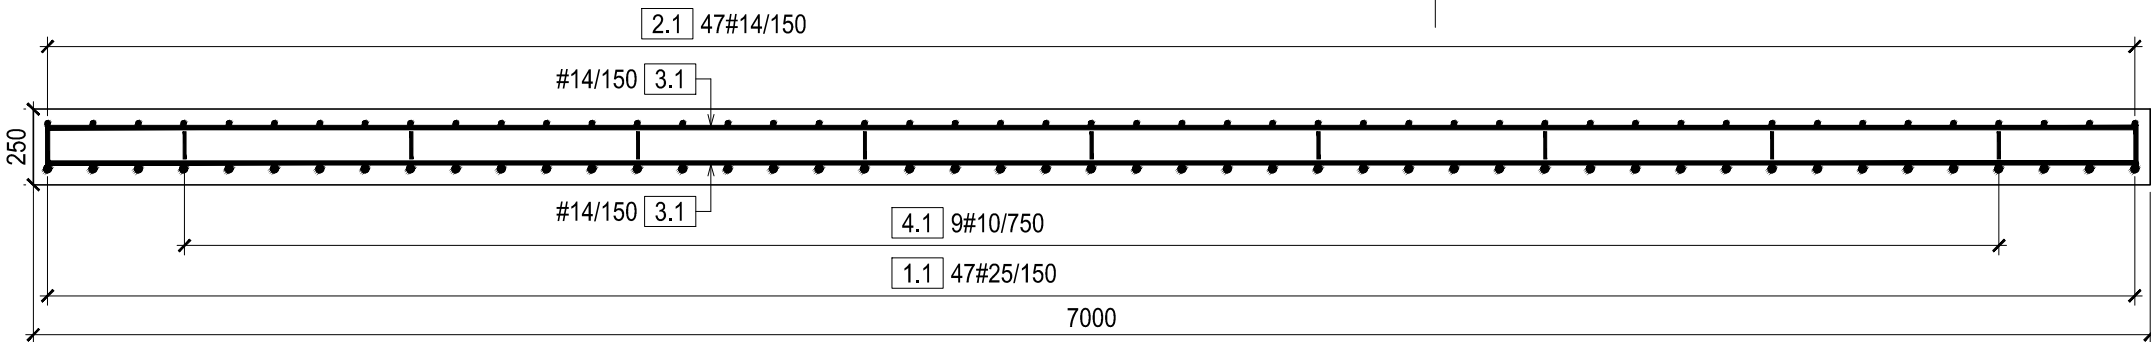

Inwestor			
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urząd@piaseczno.eu ; www.piaseczno.eu			
Jednostka projektowa			
 Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
MOST NAD KANAŁEM JEZIORKI POD ULICĄ WILANOWSKĄ W JÓZEFOSŁAWIU gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		MOSTOWA	II
Projektant	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data
mgr inż. Łukasz Szolucha	mostowa LUB/0032/POM/11		LISTOPAD 2015
Opracował		Podpis	Skala
			1:25; 1:200
Projektant sprawdzający	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Radosław Reczko	mostowa MAZ/0197/POM/11		
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
ZBROJENIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH		6	