



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY WILANOWSKIEJ NR 1

przekrój uliczny z ciągiem pieszo-rowerowym i chodnikiem oraz ze ściekami

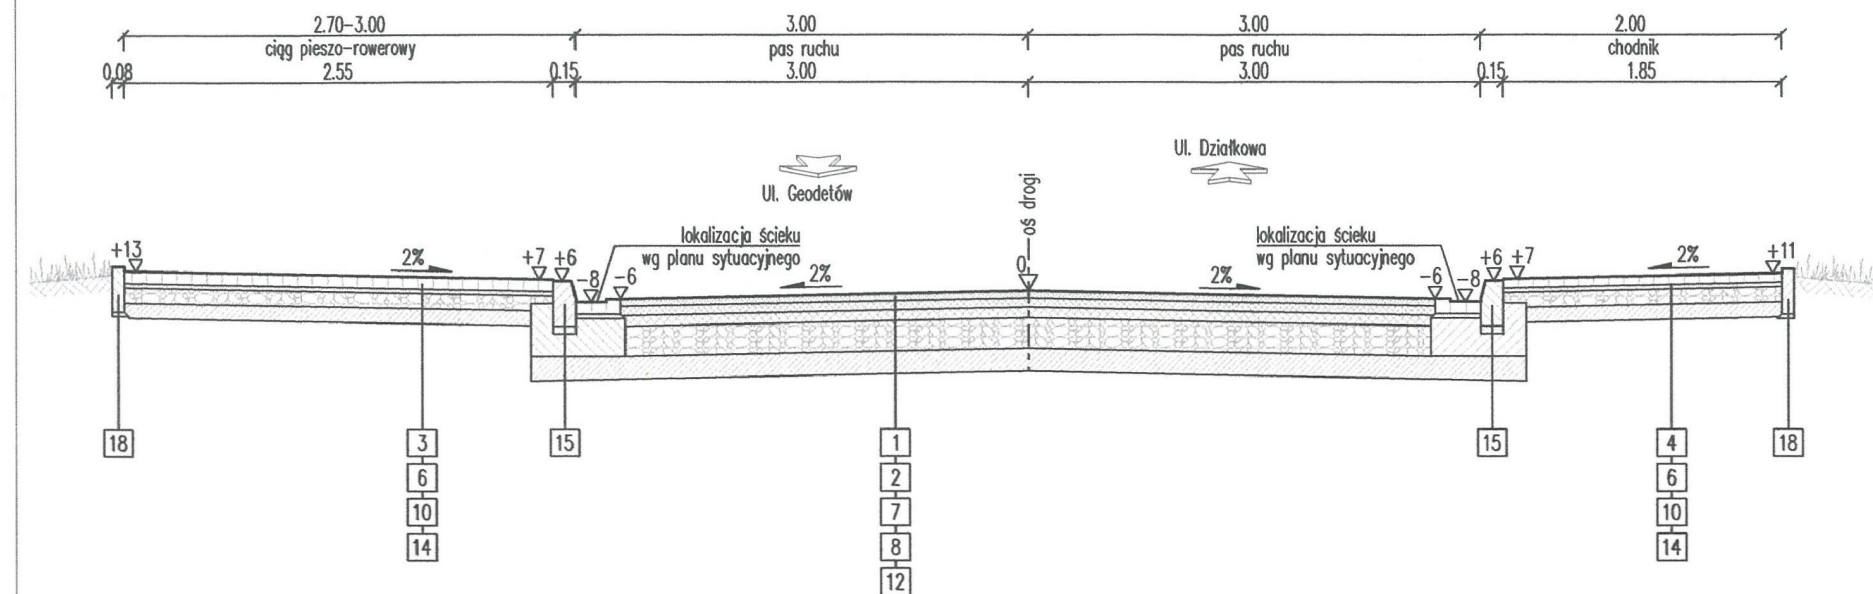

PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY WILANOWSKIEJ NR 3

przekrój w rejonie zatoki autobusowej w kierunku ul. Kameralnej

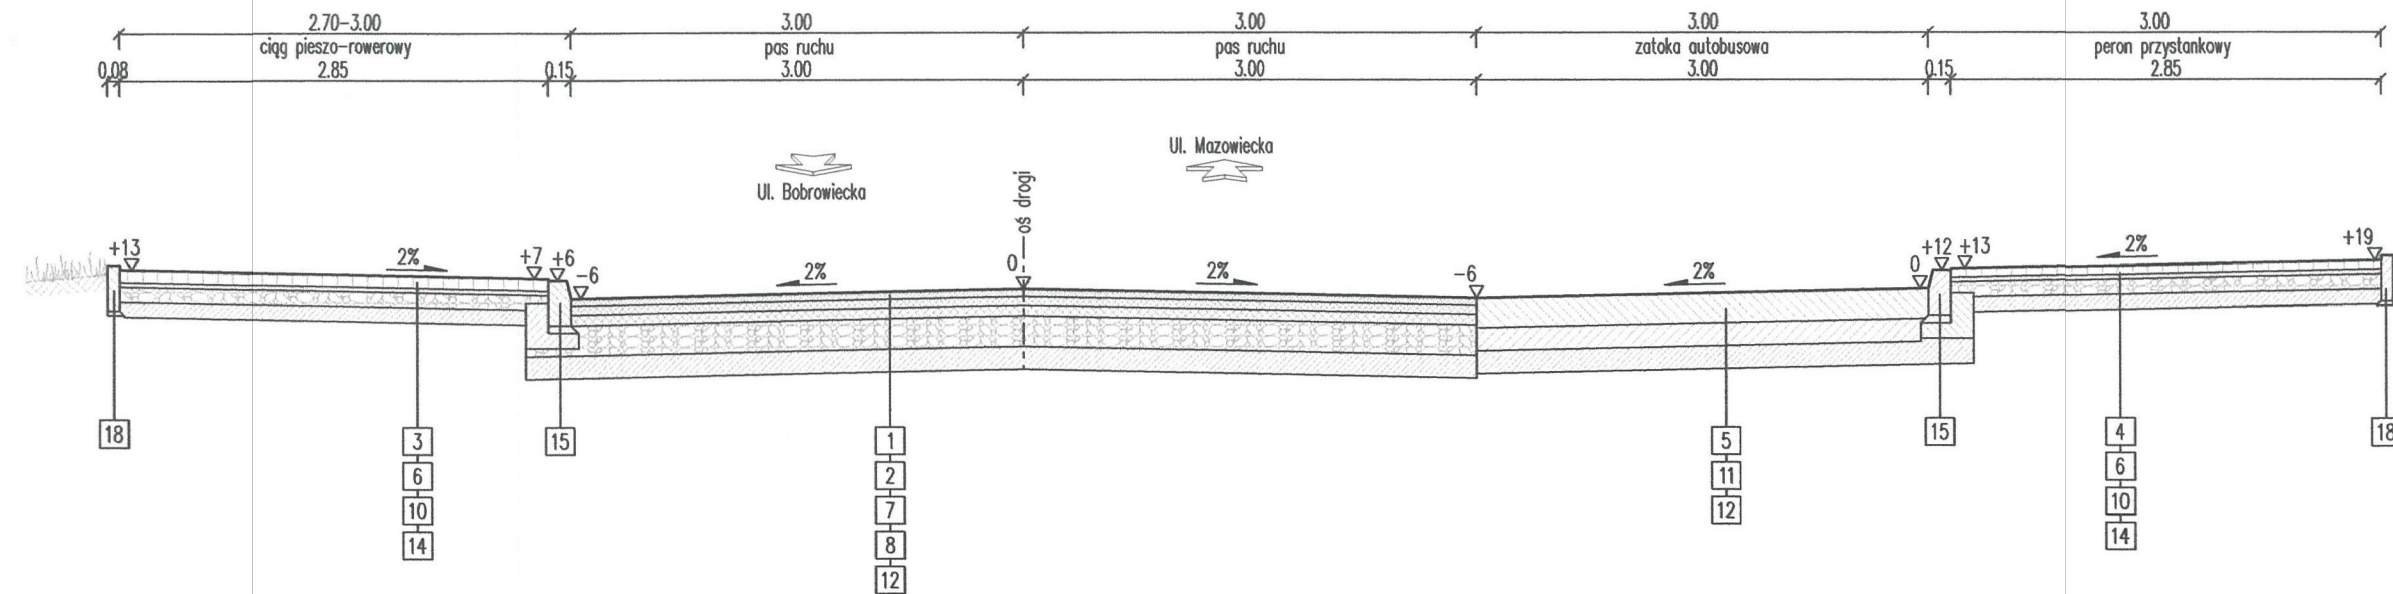


OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

- Warstwa ścierna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem gr. 5cm
- Warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem gr. 6cm
- Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
- Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6cm
- Warstwa ścierna z betonu cementowego C35/45 gr. 20cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C90/3) gr. 20cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 15cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 10cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 gr. 15cm
- Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1.5/2 \leq 4MPa gr. 15cm
- Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1.5/2 \leq 4MPa gr. 10cm
- Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0.4/0.5 \leq 2MPa gr. 10cm
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x32cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej


PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY WILANOWSKIEJ NR 2

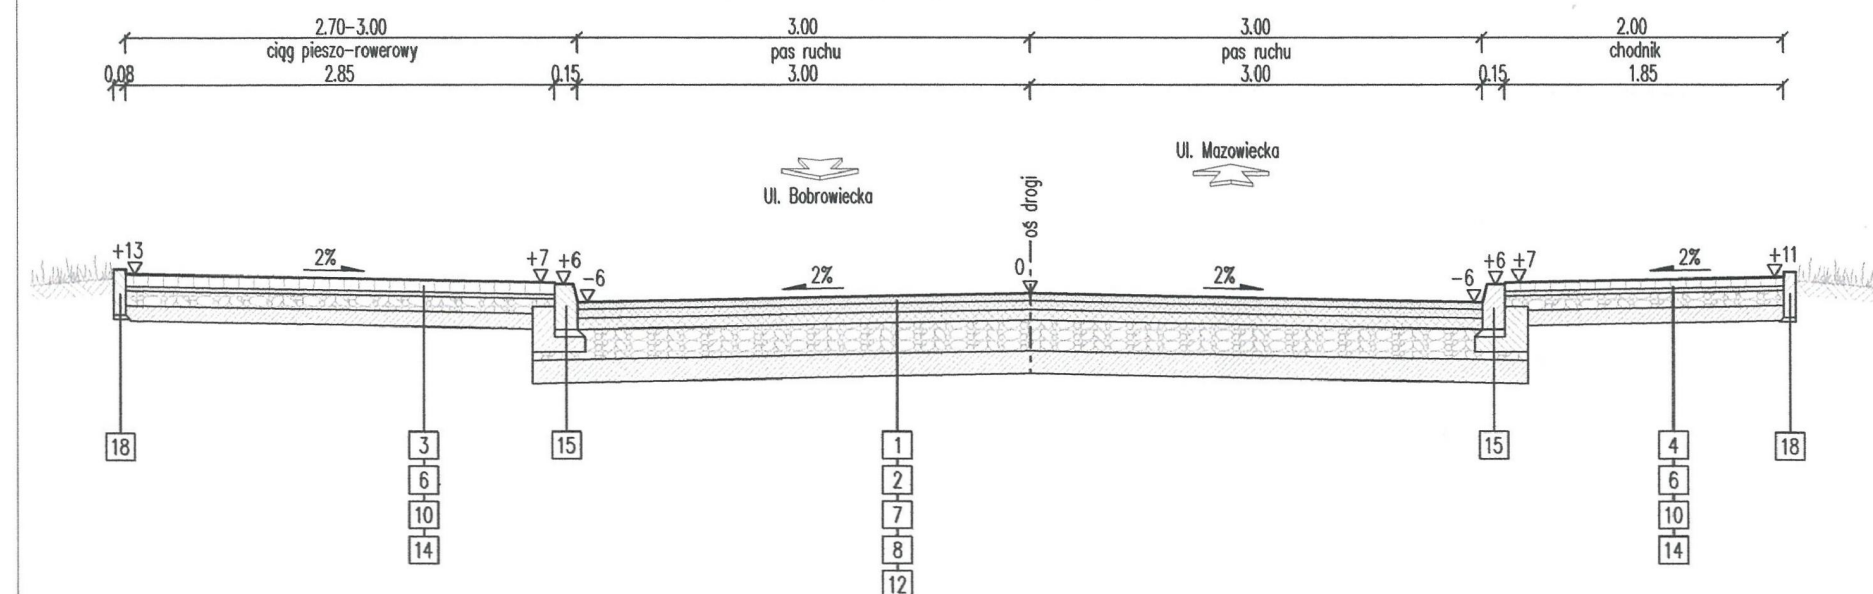

przekrój uliczny z ciągiem pieszo-rowerowym i chodnikiem



PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY WILANOWSKIEJ NR 4

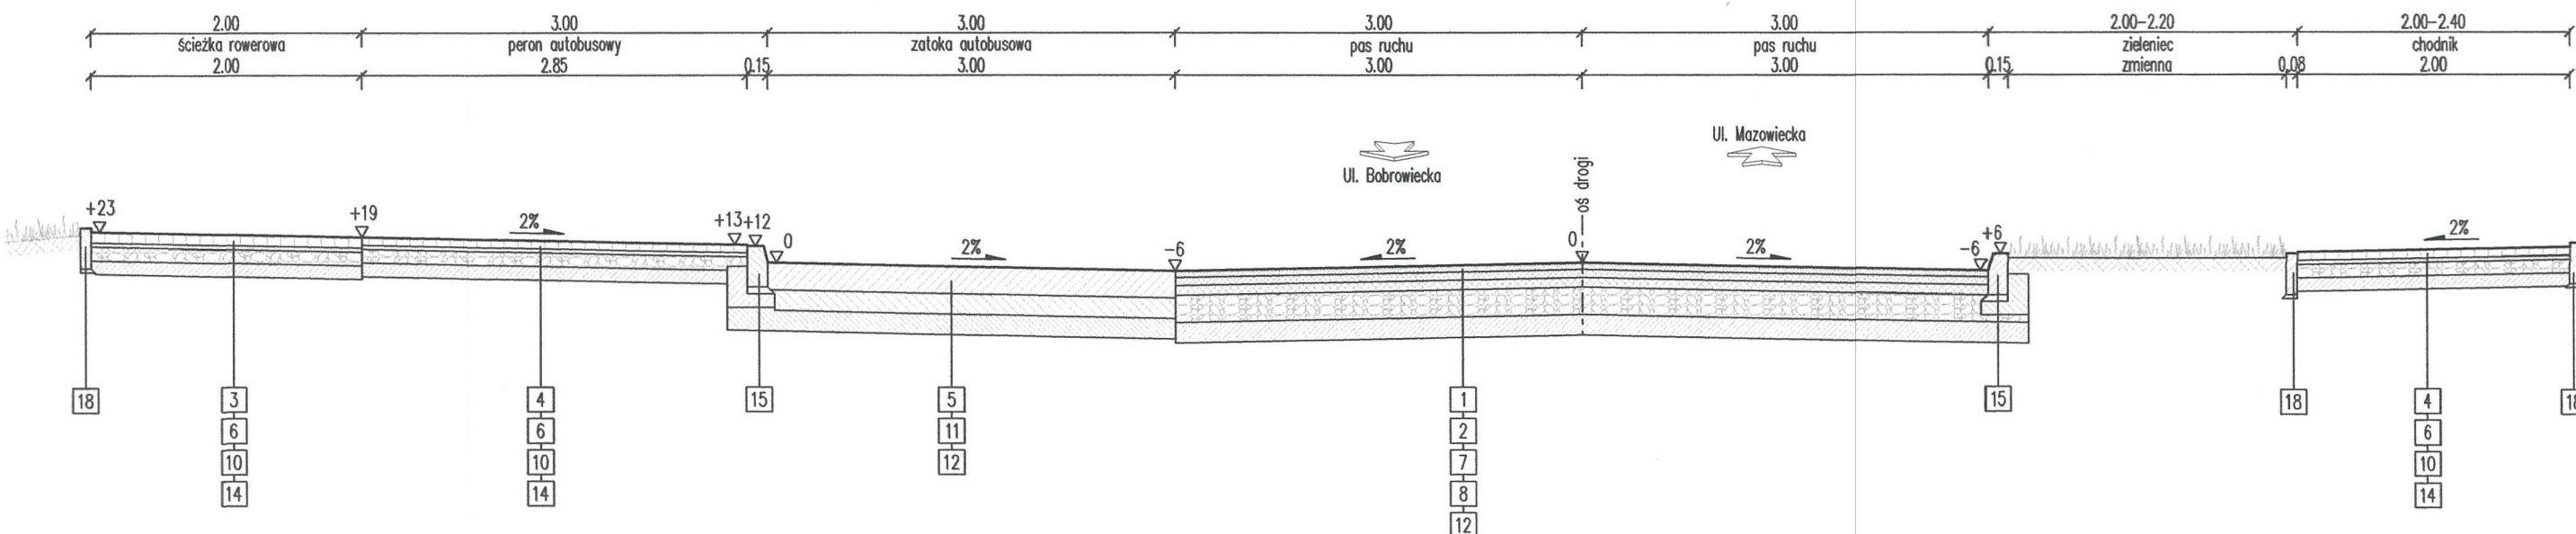przekrój w rejonie zatoki autobusowej w kierunku ul. Cyraneckiej



Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75-00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		Konsorcjum firm:  ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-400 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa przedsięwzięcia			
BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
ULICA WILANOWSKA W JÓZEFOSŁAWIU NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO ULICY DZIAŁKOWEJ, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Tom	
PROJEKT BUDOWLANY		II/1	
Projektant		Data	
mgr inż. Mariusz Jaciubek		GRUDZIEŃ 2015	
Opracował		Skala	
mgr inż. Piotr Kietczewski		1:50	
Projektant sprawdzający		Nr rys.	
mgr inż. Robert Zalewski		3	
Nazwa rysunku		Nr strony	
PRZESKROJE NORMALNE		3	