

ZAŁĄCZNIK DO PISMA Z DNIA 10.11.2016R ZNAK RZP.271.62.2016.PB.1693 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE BUDOWY CENTRUM EDUKACYJNO – MULTIMEDIALNEGO W  
PIASECZNIKU

Nr PYTANIA	ODPOWIEDŹ
1	<p>Dla boisk treningowych Zamawiający oczekuje dostawy tablic i obręczy do koszykówki zgodnych z poniższym opisem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53x50 mm) malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270</li> <li>- Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej) lub równoważna. Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270.</li> </ul>
2	<p>Zamawiający oczekuje dostawy dwóch systemów pilko chwytowych, na każdej ścianie szczytowej (na każdej po jednym). W wycenie należy uwzględnić zapas siatki na marszczenie się +/- 20%. Ze względu na długość ścian uwzględnić należy siatki składające się z dwóch elementów przesuwanych na tzw. zakładkę wykonanych z materiału trudnopalnego, co potwierdzać ma sprawozdanie z badań odporności na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliów i folii.</p>
3	<p>Tak, Zamawiający wymaga dostawy 2 kotlarz grzązących, tworzących podział powierzchni gry na 3 sektory.</p>
4	<p>Zamawiający oczekuje dostawy tablicy wyników o parametrach nie gorszych niż parametry wskazane w treści STWiOR</p>
5	<p>W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada takie same lub lepsze od produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który stosuje rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca spełni ten obowiązek przez przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu kart materiałowych przed wbudowaniem, potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego poprzez przedstawienie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji) potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.</p>
6	<p>Zamawiający oczekuje dostawy stojaków do badmintonu o parametrach nie gorszych niż parametry wskazane w treści STWiOR</p>
7	<p>Zamawiający nie dopuszcza zaferowania stanowiska sędziowskiego o parametrach określonych w zapytaniu. Zamawiający oczekuje dostawy stanowiska do siatkówki składanego, ze względu na mniejszą powierzchnię magazynowania oraz łatwość w transporcie.</p>
8	<p>Zamawiający oczekuje dostawy i montaż siedzisk zgodnie z przepisami PPOŻ. Dopuszcza się zastosowanie siedzisk jednoczęściowych montowanych bezpośrednio do</p>

	stopnia betonowego.
	Wg specyfikacji mocowane krzeselka są polipropylenowe.
9	Należy przewidzieć w wycenie przejścia na boisko w linii piłkochwytyw – w miejscach, w których musi być zapewniony dostęp do drzwi ewakuacyjnych. Na rysunku przedstawione zostało rozmieszczenie piłkochwytyw i przejść w ich linii – 2 linie piłkochwytyw i w sumie 3 przejścia. W siatce muszą być przejścia, żeby można było dostać się do drzwi ewakuacyjnych. Długość siatki piłkochwytyw zgodnie z zapisami projektowymi. W specyfikacji znajduje się dokładny opis montażu piłkochwytyw i wszystkie dane techniczne.
10	Trybuny należy przyjąć wg specyfikacji: „13.16. Urządzenia sportowe” str. 7
11	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12	W chwili obecnej nie ma możliwości dostarczenia dokumentacji w wersji edytowalnej. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek przekazania do przetargu dokumentacji w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową. Z uwagi na złożoność projektu jedynie zamieszczenie wersji zeskanowanej pozwala na wypełnienie tego obowiązku. Proszę o podanie nr rysunków, które są nieczytelne. Zamawiający udostępni nowy, bardziej czytelny rysunek.
13	Zamawiający wyznacza terminy wizji lokalnej na konkretną prośbę oferenta.
14	Tak Zamawiający przewiduje realizację inwestycji przez Inwestora Zastępczego. Inwestor Zastępczy został wybrany. Informacja na stronie internetowej zamawiającego w zakładce rozstrzygnięte Spr. 61/2016.
15	Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Zamawiający.
16	Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia „Uwagi ogólne pkt. n” drewno należy do Zamawiającego. . Specyfikacja technologii medycznej znajduje się w tomie specyfikacji do architektury TOM IX.A.1 SPECYFIKACJE – ARCH. 1/13 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, 13.15. „Wyposażenie medyczne”.
17	Folder „TOM IXa_4 SPECYFIKACJE – TECH” nie zawiera technologii medycznej, ponieważ ten dział został uwzględniony w specyfikacji architektury: „13.15. Wyposażenie medyczne”
18	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
19	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
20	Wg opisu technicznego oraz specyfikacji, w budynku występują sufity podwieszane akustyczne, modułowe i wyspowe. Sufit modułowy 60x60 pokazany na rysunku sufitów i oznaczony jako SP3 powinien być traktowany jako sufit podwieszony modułowy (występuje w pomieszczeniach

	technicznych, gospodarczych, itp. oraz narażonych na nadmierną wilgoć – wg rysunków), opis zawarty w specyfikacji 1/4SUJITY „4.2. Sufit podwieszony modułowy”.
21	W wycenie należy przewidzieć wykładzinę ochronną, która będzie rozkładana w przypadku użytkowania hali dla imprez pozasportowych
22	Należy przyjąć wg specyfikacji bramki (boiska zewnętrzne) z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną i nożną 3x2 bramki wg. specyfikacji 13.16 Urządzenia sportowe. Bramki są demontowalne.
23	Wszystkie informacje odnośnie tablicy wyników znajdują się w specyfikacji architektury: „Urządzenia sportowe”.
24	Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż regałów bibliotecznych jest poza zakresem oferty. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
25	Wypożyczenie boisk zewnętrznych nie uwzględnia boiska do badmintonu. Szczegółowe wyposażenie i rodzaje boisk uwzględnione zostały w specyfikacji: „13.16. Urządzenia sportowe”
26	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
27	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
28	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
29	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
30	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą

	podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
31	Zamawiający posiada decyzję nr 206/2016 z dnia 08.07.2016r. na wycinkę drzew i krzewów. Drzewa należy usunąć w terminie do 31marca 2017r.
32	Nie posiadamy decyzji środowiskowej, ponieważ: - inwestycja nie oddziałuje w sposób szkodliwy na środowisko, - nie odprowadzamy wód do kanału piaseczyńskiego - otrzymaliśmy uzgodnienie projektu w melioracji (w załączeniu)
33	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
34	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
35	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
36	Punkt 10.9.9 SIWZ nie dotyczy dzielenia zamówienia przez Zamawiającego na części. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Obowiązuje 10% na całość przedmiotu umowy.
37	Zamawiający nie wyraża zgody.
38	Zamawiający potwierdza, że przed otwarciem ofert uzupełni materiały przetargowe o projekt i zamienną decyzję pozwolenia na budowę. Możliwość zmiany wynika z par. 16 ust.2 pkt.d. Zmiany zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
39	Decyzje zostaną uzupełnione w trakcie postępowania przetargowego.
40	Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną decyzję na wycinkę drzew. Stosowna inwentaryzacja drzew przeznaczonych na wycinkę została zamieszczona w uzupełnieniu.
41	Decyzje zostaną uzupełnione w trakcie postępowania przetargowego. Zamawiający uzyskał decyzję pozwolenia na wycinkę drzew.
42	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
43	W ocenie Zamawiającego środki finansowe niezbędne do zrealizowania zadania zostały zarezerwowane w wystarczającej kwocie. Jednakże Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości złożonych ofert przetargowych.
44	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
45	Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do czynności odbiorowych. Max okres trwania czynności odbiorowych na chwilę obecną nie jest możliwy do oszacowania.
46	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
47	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
48	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
49	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
50	Zamawiający nie potwierdza zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych wskutek zmian obecnie obowiązującego prawa. Zgodnie z par.16 ust. 2 lit.a wzoru umowy:"2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

	<p>Wykonawcy w następujących przypadkach:</p> <p>a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego”</p>
51	<p>Zamawiający nie przychylił się do wniosku.</p>
52	<p>Chłodziarka podbiatowa na próbki 600x600x850 bez funkcji zamrażania, do zabudowy.</p> <p>Dane techniczne zostały podane w załączniku nr 52</p>
53	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozróżnień w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
54	<p>Zamawiający uzyskał decyzję pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Koszty administracyjne obciążą Zamawiającego.</p>
55	<p>Z posiadanych informacji wynika, że teren przeznaczony na inwestycję nie jest stałym siedliskiem chronionych gatunków zwierząt.</p>
56	<p>Do wykonania podłogi podniesionej należy zastosować płyty wiórowo-żwiłczne o odporności ogniowej REI30. W załączeniu dane techniczne- zat. nr 56</p> <p>- Podłoga techniczna - podniesiona H= 1,05 m , na konstrukcji wsporczej ze wspornikami wolnostojącymi na która składają się następujące elementy: płyta, konstrukcja wsporcza, stopka do podłogi podniesionej, podkładki tłumiące, wykonane okładziną elektrostatyczną systemową - płyty wiórowo-żwiłczne o odporności ogniowej REI 30 lub REI 60.</p> <p>Pom M/1. 15 Wypożyczalnia, kolor: melanz antracytowo-szary.</p>
57	<p>Pom M/1. 13 Sala multimedialna, kolor: zielony.</p> <p>Pd.3 - Wykładzina dywanowa w płytkach z wywinieciem na ścianę wysokości 5cm - Pom M/1.15 Wypożyczalnia, kolor: melanz antracytowo-szary.</p> <p>Pd.3 - Wykładzina dywanowa w płytkach z wywinieciem na ścianę wysokości 5cm - Pom M/1.13 Sala multimedialna, kolor: zielony.</p>
58	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozróżnień w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
59	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozróżnień w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>

60	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
61	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
62	<p>Wszystkie symbole urządzeń sanitarnych znajdują się na rysunkach aranżacji. Brak jest jedynie symbolu krzeselka dla niepełnosprawnych w natrysku w pom. Ss/0.11. Urządzenia sanitarne oraz akcesoria sanitarne z podziałem na I i II etap zostały podane kolejno w przedmiarach dla instalacji sanitarnych oraz dla architektury.</p>
63	<p>Lustra dla niepełnosprawnych – wg specyfikacji. Pozostałe – należy wykonać jako ciagi nad umywalkami wys. 120cm.</p>
64	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>W zał. poprawione rysunki nr. PAS-110-PW-A-R-Ar-01; PAS-110-PW-A-R-Ar-02; PAS-110-PW-A-R-Ar-03</p>
65	<p>W obiekcie nie przewiduje się ręczników papierowych.</p>
66	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
67	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
68	<p>Należy przewidzieć w wycenie zgodnie z dokumentacją techniczną. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla</p>

Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

Dygestorium należy ująć w ofercie

Ponizej podane dane techniczne:

**PARAMETRY TECHNICZNE**

Szerokość /mm/ 1200 mm

Wysokość /mm/ 2300 mm

Głębokość /mm/ 650 mm

Moc /kW/ 0,3 KW

Napięcie V/ 230V/60Hz

Waga /kg/ 98 kg

Króciec wylotowy fi /mm/ 150 mm

Wydajność wentylatora m<sup>3</sup>/h Regulacja 2- stopniowa 405/580 m<sup>3</sup>/h

Podstawa Płyta laminowana gr 18/25/mm

Przestrzeń robocza Ceramika kwasoodporna

Oświetlenie podstawowe 1x18W

Oświetlenie UV/opcja/ 1x18W

Opcje dodatkowe Zlew pp 150x100 mm z zaworem wodnym ,UV

**POMIESZCZENIE**

Pomieszczenie powinno posiadać system wentylacji grawitacyjnej , bądź mechanicznej uzupełniającej ubytek powietrza wywiewanego przez dygestorium.

-temperatura otoczenia od +10 do + 40 st.C

-wilgotność względna do 80%

-ściany gładkie, pomalowane farbą emulsyjną bądź olejną

-podłoga gładka , łatwo zmywalna

**BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACY**

1.Komora musi być podłączona do gniazda wtykowego 16/10A 230V wyposażonego w bolec uziemiający.

Zasilanie z gniazda bez bolca uziemiającego jest niedopuszczalne ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

2.Przy samodzielnym odłączeniu wyciągu z sieci elektrycznej należy bezwzględnie najpierw wyciąć wtyczkę ze ściennego kontaktu 230 V.

3.Przy pracy z dygestorium należy przestrzegać obowiązujących w danej pracowni instrukcji BHP .

**PANEL STEROWANIA**


1. 2. 3. 4.

1.załączenie zasilania wyciągu /sygnalizowane zaświeceniem czerwonej obwódki na przycisku/

2.włączenie wentylatora /sygnalizowane zaświeceniem czerwonej obwódki na przycisku/

3.wyбір wydajności wentylatora /ciągle świecenie czerwonej obwódki na przycisku/

on 405 m3/h , off 580 m3/h.  
4.załączenie oświetlenia komory manipulacyjnej /sygnalizowane zaświeceniem czerwonej obwódki na przycisku/



**Dygestorium (mebel) uwzględniony jest w przedmiarze architektury.**

**Kanał wywiewny uwzględniony w przedmiarze architektury.**

Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

Technologię medyczną i wyposażenie meblowe w części medycznej należy wycenić w ofercie zgodnie z dokumentacją tom VIIA Technologia medyczna rys. PAS-110-T-TM-AR-R-01 oraz opisu „Opis –centrum=eduk-pom-med.-tech” (1,1,10.3)

**70**  
Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

**71**  
Zamawiający wymaga, aby podłoga była zgodna z normą EN 14904 jako typ podłogi 4. Wymagania związane z atestacją zawarte są w Specyfikacji Technicznej 12.8. - Roboty Okładzinowe, Podłoga Sportowa.


**72**  
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został opisany przez podanie parametrów technicznych i jakościowych, włączając w to certyfikację, jakimi ma charakteryzować się systemowa podłoga sportowa. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze, ale o cechach nie gorszych niż projektowane. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z zapisami ustawy PZP, leży po stronie Wykonawcy.



73	Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie podłogi z klepki parkietowej, która jest elementem małoformatowym. Zamawiający wymaga, aby warstwę wierzchnią podłogi stanowił wielkoformatowy panel sportowy o minimalnej długości 3500mm, co zmniejszy ilość styków pomiędzy poszczególnymi panelami podłogi. Pozostałe wymagania związane z cechami panela sportowego i podkonstrukcji podwójnie legarowanej w całości elastycznej oraz certyfikacji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
74	Dokumentacja, którą można nabyć w siedzibie Zamawiającego będzie kopią dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego.
75	Tak, będą to kopie dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, koszt 1 egz. dokumentacji to 10 000,00zł, termin oczekiwania na wydruk min.7 dni.
76	Będą to kopie dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego.
77	Nie, zakupiona dokumentacja nie będzie zawierać wersji elektronicznej w formacie *dwg
78	Zamawiający nie udostępni dokumentacji w formacie *dwg. W przypadku braku czytelności rysunku prosimy o podanie nazwy rysunku/pliku – Zamawiający zweryfikuje jakość rysunku w razie potrzeby udostępni bardziej czytelną wersję.
79	Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej.
80	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
81	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
82	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
83	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
84	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

	<p>Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
85	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
86	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
87	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
88	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
89	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
90	<p>W wycenie należy ująć meble znajdujące się w pom: K/O.13 i K/O.16</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>

91	<p>Okladziny z tapet tekstylnych widoczne są na rysunku „PAS - 110 - PW - A - R - PS - 01 - ” i znajdują się w pomieszczeniach: Sp/0.22 (gabinet dyrektora), Sp/0.21 (sekretariat), Sp/0.20 (gabinet wicedyrektora)</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
92	<p>Lokalizacja pomostów technicznych pokazana jest na rysunku nr PAS-110-PW-A-R-Pd-04 – zostały schematycznie pokazane jako wydzielona przestrzeń przy centralach wentylacyjnych. Podanie dokładnych wymiarów nie jest możliwe, ponieważ jest uzależnione od wyboru odpowiednich central wentylacyjnych, co leży po stronie wykonawcy.</p> <p>Pomosty techniczne należy przewidzieć w wylocie.</p> <p>Pomosty Techniczne wykonane z lekkiego stopu aluminium do pracy na dużej i małej wysokości.</p> <p>Zapewniają bezpieczny i wygodny dostęp do dachowych i sufitowych instalacji elektrycznych, c.o., przeciwpożarowych, itp., zarówno w nowych jak i w odnawianych budynkach.</p> <p>Możliwe jest także zainstalowanie schodów celem zmiany poziomu lub dla ominięcia ewentualnych przeszkód. Pomosty te mogą być zamocowane do istniejących konstrukcji budowli.</p> <p>Ażurowa platforma może zostać odwrócona i używana w wielu kombinacjach co pozwala na budowę pomostów i platform roboczych nieograniczonych rozmiarów. Konstrukcja dwustronnych zaczepów służy specjalnemu łączeniu pomostów dla ich wielokrotnego poszerzania, a także zapewnia bezpieczne ich mocowanie między wieżami i tradycyjnymi systemami rusztowań.</p> <p>Przeciwpoślizgowe, samoodwadniające się pomosty dają pewność poruszania się nawet kiedy są używane na otwartych przestrzeniach. System posiada integralne barierki przypodłogowe. Mogą być mocowane z obu ich stron bez względu na sposób użycia pomostu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie wymagają konserwacji</li> <li>- przeciwpoślizgowe z odpływem wody</li> <li>- solidna konstrukcja na duże obciążenia</li> <li>- integralna barierka przypodłogowa</li> <li>- unikalne dwustronne zaczepy na obu końcach pomostu</li> <li>- produkowane w długościach do 10 m</li> </ul>

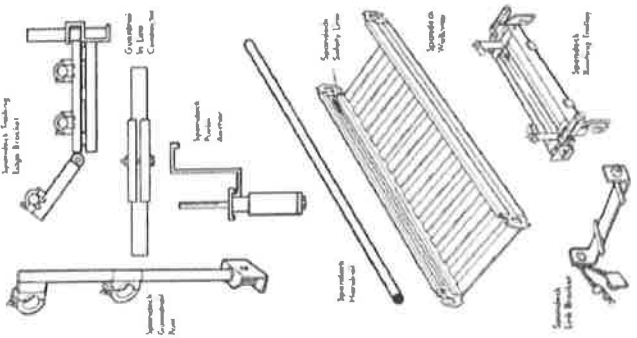	 <p>Technical drawings showing various components of a roof ventilation system. Labels include: 'Szerokość Główny Edge (mm)', 'Cable', 'Szerokość Podłogi', 'Szerokość Środkowej Linii', 'Szerokość Wykroju', 'Szerokość Środkowej Linii', 'Szerokość Wykroju', 'Szerokość Środkowej Linii', 'Szerokość Wykroju'.</p>
93	<p>Jest załącznik do wersji papierowej pytań</p> <p>Należy zastosować żaluzje jako obudowę central na dachu Zał. do pyt. 496</p>
94	<p>Należy przewidzieć w wycenie asekurację systemową na dachu.</p>
95	<p>System asekuracyjny - uchwyty na atykach- Do wyceny należy przyjąć płyty wielkoformatowe HPL gr. 0,8cm (wg opisu).</p>
96	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
97	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą</p>

	<p>podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
98	<p>Należy przewidzieć w wycenie obróbki blacharskiej elewacji wentylowanej z blachy tytanowo-cynkowej - zwieńczenie elewacji wentylowanej.          Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
99	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
100	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
101	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
102	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
103	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
104	<p>Część opisowa inst. Elektrycznych i teletechnicznych została uzupełniona – 13.05.2016r. Pismem znak RZP.271.62.2016.PB.883</p>
105	<p>Zamawiający nie udostępnił dokumentacji w formacie *dwg. W przypadku braku czytelności rysunku prosimy o podanie nazwy rysunku/pliku – Zamawiający zweryfikuje jakość rysunku w razie potrzeby udostępni bardziej czytelną wersję.</p>

106	Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej.
107	Zamawiający nie uzna za wystarczające spełnienie warunku.
108	Warunek udziału uległ zmianie.
109	Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z 15% na 10%
110	Rozliczenie miesięczne jest możliwe pod warunkiem spełnienia zapisu par.4 ust.4 nowego wzoru umowy  Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
111	Zamawiający nie udostępni dokumentacji w formacie *dwg.
112	Wymaganą rewizję załączono do niniejszego spisu odpowiedzi ( Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik nr 112)
113	Prawidłowe gabaryty płyt fundamentowych wind określone są na rysunkach szalunkowych i zbrojeniowych szybów windowych.
114	Parametry gruntu pod posadowienie budynku to min. I s =0,98  W załączeniu projekt geotechniczny, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłoża gruntowego- zał. nr 114.
115	XC2- fundamenty XC1- pozostałe elementy żelbetowe
116	Wg specyfikacji technicznej dostawców wind.
117	Projektant konstrukcji dopuszcza zmianę stropów. W razie zmiany technologii Wykonawca musi opracować projekt zamienny wykonany przez uprawnione osoby i uzgodnić rozwiązania z Zamawiającym i Projektantem. Wprowadzone zmiany nie mogą spowodować wzrostu kosztów oraz wydłużenia terminu wykonania.
118	Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału z jakiego są wykonane dźwigary dachowe, z drewna na stal lub żelbet.
119	RE 30 – klasa odporności pożarowej belek dachowych nad halą sportową.

120	Tabele zestawień w załączniku wraz z rewizjami rysunków (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 120)
121	Rysunki zbrojeniowe wraz z tabelami zestawienia zbrojenia powinny stanowić całość dokumentacji, która wzajemnie się uzupełnia. W razie wątpliwości prosimy o wskazanie elementów budzących wątpliwości Wykonawcy.
122	Zmiana numeracji belek- B/b47a-B/b/52 (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 122)
123	Zestawienie zbrojenia ław fundamentowych przedstawiono w załączniku (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 123)
124	Zbrojenie dla stopy fundamentowej B-D/f771 w osiach E/12-13 przedstawiono w załączniku (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 124)
125	Wszystkie elementy węzła cieplnego uwzględniono w dziale 1.11 WĘZEŁ CIEPLNY, INSTALACJA SOLARNA. Działu 2.1.7 nie należy wyceniać.
126	Zamawiający nie udostępnił dokumentacji w formacie *dwg. Przedmiotowa dokumentacja będzie możliwa do dostarczenia. Wykonawcy po podpisaniu umowy.
127	Rysunek nr PAS-110-PW-IS-Kd5-06.pdf –schemat awaryjnej instalacji kanalizacji deszczowej dach hali sportowej -W załączeniu pdf.
128	Wymienione pozycje znajdują się w folderach: 6.2. Montaż osłon urządzeń na dachu: 110_SKANY_2016.04.19\TOM IX SPECYFIKACJE\TOM IXa SPECYFIKACJE część 1\TOM IXa_1 SPECYFIKACJE - ARCH\1.6. Roboty na dachu 7.3. Osadzenie drzwi przeszklonych i 7.4. Osadzenie ślusarki aluminiowej: 110_SKANY_2016.04.19\TOM IX SPECYFIKACJE\TOM IXa SPECYFIKACJE część 1\TOM IXa_1 SPECYFIKACJE - ARCH\1.7. Zabudowa otworów okiennych i drzwiowych. 9.1. Izolacje z płyt styropianowych i 9.4. Izolacje z płyt wełny skalnej: 110_SKANY_2016.04.19\TOM IX SPECYFIKACJE\TOM IXa SPECYFIKACJE część 1\TOM IXa_1 SPECYFIKACJE - ARCH\1.9. Izolacje termiczne 13.3. Rolety sterowane elektr i 13.5. Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej: 110_SKANY_2016.04.19\TOM IX SPECYFIKACJE\TOM IXa SPECYFIKACJE część 1\TOM IXa_1 SPECYFIKACJE - ARCH\1.13. Roboty wykończeniowe
129	Płyty gr 0,8cm – montaż uniwersalny wentylowany (wg specyfikacji za pomocą wkrętów w kolorze płyty). Montaż wentylowany zgodny z wytycznymi producenta. W załączeniu przykładowe mocowanie płyty.
130	Płyty montuje się w ten sam sposób jak wszystkie płyty HPL imitacje drewnopodobne czy fasada wentylowana na podkonstrukcji. Zestawienia przegród dołączone do dokumentacji jako załącznik nr 6 do instalacji sanitarnych

	<p>Projektowana wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosi 0,166</p>
131	<p>Dla pustaka ceramicznego izolacyjność RA1=54 dB</p> <p>Izolacyjność akustyczna projektowanej ściany zewnętrznej (tj. pustak ceramiczny razem z ociepleniem z wełny mineralnej) wynosi RA1=54 dB</p>
132	<p>Klasa antywłamaniowa dla ślusarki aluminiowej dla całego okna: RC2; szyba min P4.</p> <p>Wyposażenie w klasę RC2 należy przewidzieć dla wszystkich okien na parterze. : O-6-xn; O-10; O-9;O-11-xn; O-8-xn; O-8-xnE;O-7; O-12; O-13; O-8; O-16; O-15; O-14; O-6</p>
133	<p>W projekcie nie występują balustrady z wypełnieniem ze szkła. Wykonanie balustrad wg odpowiednich rysunków, opisu i specyfikacji.</p>
134	<p>Projektowane żaluzje nie posiadają podwyższonej izolacyjności akustycznej.</p>
135	<p>Obróbki parapetów należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej (wg opisu i specyfikacji). Na rysunkach detali powstał błąd.</p> <p>Zał. poprawiony rysunek nr PAS-110-PW-A-D-01, PAS-110-PW-A-D-06 PAS-110-PW-A-D-08 – zał. nr 135</p>
136	<p>Wystąpił błąd na rysunku detalu – powinna być płyta HPL.</p> <p>Okładzina z płyt HPL wg rysunków elewacji.</p> <p>Zał. rysunek nr PAS-110-PW-A-D-011, został poprawiony – zał. nr 136</p>
137	<p>Na elewacji budynku zastosować na całości płyty HPL NRO klasa B .</p> <p>Zastosowana płyta posiada klasę: B s2,d0.</p> <p>Wg „WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADĄĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE” – Załącznik 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny:</p> <p>2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku.</p> <p>2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;</li> <li>- stanowiące wyrobó o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;</li> </ul>



	Z powyższego zapisu wynika, że klasa B s2,d0 jest NRO. Jest to klasa nierozprzestrzeniania ognia.
138	Opisy zostały uzupełnione w dniu 13.05.2016r. Pismem znak RZP.271.62.2016.PB.883
139	Opisy zostały uzupełnione w dniu 13.05.2016r. Pismem znak RZP.271.62.2016.PB.883
140	Aktualne warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej zostają zamieszczone wraz z zamiennym projektem budowlanym.
141	Obiekt jest nowobudowany, więc nie występuje konieczność wykonywania integracji z istniejącym systemem BMS1, ponieważ go nie ma.
142	Bilans mocy patrz pkt.19 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS
143	Zgodnie z opisem: „proj. złącze ZKTL będzie objęte odrębnym opracowaniem w zakresie zakładu energetycznego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”
144	Projekt jest skoordynowany międzybranżowo. W tomie I został załączony dokument z podpisami projektantów, na którym znajduje się odpowiednie oświadczenie projektantów. Biuro projektowo podpisało oświadczenie, że projekt został skoordynowany międzybranżowo
145	Centrala telefoniczna -Wg opisu - INSTALACJE TELETECHNICZNE – OPIS ppkt 14.4.13
146	Aparaty telefoniczne - Wg opisu - INSTALACJE TELETECHNICZNE – OPIS ppkt 14.4.13
147	Opisy zostały uzupełnione w dniu 13.05.2016r. Pismem znak RZP.271.62.2016.PB.883
148	Zamawiający przewiduje zwiększenie finansowania inwestycji.
149	Zamawiający nie potwierdził płatności na początku roku 2018r. ponieważ płatność jest warunkowana przez wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich warunków umownych. Zgodnie ze wzorem umowy w roku 2018 Zamawiający zapłaci pozostałą część kwoty wynagrodzenia.
150	Zamawiający nie ma wiedzy na temat urzędzeń i instalacji podziemnych wchodzących w kolizję z pracami przewidzianymi w projekcie.
151	Zamienny projekt budowlany zostaje umieszczony na stronie Zamawiającego. Zamawiający uzyskał zamienną decyzję pozwolenia na budowę.
152	Zamawiający uzyskał decyzję zamiennego pozwolenia na budowę, które uzyskało ostateczność w dniu 30.06.2016r.
153	Zamawiający uzyskał decyzję pozwolenia na wycinkę drzew w dniu 20.06.2016r.
154	Przekrusz betonowy oraz gruz został usunięty, pozostałe zalegające materiały budowlane Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
155	Humus nie zostanie wywieziony, można go wykorzystać do wykonania trawników. Jeśli Wykonawca uzna za konieczne wywiezienie humusu to musi to wycenić w ofercie.
156	Należy przewidzieć w wycenie jeśli w ocenie wykonawcy zajdzie potrzeba wywózki.

	<p>Investor nie wskazuje miejsca wywózki tych gruntów Znależenie miejsca składowania jest po stronie Wykonawcy. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
157	<p>Przypowierzchniową strefę podłoża gruntowego w obrębie projektowanej inwestycji ( w tym boisk) stanowią grunty antropogeniczne (nasypty niebudowlane) oraz humus. Zarówno humus, jak i warstwę nasypów niebudowlanych z podłoża budowlanego należy usunąć (w ofercie należy uwzględnić koszty wymiany gruntów niebudowlanych). Miąższość warstw w obrębie boisk, chodników oraz zbiornika retencyjnego ilustrują badania geotechniczne stanowiące „Załącznik do pytania 157- Geologia”.</p>
158	<p>Z posiadanych informacji wynika, że teren przeznaczony na inwestycję nie jest stałym siedliskiem chronionych gatunków zwierząt i Wykonawca nie jest zobowiązany do przesiedlenia zwierząt chronionych.</p> <p>Jest to urządzenie ciśnieniowe do mycia wózków Karcher, jest narysowane w projekcie, obok odwodnienia liniowego.</p> <p>Urządzenie należy przewidzieć w wycenie.</p> <p>Lokalizacja urządzenia została pokazana na rysunku nr:  - 03 GT_Szkola_Podst_Piaseczno_16.02.2016_proj 01,  - 05 GT_Szkola_Podst_Piaseczno_16.02.2016_proj 02,  - 06 GT_Szkola_Podst_Piaseczno_16.02.2016_proj 03.</p>
160	<p>REG01 - Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Wymiary 2000 x 900 x 500 mm.</p> <p>Należy przyjąć wg rysunków aranżacji.</p>
161	<p>SZ03 - Szafa ubraniowa. Konstrukcja jak SZ01, ale o wymiarach 598 x 440 x1838h mm, z wieszakiem na ubrania wysuwany w kierunku użytkownika i jednym skrzydłem drzwiowym. Bez półek.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
162	<p>Należy przyjąć wg rysunków aranżacji.</p> <p>SZ08 - Konstrukcja jak SZ01, ale częściowo otwarta. Dolna para skrzydeł drzwiowych zakrywa 2 przestronie na segregatory. Pozostałe 3 przestronie są otwarte.</p> <p>Należy pamiętać o niedostarczeniu umeblowania do części multimedialnej.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-</p>

	<p>Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczeniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Krzesła uczniowskie typu KRZ02,</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Należy pamiętać o niedostarczeniu umeblowania do części multimedialnej.</p> <p>Należy przyjąć wg rysunków aranżacji.</p>
163	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
164	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
165	<p>W wycenie należy ująć meble znajdujące się w pom: K/0.13 i K/0.16</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
166	<p>Okładziny z tapet tekstylnych widoczne są na rysunku „PAS - 110 - PW - A - R - PS - 01/02/03</p> <p>i znajdują się w pomieszczeniach: Sp/0.22 (gabinet dyrektora), Sp/0.21 (sekretariat), Sp/0.20 (gabinet wicedyrektora).</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
167	<p>W obrębie kanałów wentylacyjnych na dachu nie pojawiają się inne elementy typu „mur”.</p> <p>Szrafem zostały pokazane trasy instalacji elektrycznych.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>

	<p>Błąd w opisie – zrezygnowano w wyjazdów na dach z klatek schodowych. Oddymianie klatek schodowych za pomocą wentylatorów oddymiających; dostęp na dach za pomocą drabinek zewnętrznych (wg rysunków)</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
168	<p>Należy przewidzieć w wycenie asekurację systemową na dachu, należy przyjąć do wyceny haki co 10m przy ścianach i atykach.</p> <p>System asekuracyjny - uchwyty na atykach</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
169	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
170	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
171	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
172	<p>Tak, logo biblioteki również należy przewidzieć w wycenie.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
173	<p>Należy przyjąć zgodnie z detałem.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą</p>

	<p>podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
174	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
175	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
176	<p>Tak, balustrady klatek schodowych na ostatniej kondygnacji należy wykonać do pełnej wys. kondygnacji.</p>
177	<p>Obudowa wokół pustki oraz przy schodach w holu głównym została wykonana w postaci prętów (oznaczenie BH (oprócz BH-1 i BH-2) wg zestawienia balustrad PAS - 110 - PW - A - Z - 06 -) – obudowa widoczna na przekroju PAS - 110 - PW - A - P - 01 - . Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem architektury daszki na ciągach stalowych.</p>
178	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
179	<p>Balustrady pochwyfów -należy przyjąć zgodnie z projektem architektury (należy uwzględnić obudowy pustki z prętów w holu głównym – część szkolna i część multimedialna; oraz balustrady do pełnej wysokości na ostatniej kondygnacji klatek schodowych. Balustrady klatek uwzględnione w zestawieniu PAS - 110 - PW - A - Z - 06. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
180	<p>Ściana w osi 1 i ściana w osi 23 nie są ścianami oddzielenia pożarowego (okna i drzwi w tych ścianach mogą być bezklasowe), na zagospodarowaniu zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego w terenie od strony budynku inwentarskiego znajdującego się na sąsiedniej działce 13/4.</p>

181	<p>Ściana w osi 1 i osi 23 nie są ścianami pożarowymi. Zastosowany materiał płyta HPL NRO klasa B nie spełnia wymagań WT jako okładzina elewacyjna. W miejscach styku stref pożarowych ściana będzie na szerokości 2 m bez okładziny HPL – wykończenie tynkiem w kolorze jak na ściankach attykowych. Dostarczone poprawiony rysunek elewacji.</p>
182	<p>W narożniku w osi 6' – D' z uwagi na granicę stref pożarowych okno na parterze 0-8xn (gabinet lekarski) i okno 0-1xn na 1 piętrze (sala wielofunkcyjna) powinny być w odporności pożarowej EI60.</p>
183	<p>Klatka schodowa razem z holem Sp /0.02 powinna mieć obudowę EI 60, drzwi EI30, okna o odporności EI 30 oraz musi być wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Dotyczy to również pomieszczenia M/0.03, M/0.04 w części multimedialnej budynku, w których również znajduje się klatka schodowa.</p>
184	<p>Potwierdzamy, że świetliki na dachu w osiach 13-14/ F-I, 18-19/ F-G' powinny mieć odporność RE 30, świetlik w osiach 18-19/F-G' – w konstrukcji stalowej, świetliki o osiach 13-14/F-I – w konstrukcji aluminiowej.</p>
185	<p>Szklana ściana DS23-A na II piętrze w pom M/2.18 stanowi obudowę drogi ewakuacyjnej i powinna mieć odporność EI30</p>
186	
187	<p>Ściana szklana DS24-A na II piętrze między pom. M/2.18 i M/2.17 stanowi ścianę wewnętrzną w klasie B i powinna mieć odporność EI30          Ściany szklane DS22-A i DS21-A na I piętrze wzdłuż komunikacji M/1.09 stanowią obudowę drogi ewakuacyjnej i powinny mieć odporność EI30</p>
188	<p>Dźwigi powinny być wyposażone w drzwi o odporności EI 60</p>
189	<p>Klatki schodowe nr 1 ( przy przedszkolu), 2, 3 i 4 oraz klatka centralna są obudowane i oddymiane.          Pomieszczenia M/0.03 i M/0.04 oraz Sp/0.02, w których znajdują się główne schody należy traktować, jak klatki schodowe – ewakuację. Pomieszczenia te również powinny być obudowane i oddymiane (w projekcie zostały naniesione poprawki).</p>
190	<p>Okno 0w-6 w pomieszczeniu nauczycieli Ss/0.07 powinno mieć odporność EI30.</p>
191	<p>Okno 0w-1 w pomieszczeniu portierni Sp/0.03 powinno mieć odporność EI30.</p>
192	<p>Dla dźwigu W3 należy przyjąć kabinę 110 x 140 o ciężarze 630 kg.</p>
193	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
194	<p>Kluczy generalnych MASTER KEY powinno być po 3 sztuki oddzielnie dla Szkoły i oddzielnie dla Centrum Multimedialnego (razem 6 sztuk). Po trzy klucze zwykle do każdego drzwi.</p>

195	Do oferty nie należy załączać kart katalogowych proponowanego wyposażenia.
196	Wady są opisane w §12 nowego wzoru umowy.
197	Jak odpowiedź powyżej do pytania nr 196
198	W ocenie Zamawiającego środki finansowe niezbędne do zrealizowania zadania zostały zarezerwowane w wystarczającej kwocie. Jednakże Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości złożonych ofert przetargowych.
199	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na rozpoczęcie realizacji inwestycji!
200	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
201	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
202	Należy przyjąć stopy w osi H z rysunku zbrojenia nr ZBR-FD-D-04 – wymiary stóp 2,20x3,60m.
203	Został zmieniony rysunek nr PAS-110-PW-K-ZBR-FD-D-05-A (ZAŁ. 203) – stopa ma wymiar 4,45x 2,00m
204	Należy przyjąć stopę z rysunku zbrojenia nr ZBR-FD-D-05 – wymiar górnej półki stopy fundamentowej A/f2; A/f3; A/f22; A/f23 wynosi 1,4x1,4m
205	Należy przyjąć stopy fundamentowe z rysunku zbrojenia nr ZBR-FD-D-06: B/f14 i B/f19 wymiar górnej półki wynosi 1,4x1,4m Rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-FD-D-14 został uzupełniony (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.206)
206	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
207	Uzupełniony rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-FD-D-15 (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.207) Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

208	<p>Prosimy o wskazanie konkretnych rysunków, które są „ucięte”.</p>
209	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie słupa B/s20 wg rys. PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-16 Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
210	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie słupa B/s25 wg rys.PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-18</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
211	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie słupa B/s26 wg rys.PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-19</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
212	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie słupa B/s28 zgodnie z zestawieniem wg rys.PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-00</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>



213	<p>Należy przyjąć zbrojenie słupa B/s29 zgodnie z zestawieniem wg rys.PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-20</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
214	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie słupa B/s38 wg rys.PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-23</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
215	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie słupa B/s45 wg rys.PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-25</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
216	<p>Do wyceny należy dodać zbrojenie słupów- wg rys.PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-28</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
217	<p>Do wyceny należy dodać zbrojenie słupów wg rys.PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-30</p> <p>Ilość zbrojenia podana na rysunkach.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>

218	<p>Do wyceny należy dodać zbrojenie słupów wg rys. PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-30</p> <p>Ilość zbrojenia podana na rysunkach,</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
219	<p>KOREKTA -rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D- 33-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 219)</p> <p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D- 36 (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 219)</p> <p>Ilość zbrojenia podana na rysunkach.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
220	<p>KOREKTA -rysunek NR PAS-110-PW-K-SZ-04-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 220)</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
221	<p>KOREKTA-rysunek NR PAS-110-PW-K-SZ-07-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 221)</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
222	<p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-SZ-07-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 222)</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-</p>

	<p>Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
223	<p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-SZ-07-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 223)</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
224	<p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-SZ-10-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 224)</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
225	<p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-SZ-10-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 225)</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
226	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie płyty rys. Nr PAS-110-PW-K-ZBR-PL-D-01 Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
227	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie Płyty P8 wg rys. Nr PAS-110-PW-K-ZBR-PL-D-02 Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
228	<p>Do wyceny należy przyjąć zbrojenie pręty nr 3 wg rys. Nr PAS-110-PW-K-ZBR-PL-D-03 Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>

	przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
229	Do wyceny należy przyjąć zbrojenie przy otworach w płycie. Poprawiona suma zbrojenia, wg rys. Nr PAS-110-PW-K-ZBR-PL-D-07 Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
230	Podane zbrojenie na rysunku PAS-110-PW-K-ZBR-PL-D-05 dotyczy jednej płyty, Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
231	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
232	KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-SCH-D-11 (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 232) KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-SCH-D-12 (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.232) KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-SCH-D-13 (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 232) KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-SCH-D-14 (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 232) Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
233	KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-SCH-D-01-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 233)

	<p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-SCH-D-02-A (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ. 233)</p> <p>Zestawienie stali dla klatki schodowej NR 6 zostało poprawione.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
234	<p>Podkład z betonu C8/10 na podłożu gruntowym należy wycenić zgodnie z dokumentacją</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
235	<p>Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton C30/37 W8 - należy wycenić zgodnie z dokumentacją.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
236	<p>Bločki betonowe gr 25,0 cm na zaprawie cementowej z wypełnionymi spoinami -Należy wycenić zgodnie z projektem.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
237	<p>Zbrojenie ław i stóp fundamentowych - Należy wycenić zgodnie z dokumentacją.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
238	<p>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Abizol R, Abizol P -Należy wycenić zgodnie z projektem dokumentacją.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
239	<p>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Abizol R, Abizol P - Należy wycenić zgodnie z dokumentacją.</p>

	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
240	<p>Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy – należy wycenić zgodnie z dokumentacją.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Przyklejenie płyt XPS gr. 20 cm na zaprawie Izobud WK- ściana zewnętrzna</p> <p>Fundamentowa -Należy wycenić zgodnie z dokumentacją.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Należy wycenić zgodnie z dokumentacją.</p>
242	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
243	<p>Zbrojenie belek żelbetonowych należy wycenić zgodnie z projektem.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Należy przewidzieć w wycenie zgodnie z projektem.</p>
244	<p>Wieńce żelbetowe, beton C30/37</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
245	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą</p>

	<p>podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Do wyceny należy przyjąć płyty stropowe.</p>
246	<p>Płyta stropowa o grubości 15 cm, beton C30/37 - zgodnie z dokumentacją</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
247	<p>Należy przewidzieć w wycenie zgodnie z projektem.</p> <p>Płyta stropowa o grubości 24 cm, beton C30/37 .</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
248	<p>Należy przewidzieć w wycenie zgodnie z projektem.</p> <p>Płyta stropowa o grubości 35 cm, beton C30/37</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
249	<p>Zbrojenie płyt stropowych należy wycenić zgodnie z projektem</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
250	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą</p>

	<p>podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Należy wycenić zgodnie z dokumentacją Płyta schodów, podestów o grubości 12 cm, beton C20/25</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
251	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
252	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
253	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
254	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
255	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
256	<p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-27 belka B/b30, belka B/b31, belka B/b32 - (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.256)</p> <p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-28 belka B/b33, belka B/b34, belka B/b35 - (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.256)</p> <p>KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-29 belka B/b36 , belka B/b37 - , belka B/b38- - Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.256)</p> <p>(KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-30 belka B/b39 , belka B/b40, belka B/b41 - - - (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.256)</p>



	<p>(KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-31 belka B/b23 ; belka B/b24; - belka B/b25 - - (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.256)</p> <p>(KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-32 belka B/b2; belka B/b1 - - (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.256)</p> <p>(KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-33 belka B/b42; belka B/b43 - belka B/b44 - (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.256)</p> <p>(KOREKTA - rysunek NR PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-34 belka B/b29 - (Opublikowano na stronie internetowej jako załącznik ZAŁ.256)</p> <p>Rysunki konstrukcji belek zostały uzupełnione.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>257</b>	<p>Belki D/b12 do D/b15 znajdują się na rysunku PAS-110-PW-K-SZ-11</p> <p>Zbrojenia wieńców/belek w budynkach A i B są podane na rysunkach poszczególnych belek.</p>
<b>258</b>	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>259</b>	<p>Do wnętrza zastosowano farbę lateksową - Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi.</p>
<b>260</b>	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>261</b>	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>262</b>	<p>Należy przyjąć zgodnie z projektem (wg rys. architektury).</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów</p>

	<p>technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
263	<p>Należy przyjąć zgodnie z projektem (wg rys. architektury).</p> <p>Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - zabudowy w toaletach.</p> <p>Należy przyjąć w wycenie wg projektu. Wykładzina PVC w rolce z wyinięciem na ścianę wysokości 10cm</p>
264	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
265	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
266	<p>W ocenie Zamawiającego środki finansowe niezbędne do zrealizowania zadania zostały zarezerwowane w wystarczającej kwocie. Jednakże Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości złożonych ofert przetargowych.</p> <p>Uzupełniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc zapotrzebowana wg opisu - rozdział 19 i 20</li> <li>- kable wg tabel w opisie - rozdział 19 i 20 oraz wg schematów rozdzielnic</li> <li>- obliczenia oświetlenia – w załączeniu.</li> </ul>
267	
268	<p>Dla opraw Ledowych należy przyjąć strumień oprawy.</p> <p>Dla opraw świetłokowych należy przyjąć strumień źródła światła.</p>
269	<p>CL- Oprawa nastropowa lub naścienna. Moc oprawy 12W. Obudowa z blachy stalowej, lakierowana. Dyfuzor - tworzywo, opalowe</p> <p>Źródłem światła w oprawie jest moduł LED przystosowany do sterowania sygnałem DMX Zasilacz elektroniczny, wewnątrz oprawy. Oprawa przeznaczona do oświetlenia dekoracyjnego obiektów architektonicznych, biur, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych i usługowych. Wykonana w technologii 3xS. Możliwość łączenia przelotowego. Oprawa posiada stopień ochrony IP20 – ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5mm i większej.</p> <p>Q- Reflektor do montażu na szynach oświetleniowych. Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo. Ledowe źródło światła CRI 80. Temperatura barwowa 3000K. Trwałość źródła światła 50 000 godzin pracy przy L70B50. Oprawa chłodzona pasywnie. Moc oprawy 44W. Możliwość wyboru wersji opraw o różnych kątach rozsyłu światła ( 46°. Oprawa posiada stopień ochrony IP20 - ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5mm i większej. W pomieszczeniu M/0.25 (sala wystawowo widowiskowa) oprawy wyposażone w układy zasilania z możliwością ściemniania w systemie DALI.</p>

270	Wszystkie parametry zostały opisane w specyfikacji:15.3 „Oświetlenie zewnętrzne”, punkt 2” materiały” oraz 13.10 Oświetlenie wewnętrzne pkt.2 „Materiały”.
271	Tak, oprawy należy traktować jako przykładowe, oprawy zaproponowane przez wykonawcę do wbudowania powinny posiadać parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji.
272	Inwestor udostępni czytelny rysunek PDF – PZT sytuacja rys. nr PAS-110-PW-PZT-01 rewizja
273	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montazowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
274	Zgodnie z opisem: „Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 3 godz.”
275	Oprawy ewakuacyjne pracują z autotestem, tryb „ na jasno”, bez centralnego monitoringu
276	Opis części teletechnicznej został uzupełniony13.05.2016r.Pismo znak RZP.271.62.2016.PB.883
277	W załączeniu przekazujemy poprawiony rysunek „PAS-110-PW-IN-BSM-SCH-02 ARK.5.pdf”. Nastąpił błąd przy zapisywaniu i rysunek rzeczywiście miał rozmiar 0 KB.
278	Moc i czas podtrzymania dla UPS-a: 125kVA, 15min, jak w projekcie INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OPIS pkt 5
279	Zamawiający potwierdza, że opłata administracyjna za wycinkę drzew leży po stronie Zamawiającego.
280	System audiowizualny dla etapu II należy ująć w wycenie.
281	System audiowizualny dla etapu II należy ująć w wycenie.
282	Zamawiający żąda dostarczenia oryginału polisy ubezpieczenia OC a nie potwierdzoną kopię.
283	Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno
284	Uwaga. Zmiana warunku w zakresie polis. Szczegóły w pkt 4.30. zał. A opis przedmiotu zamówienia.
285	Uwaga zmiana treści SIWZ. Zgodnie ze zmienionymi zapisami SIWZ Generalny Wykonawca główne prace musi wykonać osobiście, są to między innymi roboty konstrukcyjno-budowlane oraz drogowe.
286	Rozliczenie miesięczne jest możliwe pod warunkiem spełnienia zapisu par.4 ust.4 nowego wzoru umowy
287	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
288	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.

289	Zamawiający nie przychylił się do wniosku. Zamawiający przekazuje nowy wzór umowy wraz z oświadczeniem gwarancyjnym.
290	Zamawiający nie przychylił się do wniosku.
291	Zamawiający nie przychylił się do wniosku.
292	Zamawiający nie przychylił się do wniosku.
293	Zamawiający nie przychylił się do wniosku.
294	Zamawiający potwierdza jedynie w zakresie kierownika budowy. W tym zakresie nastąpiła zmiana warunku.
295	Zamawiający nie przychylił się do wniosku, wymagania w stosunku do kadry technicznej nie są nadmiernie wygórowane.
296	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
297	Uwaga. Zmiana warunku w zakresie polis. Szczegóły w pkt 4.30. zał. A opis przedmiotu zamówienia.
298	Pod tym pojęciem należy rozumieć świadczenie przez Wykonawcę nieodpłatnych usług serwisowych w zakresie zarówno wymaganym przez producentów w warunkach gwarancji jak i wynikających z konieczności utrzymania instalacji i urządzeń w stanie pełnej sprawności funkcjonalnej, tak aby Zamawiający nie ponosił żadnych kosztów ich eksploatacji, poza zużyciem mediów. Oznacza to, że do zobowiązań Wykonawcy należy także wymiana wszelkich elementów podlegających naturalnemu zużyciu.
299	Zamawiający nie przychylił się do wniosku.
300	Proszę zwrócić uwagę na postanowienie nowego wzoru umowy dotyczący częściowych faktur podwykonawców. Rys.PAS-110-PW-IS-Kd-S-06 (również jako zał. do pyt.127 ) został przesłany.
301	Parametry CENTRALI DESZCZOWEJ podano w opisie instalacji wod-kan pkt 4.8 oraz na rys. PAS-110-PW-IS-R-Wd-01.
302	Wyposażenie kawiarni znajdującej się w części multimedialnej nie wchodzi w zakres wyceny.
303	Termin został przedłużony.
304	Pompi skroplin należy wycenić w komplecie z klimatyzatorami.
305	Wszystkie jednostki klimatyzacyjne wymagają zastosowania pompek skroplin o wysokości podnoszenia 0,5mH <sub>2</sub> O. Separator jest dobrany prawidłowo – schemat funkcjonalny podano na rys. PAS-110-PW-IS-IZ-S-14_B (w załączeniu).
306	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
307	Zamawiający nie dopuszcza montażu baterii natynkowych ściennych w miejsce samozamykającej podłynkowej armatury. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów

	<p>technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
308	<p>Parametry wentylatorów wyciągowych dla okapów kuchennych podano w opisie wentylacji, wentylator wyciągowy z dygestorium dobrany wg przekazanej do Inwestora karty katalogowej dygestorium - tam znajduje się opis jego parametrów. Parametry dygestorium podane w załączniku do pył nr 69.</p> <p>Wentylator wyciągowy dygestorium stanowi integralny jego element wraz z kanałami.</p>
309	<p>Projekt w zakresie mechanicznego oddymiania klatek schodowych (w zakresie instalacji sanitarnych) został uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Projekt w zakresie oddymiania klatek schodowych (w zakresie instalacji elektrycznych) jest zgodny z przepisami i uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż.</p> <p><b>Rewizja A do projektu wykonawczego.</b></p>
310	<p>Dopuszcza się zastosowanie wentylatorów w innej klasie pod warunkiem wykonania analizy obliczeniowej temperatury dymu, z której będzie wynikała taka możliwość.</p> <p>Wentylatory oddymiające zostały zaprojektowane w klasie F600 temperatura 600stC i minimalny czas 1godzina.</p>
311	<p><u>Ilości blachy i izolacji należy przyjąć wg projektu.</u></p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
312	<p>Uszczegółowiony opis węzła znajduje się na rysunkach: PAS-110-PW-IS-WC-P-01.pdf, PAS-110-PW-IS-WC-P-02.pdf, PAS-110-PW-IS-WC-R-01.pdf, PAS-110-PW-IS-WC-S-01.pdf, specyfikacja węzła.pdf</p> <p>Należy wycenić zgodnie z projektem.</p>
313	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
314	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą</p>

	podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
<b>315</b>	Tak, Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu.
<b>316</b>	Rysunki PAS-110PW-K-ZBR-SL-D-01 do PAS-110PW-K-ZBR-SL-D-24(rewizja) zostały uzupełnione - TOM IIIb.3 Konstrukcja ZBR część 3 – projekty zbrojenia – cz. graficzna.
<b>317</b>	Tak, Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami na cele budowlane. Rozwiązanie ze szkłem piaszkowanym ma na celu rozproszenie światła i ograniczenie widoczności osadzonego brudu na świetliku. Jest to istotne w świetlikach Sw.1 i Sw.2 ponieważ świetliki te doświetlają pracownie komputerowe. W świetlikach Sw.5 zamiast paneli szklanych na wysokości sufitów podwieszanych zainstalować plikochwyty. Panele z wypełnieniem szklanym w poziomie sufitu podwieszanego powinny być demontowalne pozwalające na okresowe czyszczenie przestrzeni komory świetlików. Aby zwentylować komorę świetlika SW.1, SW.2 należy zastosować w ściance zewnętrznej świetlika higrosterowany nawiewnik ścienny 125 mm z siatką na owady i klapę ppoż typu topik o wymiarach nawiewnika Aby zwentylować komorę świetlika SW.3 i SW.5 należy zastosować w ściance zewnętrznej świetlika higrosterowany nawiewnik ścienny 125 mm z siatką na owady Aby do komór świetlików nawiać grawitacyjnie powietrze należy w ściance świetlika stykającą się z przestrzenią sufitu podwieszanego oraz w suficie podwieszonym zamontować kratki wentylacyjne z siatką na owady. Dostawca świetlika w porozumieniu z Zamawiającym określi obciążenie serwisowe 200kg. Dostarczony przez Dostawcę świetlik należy myć wodą, a szczegółowy sposób mycia określony będzie przez Dostawcę po dostarczeniu odpowiednich świetlików
<b>318</b>	
<b>319</b>	Okna i drzwi zewnętrzne powinny mieć współczynnik U dla całości elementu 1,0 W/(m <sup>2</sup> *K). Konieczne jest zastosowanie szyb dwukomorowych. Poniżej budowa szyb jaka powinna być przy zachowaniu ww. współczynnika (szczegółowy opis w zestawieniach): - Drzwi zewnętrzne bezpieczne - szklenie TERMOIZOLACYJNE ( od strony wschodnio-północnej) - Drzwi zewnętrzne bezpieczne - szklenie TERMOIZOLACYJNE PRZECIWSŁONECZNE ( od strony południowo-zachodniej ) - Okna zewnętrzne bezpieczne - szklenie TERMOIZOLACYJNE ( od strony wschodnio-północnej) - Okna zewnętrzne bezpieczne - szklenie TERMOIZOLACYJNE PRZECIWSŁONECZNE ( od strony południowo-zachodniej ) Zewnętrzne okna i drzwi o odporności EI 60 znajdują się tylko na drugiej kondygnacji wokół świetlika SW 4 oraz: na parterze okno O-8-xn (gabinet lekarski), na 1 piętrze okno O-1-xn przy granicy stref pożarowych (sala wielofunkcyjna). Ściana wschodnia jako REI 120 jest podana błędnie zatem znajdujące się w niej okna są bez odporności.
<b>320</b>	Okna i drzwi zewnętrzne powinny mieć współczynnik U dla całości elementu 1,0 W/(m <sup>2</sup> *K). Konieczne jest zastosowanie szyb dwukomorowych.
<b>321</b>	Świetlik SW1 i Sw2 w klasie odporności ogniowej REI 30

	<p>Świetlik SW4 w klasie odporności ogniowej REI 30</p> <p>Świetlik SW 3 i SW 6 w klasie odporności ogniowej REI 30</p> <p>Świetlik SW 5 bez odporności</p> <p>ZAKTUALIZOWANY RZUT PIĘRA W ZAŁĄCZENIU –RYS. PAS-110-PW-A-R-Pd-03</p>
322	<p>Nie dopuszcza się zmiany materiału termoizolacyjnego na kondygnacji +3 (pozostaje wełna – wg projektu), ponieważ miejscami ściana atyki stanowi wydzielenie pożarowe.</p>
323	<p>Płytki klinikierowe – informacje techniczne:</p> <p>Kolor: szary (zbliżony do obróbek blacharskich RAL 7016)</p> <p>Tekstura: mat</p> <p>Odporność na ogień - klasa A1</p> <p>Siła łamiąca [N] - minimum 700</p> <p>Odporność na szok termiczny : Odpome</p> <p>Nasiąkliwość wodna Eb [%] - <math>0,5 &lt; Eb \leq 3</math></p> <p>Wytrzymałość na zginanie [N/mm<sup>2</sup>] - minimum 30</p> <p>Odporność na ścieranie wgłębne [mm<sup>3</sup>] ND - nie dotyczy</p> <p>Odporność na ścieranie szkliva PEI/ ilość obrotów ND - nie dotyczy</p> <p>Odporność na spękania włoskowate - Odpome</p> <p>Odporność na uderzenia - NPD - właściwości użytkowe nieustalone</p> <p>Odporność na plamienie / zabrudzenia - Klasa 5</p> <p>Odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu - Klasa GLA</p> <p>Odporność chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stężeniu - Klasa GHA</p> <p>Odporność na środki domowego użytku i dodatki do wody basenowej - Klasa GA</p>

	Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] - $f1 \leq 1$ , $f2 \leq 240$
324	Należy przyjąć siatkę stalową – zgodnie z opisem i zgodnie z rys. elewacji. Na rys. PAS - 110 - PW - A - D - 09 powstał błąd i mylnie opisano zamknięcie dolne elewacji, jako okładzina HPL. W załączeniu poprawiony rysunek PAS - 110 - PW - A - D - 09.
325	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
326	Parametr Uw dotyczy całej przegrody (okna, drzwi)
327	Nie ma potrzeby stosowania na elewacji wschodniej okien o odporności EI 60, zastosowana jest w terenie ściana oddzielenia przeciwpożarowego. Ściana wschodnia jako REI 120 jest podana błędnie. Zewnętrzne okna i drzwi o odporności EI 60 znajdują się tylko na drugiej kondygnacji wokół świetlika SW 4 oraz: na parterze okno O-8-xn (gabinet lekarski), na 1 piętrze okno O-1-xn przy granicy stref pożarowych (sala wielofunkcyjna).
328	Drzwi D4 i D8 wykonane zostały jako nieprzezieme (z naswietłem u góry) – drzwi do pom. technicznego i śmietnika.
329	Materiały z rozbiórki i nie nadająca się do użytku kostka brukowa przechodzą na własność Wykonawcy prac i muszą zostać przez niego prawidłowo zutilizowane, wyjątkiem jest drewno z wycinki drzew.
330	Pozwolenie NR 868/2016 uwzględnia rozbiórkę starej piekarni i budynku inwentarskiego.
331	Humus do wykorzystania, gruz i tłuczeń został wywieziony, ewentualne pozostałe materiały budowlane Wykonawca musi zutilizować.
332	Nie posiadamy informacji, że w budynku piekarni znajdują się materiały niebezpieczne podlegające utylizacji.
333	Nie posiadamy informacji, że na terenie nieruchomości znajdują się materiały niebezpieczne podlegające utylizacji.
334	Hierarchia ważności dokumentów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zat. „A” (hierarchia ważności malejąca).
335	W terminie pozwalającym Wykonawcy na realizację robót zgodnie z harmonogramem prac, z uwzględnieniem przedłożenia wzoru umowy odpowiednio wcześniej, pozwalające Zamawiającemu na jej weryfikację i naniesienie uwag.
336	Zamawiający nie przychylił się do wniosku o wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
337	Protokół należy rozumieć jako protokół przerobowy .
338	Zgodnie z postanowieniami umowy, z zastrzeżeniem limitów jakie Zamawiający przewidział w poszczególnych latach rozliczeniowych
339	Potwierdzamy konieczność podpisów protokołów zarówno przez Wykonawcę jak i Podwykonawcę.
340	Wynagrodzenia wykonawcy będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.
341	Tak, nie ma wpływu pod warunkiem wykonania przedmiotu umowy w terminie, w sposób rzetelny i nie posiadający wad i usterek.



342	Zakończenie wszystkich prac potwierdzonych podpisaniem bezusterkowego protokołu odbiorowego, dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
343	Zamawiający przystąpi niezłocznie do rozpoczęcia odbioru końcowego. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie sprecyzować długości trwania odbioru końcowego.
344	Zapis Umowy dotyczący przeprowadzenia pozytywnych prób, badań i sprawdzeń właściwych dla tego typu robót, a wynikających z obowiązujących obecnie przepisów odnosi się do wszelkich robót, instalacji i urządzeń a nie wyłącznie do wymaganych prawem dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przykładem mogą być w branży teletechnicznej pomiary okablowania strukturalnego badające parametry sieci, które nie są obligatoryjne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ale za to są konieczne dla Zamawiającego i Użytkownika w celu uzyskania 25-letniej gwarancji systemowej producenta okablowania strukturalnego. Nie, zapis dotyczy wszelkich prób, badań i sprawdzeń opisanych w projektach i STWiOR. W przypadku instalacji sanitarnych będą to m. in. próby szczelności, płukania, analizy próbek wody, pomiary wydajności, hałasu, skuteczności, inwentaryzacje geodezyjne, kontrole zgodności z udziałem przedstawicieli gestorów mediów i służb itp.
345	Prosimy o zapoznanie się z nowym wzorem umowy. Ogólne wymogi w tym zakresie są powszechnie znane Wykonawcom, a ich uszczegółowienie zwykle następuje przed odbiorem po konsultacji z danym branżowym inspektorem nadzoru inwestorskiego. Należy załączyć ewentualne protokoły z przeszkolenia użytkownika.
346	Zamawiający nie potwierdza, że odbiór zostanie dokonany z ustertkami. Zostanie dokonany w przypadku ujawnienia wad i usterek umożliwiających użytkowanie obiektu.
347	70% zabezpieczenia zostanie zwrócone zgodnie z zapisami umowy.
348	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
349	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
350	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
351	Zamawiający informuje, że po to jest harmonogram, aby można było na jego podstawie terminowo realizować prace, a ustala go nie sam Zamawiający.
352	Prawo do zmiany harmonogramu i kosztorysu (ZAŁ. „A” - UWAGI OGÓLNE pkt. c i e) Gmina Piaseczno będzie ewentualnie wprowadzać jeszcze przed podpisaniem umowy. Zmniejszenie zakresu rzeczowego nastąpi w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
353	Zamawiający zwraca uwagę na nowe zapisy Załącznika A.
354	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
355	W chwili obecnej nie ma możliwości dostarczenia dokumentacji w wersji edytowalnej.
356	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
357	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
358	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
359	Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.
360	Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i wyposażenia poza kosztami mediów. Koszty te w zakresie przeglądów gwarancyjnych, eksploatacyjnych a także wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w całym okresie gwarancji na obiekt obciążają Wykonawcę.
361	Nie ma konieczności składania kosztorysów. Zamawiający odstępuje od wymogu. Zmiana treści SIWZ. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszerzeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
362	Harmonogram należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Zapis jest prawidłowy. Obowiązuje termin na 14 dni przed podpisaniem umowy. Termin nie krótszy niż 10 dni nie wyklucza terminu 14 dniowego.

363	Pliki dotyczące wycinki drzew zostały uzupełnione. Opublikowano na stronie internetowej.
364	Opisy dla branży elektrycznej, teletechnicznej i BMS zostały uzupełnione w dniu 13.05.2016r. wraz z rysunkami i udostępniono na stronie internetowej.
365	Tak, należy wycofnąć wyposażenie ruchome (należy też wycofnąć dostawę wyposażenia stałego). Nie dotyczy to części multimedialnej.
366	Dostawa elementów instalacji audio video jest po stronie Wykonawcy.
367	Instalacja fotowoltaiczna wg projektu WYKONAWCZEGO Instalacji Elektrycznych. Specyfikacja jest spójna z ww opracowaniem.
368	Zgodnie z pkt.365 odpowiedzi należy wycofnąć wyposażenie ruchomego i stałego z wyłączeniem części multimedialnej. Warstwy dachu D-01 należy przyjąć wg opisu na przekrojach tj.:
369	D-01 DACH ZE ŻWIEM 1 Żwir – otoczaki 16/40 popielate 7,0 cm 2 Przekładka z geowłókniny 1 x 3 Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa + wierzchniego krycia ( 1+1 ) 0,8 cm 4 Ocieplenie z pianki PIR na zakład, mocowane mechanicznie 20,0 cm 5 Paroizolacja – folia paroizolacyjna, układana na zakład 1 x 6 Spadki wyrobione klinami styropianowymi i zaprawą cementową 15 cm 7 Strop prefabrykowany żelbetowy, kanałowy 26,5 cm 8 Pustka na instalacje - 9 Sufit podwieszany wg rzutu sufitów 1,5 cm
370	Warstwy ściany SZ-02 należy przyjąć wg opisu na przekrojach tj.:
370	SZ-02 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z OKŁADZINĄ 1 Okładzina z paneli typu HPL imitujących drewno 8-12 mm 1,0 cm 2 Podkonstrukcja okładziny z dystansami na pustkę powietrzną od 10 do 50 cm 3 Wiatroizolacja odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne 1 x 4 Wełna skalna na kleju systemowym mocowana mechanicznie 20,0 cm 5 Pustaki ceramiczne na zaprawie cementowowapiennej (1* Sala sportowa ) 25,0 cm 6 Tynk cementowowapienny zaciągnięty gipsem na gładko 1,5 cm 1* - Ściana sali sportowej wykonana z pustaków gr. 30 cm
371	Tak, elewację należy wykonać z płyt HPL. Wystąpił błąd na detalu atyki. Przedmiarów nie trzeba poprawiać – nigdzie nie występują płyty betonowe opisane błędnie na detalu opisanym w pytaniu. Zał. rysunek nr PAS-110-PW-A-D-11,

	<p>Należy przyjąć wg opisu warstw na przekrojach.</p> <p>W zależności od miejsca, w którym znajduje się atyka – na ścianie zewnętrznej jest tynk mineralno-silikonowy na siatce lub okładzina z płyt HPL (wg rys. przekroi, elewacji oraz rzutów).</p> <p>Warstwy ściany SZ-03+02 należy przyjąć wg opisu na przekrojach tj.:</p> <p><b>SZ-03 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKOWA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tynk mineralno-silikonowy na siatce 0,3-0,5 cm (lub:</li> <li>1 Okładzina z paneli typu HPL imitujących drewno 8-12 mm 1,0 cm</li> <li>2 Podkonstrukcja okładziny z dystansami na puszkę powietrzną od 10 do 50 cm</li> <li>3 Wiatroizolacja odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne 1 x)</li> <li>2 Wełna skalna na kleju systemowym mocowana mechanicznie 20,0 cm</li> <li>3 Cegła pełna cer. na zapr. cem.-wap. ( lub beton wylewany 20 cm ) 25,0 cm</li> <li>4 Styropian ekstrudowany XPS mocowany mechanicznie 10,0 cm</li> <li>5* Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa + wierzchniego krycia 1+1 * 0,8 cm</li> <li>6* Blacha tytanowo-cynkowa wywinięta na papę 0,07 cm</li> <li>5* , 6* - miejsce gdzie obróbka z blachy zachodzi na izolację z papy</li> </ol> <p>W zależności od miejsca, w którym znajduje się atyka – na ścianie zewnętrznej jest tynk mineralno-silikonowy na siatce lub okładzina z płyt HPL (wg rys. przekroi, elewacji oraz rzutów).</p>
372	<p>Warstwy ściany SZ-02 należy przyjąć wg opisu na przekrojach tj.:</p> <p><b>SZ-02 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z OKŁADZINA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Okładzina z paneli typu HPL imitujących drewno 8-12 mm 1,0 cm</li> <li>2 Podkonstrukcja okładziny z dystansami na puszkę powietrzną od 10 do 50 cm</li> <li>3 Wiatroizolacja odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne 1 x</li> <li>4 Wełna skalna na kleju systemowym mocowana mechanicznie 20,0 cm</li> <li>5 Pustaki ceramiczne na zaprawie cementowowapiennej (1* Sala sportowa ) 25,0 cm</li> <li>6 Tynk cementowowapienny zaciągnięty gipsem na gładko 1,5 cm</li> <li>1* - Ściana sali sportowej wykonana z pustaków gr. 30 cm</li> </ol>
373	<p>W detalu PAS - 110 - PW - A - D - 09 wystąpił błąd. W projekcie należy przyjąć styropian ekstrudowany XPS gr. 20cm. W załączeniu poprawiony rysunek PAS - 110 - PW - A - D - 09.</p>
374	<p>Opis technologii medycznej „OPIS-CENTRUM-EDUK-POM-MED-TECH” znajduje się w dokumentacji: 110_SKANY_2016.04.19\TOM VII TECHNOLOGIE\TOM VIIa TECHNOLOGIA MEDYCZNA</p>

376	<p>W załączeniu przesyłamy wszystkie decyzje administracyjne wyszczególnione w opisie architektury w części I Dane Ogólne – „Istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci zewnętrznych” tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pismo z dnia 30.10.2014r. L. dz.:17/14/W</li> <li>- pismo 14/R2/06836 z dnia 07.05.2014</li> <li>- warunki techniczne nr 8/WKD/14 z dnia 29 stycznia 2014r.</li> <li>- warunki techniczne nr 141/D/14 z dnia 09 kwietnia 2014r. PW i K w Piasecznie + załączniki</li> <li>- pismo nr: 3232/TODDRA/P/2016z 21 marca 2016 r</li> <li>- pismo z dnia 08.12.2014r. znak: TRPZ/W/24978/WP/1/2014</li> <li>-decyzje na lokalizację zjazdów.</li> </ul>
377	<p>W załączeniu przesyłamy czytelną mapę do celów projektowych.</p>
378	<p>Ilości mas ziemnych oraz ich zagospodarowanie wykonawca musi oszacować we własnym zakresie, roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z specyfikacjami załączonymi do dokumentacji projektowej.</p> <p>D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne  D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych  D-02.03.01 Wykonanie nasypów</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>W załączeniu przesyłamy zaktualizowaną tabelę wycinki drzew (złożoną razem z wnioskiem o wycinkę drzew).</p>
379	<p>Zgodnie z przepisami w tabeli nie zostały uwzględnione drzewa owocowe oraz te których obwód na wys. 5cm nie przekracza 25 i 35 cm wg prawa: ....bez zezwolenia będzie można usunąć w szczególności:</p> <p>2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,</li> <li>• 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;</li> </ul> <p>PAS-110-PBZ-PZT-ZIEL – TABELA INWENTARYZACYJNA</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich drzew i krzewów kolidujących z przyjętym PZT.</p>
380	<p>Zamawiający posiada decyzję dot. wycinki drzew. Opublikowano na stronie internetowej .</p>
381	<p>Zgodnie z zapisami zał. A” uwagi ogólne lit. n) Wykonawca musi uwzględnić w wycenie pocięcie drewna na kawałki i dostarczenie ich we wskazane przez Zamawiającego miejsce, jednak nie dalej niż 20km. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji drobnych gałęzi, karpiny, kory i innych odpadów.</p>
382	<p>Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Zamawiający.</p>

383	Zamienne pozwolenie na rozbiórkę obejmuje dodatkowo budynek piekarni i inwentarski. Budynek mieszkalne zostały rozebrane we wcześniejszym etapie zadania.
384	Hierarchia ważności dokumentów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zat. „A” (hierarchia ważności malejąca).
385	Opis i rysunek należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. Hierarchia ważności dokumentów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zat. „A”
386	Odwodnienie wykopów w trakcie prowadzenia prac musi być zapewnione tylko w przypadku, gdy poziom wód gruntowych będzie znajdował się powyżej dna wykopu- poziom wody gruntowej należy określić w czasie trwania robót. Natomiast musi być zapewnione odwodnienie w przypadku występowania opadów atmosferycznych. Kontrakt jest ryczałtowy i odwodnienie wykopów musi być <u>wliczone w cenę ryczałtowa</u>
387	SIWZ dopuszcza inną niż pieniężną formę wniesienia wadium – pkt.10.9.8 SIWZ. Prosimy o dostarczenie oryginału do kasy urzędu.
388	Kasa znajduje się na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.
389	Zamawiający przewiduje prowadzenie nadzoru przez firmę zewnętrzną. Szczegółowe informacje w zakresie wybranego wykonawcy na stronie interentowej zamawiającego w zakładce sprawy rozstrzygnięte Spr. 61/2016
390	Na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowiązek wymiany materiałów eksploatacyjnych i serwisowania wszystkich instalacji i urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie przez cały okres gwarancji na obiekt.
391	Tak, Generalny Wykonawca winien uwzględnić przedłużenie gwarancji na wszystkie urządzenia techniczne zainstalowane w obiekcie oraz koszty ich obsługi eksploatacyjnej przez cały okres gwarancji na obiekt
392	Na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowiązek ponoszenia tych kosztów przez cały okres gwarancji na obiekt
393	Zamawiający w uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry równoważne zachowując parametr $\pm 2\%$ przy spełnieniu wymaganych norm i przepisów. Projektant niektóre urządzenia opisał bardzo szczegółowo związane jest to ze specyfiką przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych z opisanymi w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji, które cechy i parametry przedmiotu zostaną uznane za istotne, stanowiące kryteria równoważności .
394	Nie potwierdzamy wniosku. Przekazanie dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz placu budowy są załącznikami do umowy.
395	Zamawiający nie potwierdza, że pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przetrwanych robót, utrzymania placu budowy itd.)
396	Zamawiający potwierdza, że oferta ryczałtowa na całość zamówienia powinna uwzględniać koszty wykonania robót dodatkowych. Tak, chodzi o roboty których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty.

397	Nie przychylamy się do wniosku.
398	Nie przychylamy się do wniosku.
399	Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zostanie podana w dniu otwarcia ofert.
400	Sufity należy przyjąć wg rysunków, opisów i specyfikacji. W legendzie na rysunkach sufitów są odpowiednie oznaczenia. Sufit modułowy 60x60 pokazany na rysunku sufitów i oznaczony jako SP3 powinien być traktowany jako sufit podwieszony modułowy (występuje w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, itp. oraz narażonych na nadmierną wilgoć – wg rysunków; szczegółowy opis w specyfikacji: 4.2. Sufit podwieszony modułowy). Sufity akustyczne modułowe wg specyfikacji: 4.1 Sufit podwieszony systemowy.
401	Zamawiający przychyliła się do wniosku, aby potencjalni wykonawcy złożyli pisemne oświadczenie, że wbudowany materiał jest zgodny z dokumentacją udostępnioną, podczas przetargu.
402	Wykonawca udokumentowuje tylko poprzez oświadczenie. Wystarczające będzie umieszczenie informacji w załączniku „wykaz osób”.
403	Gmina jest właścicielem działek, na których znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki. Nastąpiło fizyczne przekazanie budynków znajdujących się na tych działkach.
404	Materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy prac i muszą zostać przez niego prawidłowo zutylizowane, wyjątkiem jest drewno z wycinki.
405	Wykonawca wskazuje w swojej ofercie termin wykonania.
406	Poz. 25 Wykazu Cen- w tej pozycji należy wycenić n.in koszt wycinki drzew.
407	Tak, należy przewidzieć w wycenie wyposażenie medyczne gabinetu profiaktki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego. (wg projektu technologii medycznej).
408	Wyposażenie medyczne zostało opisane w części graficznej technologii medycznej: PAS-110-TM-AR-R-01 oraz w opisie OPIS-CENTRUM-EDUK-POM-MED-TECH. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną, za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
409	Branża elektryczna i teletechniczna zostały uzupełnione w komplecie z opisami, spisami rysunków dniu 13.05.2016r.
410	Instalacja fotowoltaiczna wg Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych.
411	Instalacja solarna została zamieszczona w uzgodnionym projekcie węża.
412	Potwierdzamy, że projekt rozbiórek dotyczy budynku w Piasecznie przy ul. Dworcowej, a nie w Pruszkowie (błąd w opisie).
413	Instalacje fotowoltaiczne projektuje się inaczej niż typowe układy generujące prąd, gdzie układ powinien mieć moc poniżej mocy nominalnej urządzenia z którym współpracuje. Z wielu względów instalacje fotowoltaiczne projektuje się w taki sposób aby zainstalowana moc części DC była większa niż moc nominalna falownika.

	<p>Wielkość tego przewymiarowania zależy od lokalizacji instalacji oraz od czynników zmniejszających wydajność modułów np. inna orientacja niż południe, inne nachylenie niż nominalne. Brana jest także pod uwagę degradacja modułów fotowoltaicznych z upływem czasu.</p> <p>Przewymiarowanie części DC od 10% do 25%, w zależności od wspomnianych wyżej elementów. W praktyce oznacza to, że dla falownika o mocy 10kW powinniśmy zainstalować od 11kWp do 12,5kWp w modułach.</p> <p>W związku z powyższym należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.</p>
414	Zamawiający wymaga wykonania podłogi o podanym przekroju oraz dostarczenia badań na zgodność z Normą 14904 przeprowadzonych przez notyfikowane jednostki badawcze.
415	Zamawiający wymaga dostarczenia badań poświadczających, iż lakier użyty do wykończenia panela sportowego posiada podwyższoną ścieralność.
416	Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia Atestu PZH na cały system podłogi.
	Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia Certyfikatów FIBA oraz BWF dla systemu podłogi.
417	FIBA (Fédération Internationale de Basketball) - Międzynarodowa Federacja Koszykówki - certyfikat zaświadcza, iż wyposażenie do koszykówki spełnia standardy określone w najnowszym wydaniu Research & Study Centre Approval Programme. Poziom rozgrywek: Poziom 1, 2 lub 3.
418	BWF - Światowa Federacja Badmintonu (wydaje certyfikaty i rekomendacje dotyczące wyposażenia do badmintonu).
	Zamawiający wymaga zastosowania gatunku drewna o jak najniższej kurczliwości tj. np. dąb lub hevea.
419	Dopuszcza się przedstawienia raportu na ognioodporność dla panela sportowego o ile wykazuje on na klasę min. CflS1.
420	Zamawiający nie udostępni tabeli wartości ofertowej /Wykazu Cen w wersji edytowalnej.
421	Zamawiający nie udostępni przedmiarów w formacie ATH. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Urmowie , Zaięzione Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
422	Termin został przedłużony.
423	Pkt. 14.6 pkt.2 SIWZ pozostaje bez zmian. Ten punkt dotyczy znanych podwykonawców na etapie złożenia oferty. Nie dotyczy podwykonawców wybieranych na etapie realizacji umowy.
424	Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia listy podwykonawców na etapie realizacji umowy. Każdy wniosek o dopuszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będzie analizowany (przed jego ewentualną akceptacją przez Zamawiającego ) pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi podwykonawstwa określonymi we wzorze umowy.
425	Należy wycenić wg rysunków rzutów sufitów: PAS - 110 - PW - A - R - St - 01 , PAS - 110 - PW - A - R - St - 02 , PAS - 110 - PW - A - R - St - 03 . Rysunki należy czytać z przekrojami i specyfikacjami. Rysunki zostały już uzupełnione.
426	Należy wycenić wg rysunków rzutów posadzek: PAS - 110 - PW - A - R - PS - 01 , PAS - 110 - PW - A - R - PS - 02 , PAS - 110 - PW - A - R - PS - 03 . Rysunki należy czytać z przekrojami i specyfikacjami.

	Rysunki zostały już uzupełnione.
427	Zamawiający może dopuścić nawierzchnię o grubościach (80 i 100 mm) pod warunkiem posiadania certyfikatu na zgodność z normą.
428	Zamawiający podtrzymuje przedział parametrów wymaganych w dokumentacji projektowej.
429	Zamawiający podtrzymuje przedział parametrów wymaganych w dokumentacji projektowej.
	Zamawiający uwzględni DOC po 24 i 48 godzinach.
430	Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego nawierzchni.  Norma DIN 18035-6 jest wciąż normą dotyczącą syntetycznych nawierzchni na zewnętrzne obiekty sportowe podlegającą różnym modyfikacjom. Pytający samowolnie określił co jest aktualne dodając końcówkę 7:2014. Zamawiający postawił wymaganie dotyczące określonego sposobu badań w którym wartość cynku (Zn) powinna wynosić < 3,0 mg/l i ta norma jest wciąż, obowiązująca. DOC po 24h i wymóg Zn < 0,5 mg/l dotyczy innego rodzaju badań.
431	Zamawiający podtrzymuje wymagania certyfikatu FIBA level 2. Zamawiający nie wymaga poziomu 1, który jest przyznawany na rozgrywki międzynarodowe. Zamawiający wymaga poziomu 2, który ma potwierdzić, że nawierzchnia spełnia wymagania średniej i amatorskiej klasy rozgrywek, boiska do koszykówki.
432	Tak, ścianki mobilne w pom. Sp/1.47 powinny być do poziomu sufitu podwieszonoego (do wys. 3,20m – wg rys. rzutów sufitów). Przykładowe mocowanie wg specyfikacji. Montaż wg producenta.
	Należy wycenić zgodnie z projektem.
	Okladzina z płyt akustycznych na podkonstrukcji występuje w pom. M/1.15 oraz M/2.18 (wg rys. aranżacji).
433	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
	Proszę wycenić blachę zgodnie z opisem konstrukcji pkt. 6.8 - T135/0,8
434	Zał: rysunki nr PAS-110-PW-A-P-01; PAS-110-PW-A-P-02; PAS-110-PW-A-P-03; PAS-110-PW-A-P-04; PAS-110-PW-A-P-05; PAS-110-PW-A-P-06 - korekta
435	Potwierdzamy, że konstrukcję dachu z drewna klejonego nad salą sportową należy zabezpieczyć pożarowo. Belki dachowe powinny mieć klasę odporności pożarowej R30.
436	Należy uwzględnić w ofercie rozbiórkę nawierzchni utwardzonych wraz z jej utylizacją lub przekazaniem kostki betonowej nadającej się do wbudowania zamawiającemu Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów



	<p>technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
437	<p>Wymienione pomieszczenia komunikacji Ss/0.13 i M/0.06 zostały podzielone drzwiami dymoszczelnymi (powstało dodatkowo pom. komunikacji Ss/013a). W załączeniu zaktualizowany rzut parteru z pokazaną lokalizacją drzwi przy klatce schodowej Ss/014 między osiami D'-E,1'-2' RYS. NR PAS-110-PW-A-R-Pd-01</p>
438	<p>W holu M/0.03 oraz Sp/0.02 jest wymagana instalacja zabezpieczająca pomieszczenie przed zadymieniem (w projekcie zostały naniesione poprawki). Oddymiane są również drogi ewakuacyjne – klatki schodowe. Szczegóły dotyczące części p.poż zostały zawarte w odrębnym tomie: „TOM VIII OCHRONA P_POŻ”.</p>
439	<p>Ścianki znajdują się każda w obrębie tego samego pomieszczenia i w obrębie tej samej strefy pożarowej, więc nie wymagają odporności p.poż. Należy wykonać jako NRO. Nie stanowią stałego podziału pomieszczeń, są przesuwne.</p>
440	<p>Ścianki DS22-A, DS21-A, DS23-A mają odporność EI 30, zostały zmienione na poprawionych rzutach kondygnacji podstawowych.</p> <p>Ściany szklane DS22-A i DS21-A na I piętrze wzdłuż komunikacji M/1.09 stanowią obudowę drogi ewakuacyjnej i powinny mieć odporność EI30.</p> <p>Szklana ściana DS23-A na II piętrze w pom M/2.18 stanowi obudowę drogi ewakuacyjnej i powinna mieć odporność EI30</p> <p>W szachtach instalacyjnych należy zamontować drzwiczki rewizyjne EI60</p>
441	<p>Zamawiający w uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry równoważne zachowując parametr +2% przy spełnieniu wymaganych norm i przepisów. Projektant niektóre urządzenia opisał bardzo szczegółowo związane jest to ze specyfiką przedmiotu zamówienia.</p> <p>Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych z opisanymi w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji, które cechy i parametry przedmiotu zostaną uznane za istotne, stanowiące kryteria równoważności.</p>
442	<p>Zamawiający potwierdza, że pod nawierzchnią EPDM i SBR placu zabaw należy przyjąć podbudowę systemową ET.</p>
443	<p>Tak, podbudowy należy wycenić. Szczegóły dotyczące podbudów pod boiska, place zabaw i bieżnie znajdują się w specyfikacji: „15.4. Nawierzchnie poliuretanowe”</p>
444	<p>Zamawiający oczekuje wykonania systemu 2S o min grubości 13 mm, dopuszcza wykonanie w systemie o grub. 16 mm</p>
445	<p>Wysokość swobodnego upadku zapisana jest w kartach, jakie są w dokumentacji – maksymalna wysokość swobodnego upadku = hic. Dodatkowo są tam podane rozmiary stref bezpieczeństwa, które określają na jakiej powierzchni powinna być dana grubość. Wszędzie gdzie nie ma stref urządzeń, stosuje się nawierzchnię o minimalnej grubości. W zależności od wartości HIC (wysokość krytyczna urazu głowy) oraz wymagań wytrzymałościowych grubość warstwy dolnej i górnej może się zmieniać. W tym celu przyjmuje się:</p> <p>Krytyczna wysokość upadku: HIC 1,50m (45 mm warstwa EPDM SBR)</p> <p>Krytyczna wysokość upadku: HIC 1,80m (75 mm warstwa EPDM SBR)</p> <p>Krytyczna wysokość upadku: HIC 2,40m (90 mm warstwa EPDM SBR)</p>

	Podbudowa tak jak w przypadku boisk.
446	Terminy wizji lokalnej ustalane są po umówieniu telefonicznym.
447	Wszystkie pisma, w tym wymienione w pytaniu aktualne warunki zostały przekazane jako załącznik do pytania 376.
	Warunki przyłączenia do sieci agregatu prądowłóczego załączone do projektu są aktualne.
448	Zgodnie z ustną informacją uzyskaną od właściciela nieruchomości, budynki wyposażone są w infrastrukturę techniczną: wodę, kanalizację, gaz, energię elektryczną.
449	Rozmieszczenie płyt akustycznych wg rysunków aranżacji (PAS - 110 - PW - A - R - PS - 01 -); szczegóły wg opisu akustyki.
450	Na rysunkach szczegółów konstrukcyjnych i w opisie technicznym punkt 4.3 wskazana jest kostka betonowa gr. 8cm. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
451	Taras z desek kompozytowych widoczne w projekcie zieleni należy przyjąć do wyceny wraz z podkonstrukcją kompozytową. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
452	Należy przyjąć wg projektu architektury.
	Do wyceny należy przyjąć bramy przesuwne (wg PZT)
453	Na dachach zielonych należy przyjąć rośliny z gatunku Sedum wg projektu zieleni.
454	Jako osłonę urządzeń należy zastosować lamele. Dane techniczne żaluzji – załącznik do pyt. 496
455	Wszystkie dane podano w specyfikacji architektury: „3.3. Ścianki mobilne” (specyfikacja została uzupełniona). W specyfikacji podano przykłady mocowania ścianki do stropu – szczegółowy montaż wg producenta systemu. Ścianki przesuwne o wymiarach 907x250cm i gr. 11cm, tor stalowy lub aluminiowy, moduły składają się z wielowarstwowego wypełnienia tłumiącego, konstrukcji wewnętrznej oraz warstw zewnętrznych - forniru, laminatu, lakierowanego MDF, szklenia lub innych materiałów. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów

	<p>technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
	<p>Ilość słupków należy dostosować do ilości paneli osłonowych. W zależności od rozpiętości panelu powinno się przyjąć przynajmniej dwa słupki na jeden panel. Szczegółowo problem należy rozwiązać odpowiednio dobranym rozwiązaniem systemowym.</p>
<b>456</b>	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>457</b>	<p>Klucze należy przyjąć dla każdego drzwi (oprócz drzwi do klatek schodowych oraz do WC dla dzieci). Informacje o depozytorach - w załącznikach. ( Kluczy generalnych MASTER KEY powinno być po 3 sztuki oddzielnie dla Szkoły i oddzielnie dla Centrum Multimedialnego (razem 6 sztuk). Po trzy klucze zwykle do każdego drzwi.)</p>
<b>458</b>	<p>Tak, należy wykonać system asekuracyjny na dachu. Należy przyjąć do wyceny tylko haki co 10m przy ścianach i atykach.</p>
	<p>Tak, podkonstruuję pod lamele należy doliczyć. (Ciągłe ściany żaluzjowe (lamelowe) na konstrukcji systemowej z aluminiowych elementów RAL 7016)</p>
<b>459</b>	<p>Należy zastosować systemowe podstawy, ze względu na ciągłość izolacji.</p> <p>Ilość słupków należy dostosować do ilości paneli osłonowych. W zależności od rozpiętości panelu powinno się przyjąć przynajmniej dwa słupki na jeden panel. Szczegółowo problem należy rozwiązać odpowiednio dobranym rozwiązaniem systemowym.</p>
<b>460</b>	<p>Bramka dwuantenowa, elektromagnetyczny system sygnalizacji kradzieży, dezaktywator zbliżeniowy etykiet są poza zakresem zamówienia.</p>
<b>461</b>	<p>Zakres robót wycenianych przez Oferenta ma nie obejmować wyposażenia bibliotecznego (nie wyklucza to jednak wykonania odpowiedniego okablowania i złączy elektrycznych i teletechnicznych).</p>
<b>462</b>	<p>Termin został przesunięty.</p>
<b>463</b>	<p>Dopuszcza się zastosowanie wykładziny z minimalnymi właściwościami akustycznymi 17 dB wg normy EN ISO 717-2, wraz z pozostałymi parametrami technicznymi odpowiadającymi wykładzinie w projekcie. Zaprojektowana wykładzina posiada wysoką klasę użytkową 34 – 42, przy której gwarantuje się odporność na podane w zapytaniu obciążenia.</p>
<b>464</b>	<p>Wykładzina zastosowana w budynku projektowanym powinna mieć minimalne właściwości akustyczne na poziomie 17 db, nie ze względu na hałas zewnętrzny, lecz ze względu na zmniejszenie hałasu na niższej kondygnacji, przy dość intensywnym użytkowaniu budynku w funkcji edukacyjnej. Pozostałe wbudowane elementy okna, drzwi itp.</p>

	<p>mają swoje określone parametry akustyczne podane w odrębnych normach.</p> <p>W projekcie zastosowano nie tylko same wykładziny akustyczne, ale również sufity podwieszane oraz dopasowane odpowiednie drzwi dźwiękochłonne (wg zestawienia drzwi). Szczegółowa analiza akustyczna wraz z zaleceniami, co do zastosowania odpowiednich rozwiązań dla poszczególnych pomieszczeń, znajduje się w projekcie akustyki.</p>
465	Jeżeli wykładzina proponowana w pkt. 463 spełni wszystkie podane parametry techniczne projektowanej wykładziny, wraz z gwarancją 10 letnią, (co oznacza brak renowacji przez 10 lat użytkowania) to można zastosować tego typu wykładzinę.
	Przyłącze wraz z punktem red-pom poza zakresem opracowania.
466	Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej z dnia 8.12.2014r. od firmy PSG Sp. z o.o. pkt 19 „zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym , wykonanie przyłączenia, nadzór nad realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza wraz z instalacją reduktora ciśnienia” w całości zostanie wykonany przez PSG.
467	Przyłączenie zostanie wykonane przez PSG po podpisaniu przez Gminę Umowy na przyłączenie. Do obowiązku Wykonawcy jest przygotowanie miejsca, w którym zamontowana zostanie szafka gazowa przeznaczona na układ pomiarowo-rozliczeniowy w terminie, który zostanie podany dla Wykonawcy po podpisaniu Umowy przez Gminę Piaseczno
468	Wymiary zbiornika retencyjnego należy przyjąć według technologii Żelbetowy zbiornik retencyjny (parametry tech. zgodnie z opisem technicznym str.15 oraz z rys. nr PAS-110-PW-IS-IZ-S-18). Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakiegokolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej. Do wyceny należy przyjąć rury według rysunku PAS-110-PW-IS-IZ-S-05
469	Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
470	Należy przyjąć kolor biały RAL 9010.
471	Należy wycenić zgodnie z projektem. Potwierdzamy, że do wyceny należy przyjąć <b>kompletną</b> instalację nawodnienia kropelkowego na dwóch dachach zielonych wraz z <b>niezbędną automatyką wyposażoną w m.in. czujnik deszczu</b> . Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów

	<p>technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
472	<p>Zawór rozprężny - moduł EEVKit</p>
473	<p>Należy przyjąć zestaw do pracy całorocznej i naprzemiennej. Tak, należy przyjąć zestaw do pracy całorocznej i naprzemiennej dla układu klimatyzacji SK7a i SK7b.</p>
474	<p>Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.</p>
475	<p>Dla instalacji zewnętrznych należy stosować kable YKY a nie przewody YDY.  Do instalacji zewnętrznych stosować kable YKY, ilości i rodzaje materiałów przyjmując zgodnie z projektem – cz. rysunkowa.  Ilości i rodzaje materiałów przyjmując zgodnie z projektem – cz. rysunkowa.</p>
476	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
477	<p>Ilości i rodzaje materiałów przyjmując zgodnie z projektem – cz. rysunkowa.  Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
478	<p>Do wyceny należy przyjąć uchwyty UDF wraz z kotwą ppoż.  Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>

479	<p>Oprawy typu L8 i L9 występują na elewacji zachodniej- należy przyjąć zgodnie z dokumentacją Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Na wymienionym rysunku nr PAS-110-PW-E-OSW-R-03 brak jest oprow typ D</p>
480	
481	<p>Umowa zawartą z PGE wraz aneksem nr 2 określa termin przyłączenia do 31.03.2017r.</p>
482	<p>Uzyskano nowe warunki przyłączenia z dnia 13.04.2016r. zostały uzupełnione.</p>
483	<p>Dane zabezpieczone w bazie SQL nie mogą być gromadzone w innej bazie danych, gdyż istnieje możliwość ich malwersacji. Baza Systemu Zarządzania Energią jest bazą bezpieczną.</p>
484	<p>Wyłącznik pożarowy odłącza rozdzielnicę RGPV, która jest powiązana z rozdzielnicą RDC poprzez inwerter fotowoltaiczny DC/AC. W przypadku takiego wyłączenia napięcia falowniki na dachu przejdą w tryb uspienia i nie będą produkować energii, czyli za falownikami nie będzie napięcia.</p>
485	<p>Należy wycenić zgodnie z projektem. Szczegółowe informacje wg specyfikacji: "13.16.</p>
486	<p>Dopuszcza się stosowanie oprow awaryjnych z czasem podtrzymania minimum 3godz. – należy przyjąć tak jak w dokumentacji.</p>
487	<p>Ilości i rodzaje materiałów przyjąć zgodnie z projektem – cz. rysunkowa. Wszelkie przejścia instalacji przez przegrody należy zabezpieczyć materiałami i odporności i szczelności ogniowej nie gorszej niż przegroda. Dotyczy to zarówno instalacji elektrycznych i teletechnicznych</p>
488	<p>Potwierdzamy, że dostawa, montaż i sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania w części multimedialnej budynku systemu audiowizualnego jest po stronie Wykonawcy.</p>
489	<p>Zamawiający w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na znaki towarowe, marki, patenty lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia, systemy równoważne do przedstawionych w opisie. Dopuszcza się więc zaproponowanie na etapie realizacji zaproponowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, jakościowe i funkcjonalne jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby podłoga sportowa posiadała warstwę wykończeniową w postaci panela sportowego z drewna gatunku charakteryzującego się niskim skurczem objętościowym tj. dąb lub hevea. Panel powinien być lakierowany fabrycznie obustronnie. Konstrukcje podłogi sportowej stanowić ma systemowa warstwa krzyżujących się legarów wykonanych ze sklejki. Podkładki elastyczne umieszczone fabrycznie pod górnym legarem.</p> <p>Podłoga powinna posiadać zgodność potwierdzoną badaniami zgodnie z 13 punktami normy PN EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja. Ze względu na rangę obiektu, przeznaczaczenie, użytkowników oraz uniknięcie wbudowania niesystemowych rozwiązań zamiennych system podłogi musi posiadać Atest PZH oraz Certyfikat FIBA.</p>

490	<p>Odpowiedź jak w pytaniu 489 powyżej.</p> <p>Rolety należy przyjąć w oknach: O-1; O-1-xn; O-3; O-3; O-3-xn ;;O-4; O-5; O-6-xn ; O-7; O-8; O-8-xn ;O-12 ;O-13 ;O-14 ;O-15 ;O-16- sterowanie ręczne; szczegółowe dane w specyfikacji „13.8. Rolety wewnętrzne”. Wewnętrzne rolety tekstylne w półkasecie zamocowane w oknach z samohamującym mechanizmem łańcuszkowym umożliwiający zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji, obsługa rolety: łańcuszek parter  O-8-xn; O-11-xn ; O-9; O-10 ;O-6-xn ;O-8; O-6  piętro +1  O-3-xn  O-1  piętro +2  O-2  O-3-xn  O-1-xn  O-1</p> <p>W oknach Sali sportowej należy zamontować rolety sterowane elektrycznie wg specyfikacji „13.3. Rolety sterowane elektr”.</p> <p>Rolety należy przyjąć wg projektu.</p>
492	<p>Tabliczki należy umieścić na każdym drzwiach – rodzaje poszczególnych tabliczek, wygląd, sposób mocowania wg rys.: PAS - 110 - PW - A - D – 10.</p> <p>W załączeniu zestawienie tabliczek dla poszczególnych pomieszczeń.</p>
493	<p>Podstawowe dane wg specyfikacji.</p> <p>Szczegółowe dane należy uzgodnić z Inwestorem.</p> <p>W specyfikacji podano podstawowe dane dotyczące unitu stomatologicznego do opieki medycznej dla dzieci. Są one wystarczające do zamówienia odpowiedniego modelu. Potwierdzamy, że oferowany unit musi spełniać wymagania, co do zakresu ruchu i podstawowych wymiarów, które podano w pliku specyfikacji 13.15.</p>
494	<p>Bramki należy wycenić wg:</p> <p>Pomieszczenie M/2.18 wypożyczalnia – bramki w rozstawie 2x90 (wg rysunku aranżacji).</p> <p>W pomieszczeniu M/1.15 wypożyczalnia należy przyjąć bramki w rozstawie 110, a nie jak na rysunku 120. Nie należy wyceniać dostawy samych bramek, a jedynie wykonanie okablowania niezbędnego do ich przyłączenia.</p>



	W zał. Poprawiony rysunek nr. PAS-110-PW-A-R-Af-02
495	Platności dokonywane będą na podstawie zakończonych pozycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz zgodnie z postanowieniami Umowy.
496	Do ostony urządzeń na dachu projektuje się żaluzje ochronne: lamele na konstrukcji nośnej – wg rysunków elewacji; montaż wg wytycznych producenta. Projektowane żaluzje nie posiadają podwyższonej izolacyjności akustycznej. W załączeniu dane techniczne- plik załączniki „ŻALUZJE DACHOWE”  Lokalizacja żaluzji wg rysunków architektury.
497	Został sporządzony projekt akustyki dla budynku CEM (TOM VII TECHNOLOGIE).
498	Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geotechniczną dla obszaru działki poza budynkiem Dokumentacja geotechniczna obejmuje teren pod budynek główny, przebiegalnię oraz parkingi.
499	Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „o podobnym charakterze rzeczowym” - Roboty odpowiadające zakresowi projektu przeznaczanego do realizacji. Uwaga. Zmiana warunku dla Kierownika robót.
500	Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Drzwi D-2xn 152x300 EI60 bezpieczne - szklenie TERMOIZOLACYJNE (szkło termoizolacyjne). Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
501	Drzwi wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
502	Drzwi DS19-AE mają wymiar 712x206 (wg rys PAS - 110 - PW - A - Z - 03) i takie trzeba wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
503	Drzwi ds-1 należy przyjąć wg zestawienia PAS - 110 - PW - A - Z - 03. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą



	<p>podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
504	<p>Drzwi wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
505	<p>Drzwi wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
506	<p>Należy przyjąć wg projektu. Drzwi Dw5-A' należy przyjąć wg zestawienia PAS - 110 - PW - A - Z - 03, wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
507	<p>Należy przyjąć wg projektu. Okno O-1 należy przyjąć wg zestawienia PAS - 110 - PW - A - Z - 04. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
508	<p>Należy przyjąć wg projektu. Okno O-1-xn należy przyjąć wg zestawienia PAS - 110 - PW - A - Z - 04. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
509	<p>Wymienione w pytaniu okna należy przyjąć w wycenie wg rysunku PAS-110-PW-A-Z-04. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów</p>

	<p>technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Należy przyjąć wg projektu. Okno Ow-3 należy przyjąć w wycenie wg zestawienia PAS - 110 - PW - A - Z - 05.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>510</b>	
<b>511</b>	<p>Wymienione w pytaniu okna Ow-7 szt.1, Ow-7' należy przyjąć w wycenie.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>512</b>	<p>Wymienionych w pytaniu drzwi nie należy przyjmować w wycenie (drzwi DS18-H'Ei, DS20-A i Dw4-A" zostały usunięte z projektu).</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>513</b>	<p>Drzwi DS18-H'Ei, DS20-A i Dw4-A" zostały usunięte z projektu – nie należy ich przyjmować w wycenie.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
	<p>Koszt stolarki i ślusarki otworowej należy wycenić na podstawie dokumentacji. Uzupełnienia w rewizji A.</p>
<b>514</b>	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>515</b>	<p>Zamawiający udostępnił PZT w formie wydruku do PDF. Aktualne PZT w projekcie zamiennym.</p>
<b>516</b>	<p>Wykończenie schodów i pochylni należy wycenić.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-</p>

	<p>Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
517	<p>W ofercie należy przyjąć koszt gładzi na ścianach. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
518	<p>Ściany korytarzy i klatek schodowych należy wykończyć zgodnie z opisem technicznym szlachetną wyprawą tynkarską. Wykonanie wg specyfikacji; podłoże w zależności od pomieszczenia: tynk cem-wap (pom suche), tynk cem (pom mokre). Potwierdzamy, że w przypadku wymienionych pomieszczeń pod ten tynk należy uwzględnić tynk cem-wap. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
519	<p>Na tynkach w miejscu malowania należy uwzględnić szpachlowanie ścian i sufitów. Należy uwzględnić w wycenie. Wykonanie robót wg specyfikacji.</p>
520	<p>Potwierdzamy, że stupy w holu głównym należy wykonać w technologii betonu architektonicznego. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
521	<p>Wg analizy akustycznej w pomieszczeniu świetlicy oraz Sali wystawowo-widowskowej należy zastosować tylko płyty akustyczne na suficie (w projekcie zastosowano sufit akustyczny). Nie uwzględnia się okładziny akustycznej na ścianach.</p>
522	<p>Nie należy wyceniać dostawy samych ramek, a jedynie wykonanie okablowania niezbędnego do ich przyłączenia.</p>
523	<p>Opisy techniczne projektów instalacji elektrycznych zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 13.05.2016r.</p>
524	<p>Warunki przyłączeniowe energii elektrycznej dla projektowanego obiektu umieszczono na stronie Zamawiającego.</p>
525	<p>Wszystkie elementy i parametry Instalacji AV zostały opisane w pkt.9.4 Instalacja AV specyfikacji instalacji teletechnicznych (tom IX.B Specyfikacje cz. 2)</p>

526	<p>Siatki należy zastosować w oknach w pomieszczeniu kuchni głównej.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
527	<p>Zrezygnowano z blatów w pom. sanitarnych – nie należy ich uwzględniać w wycenie.</p>
528	<p>Drzwi do przedsionków sanitarnych należy wyposażyć w samozamykacze.</p>
529	<p>Do wyceny należy przyjąć drzwi z osłoną stalową (Dw1a-Ao; Dw14-Ao; Dw12-Ao.); wg projektu technologii. W załączeniu zaktualizowane zestawienie drzwi – rys. nr PAS-110-PW-A-Z-03 Rew. A ZESTAWIENIE.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
530	<p>Dane w specyfikacji technicznej dotyczącej wykładziny PCV w punkcie "wykładziny heterogenicznej dla szkoły" są poprawne. Oferent błędnie zarzuca niewłaściwy dobór wymagań technicznych i omyłkowe wskazywanie na wykładzinę homogeniczną. Dane w specyfikacji 12.6. Wykładziny PVC dotyczą wykładziny heterogenicznej.</p>
531	<p>Dane w specyfikacji technicznej dotyczącej wykładziny PCV w punkcie "wykładziny homogenicznej dla przedszkola" są poprawne. Oferent błędnie zarzuca niewłaściwy dobór wymagań technicznych i omyłkowe wskazywanie na wykładzinę heterogeniczną. Dane w specyfikacji 12.6. Wykładziny PVC dotyczą wykładziny homogenicznej.</p>
532	<p>Nastąpił błąd w opisie. W projekcie w części opisanej, jako mała architektura nie występują słupki i nie należy ich przyjmować w wycenie.</p>
533	<p>Tak, szafki SS01 i SS02 mają być zamykane. Należy zastosować zamek na kluczyk.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
534	<p>Należy wycenić zgodnie z projektem -folia w płynie.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów</p>

	<p>technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Należy wycenić zgodnie z projektem -Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej w pomieszczeniach mokrych kuchni, toaletach, WC, natryskach.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
535	<p>Należy wycenić zgodnie z projektem -Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi + gruntowanie.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
536	<p>Należy wycenić zgodnie z projektem - Okładziny z płytek ceramicznych kolor jasny beż, faktura betonu 30x60cm</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
537	<p>Należy wycenić zgodnie z projektem - Okładziny z płytek ceramicznych kolor jasny beż, faktura betonu 30x60cm</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
538	<p>Należy wycenić zgodnie z projektem - Okładziny z płytek ceramicznych kolor jasny beż, faktura betonu 30x60cm</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
539	<p>Zamawiający przedłużył termin składania ofert. Zamawiający nie udostępnił dokumentacji w formacie dwg.</p>
540	<p>Załączone poprawione zestawienia stali oraz poprawione zestawienia na rysunkach. Załączamy również brakujące rysunki belek budynku B.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>W załączniku poprawione zestawienia stali oraz poprawione zestawienia na rysunkach. Załączamy również brakujące rysunki belek budynku B, przytoczone w zapytaniu belki z budynku C nie występują w projekcie. Opublikowano na stronie internetowej pod poz. 540 i 541.</p>
541	

	<p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>542</b>	<p>Do wyceny należy przyjąć osłony grzejników (wg specyfikacji). Szczegółowe dane, łącznie z określeniem ilości i wymiarów obudów podano w specyfikacji „13.9. Parapety i osłony grzejników”.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
<b>543</b>	<p>Wykładzinę ochronną na podłogę sportową należy przyjąć w wycenie. Planuje się użytkowanie Sali sportowej do innych imprez niż sportowe.</p>
<b>544</b>	<p>Rysunki konstrukcyjne uzupełniono w rewizji A.</p>
<b>545</b>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy zał. „A” . W ofercie należy wycenić dostawę wyposażenia szkoły z przedszkolem i salą sportową. Zamawiający rezygnuje z wyposażenia części multimedialnej i kawiarni z wyjątkiem sanitariatów. W zakresie Wykonawcy pozostaje dostawa, montaż i sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania w części multimedialnej budynku systemu audiowizualnego.</p>
<b>546</b>	<p>W wycenie należy ująć tablice interaktywne. Należy przyjąć tablice w pomieszczeniach:  - piętro +1: Sp/1.32, Sp/1.34, Sp/1.36, Sp/1.37, Sp/1.40, Sp/1.43, Sp/1.44,  - piętro +2: Sp/2.05, Sp/2.06, Sp/2.07, Sp/2.08, Sp/2.12, Sp/2.14, Sp/2.17, Sp/2.18, Sp/2.19, Sp/2.21, Sp/2.22, Sp/2.23, Sp/2.24, Sp/2.26, Sp/2.27, Sp/2.28, Sp/2.31, Sp/2.32.  W tych salach <b>Sp/1.11, Sp/1.13, Sp/1.14, Sp/1.16, Sp/1.17, Sp/1.18, Sp/1.19, Sp/1.20</b> należy przyjąć tylko podejścia elektryczne i teletechniczne umożliwiające podłączenie tablicy.</p>
<b>547</b>	<p>W wycenie należy przyjąć kosze na śmieci w salach lekcyjnych.</p> <p>Sale lekcyjne</p> <p>Laboratoria</p> <p>Pracownie</p> <p>Sale wielofunkcyjne</p> <p>Sale komputerowe-</p>

	<p>Zerówka</p> <p>Sala rekreacyjna</p> <p>Sale multimedialne</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>W wycenie nie należy uwzględniać okna podawczego w jadalni, ponieważ nie ma go w projekcie.</p>
548	
549	<p>Tak, w wycenie należy ująć wykładzinę ochronną, która będzie używana przy imprezach pozasportowych. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
550	<p>W podanych pomieszczeniach (sale dydaktyczne, korytarze, świetlica) nie należy wyceniać okładzin akustycznych dla ścian.</p>
551	<p>Błacha trapezowa – malowana proszkowo, kolor: RAL 7016.</p>
552	<p>Rys. nr PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-33 rewizja</p> <p>a. Zweryfikowano i poprawiono – wersja poprawna to pręty Ø 12 i Ø 16</p> <p>552.b. długości prętów zostały zweryfikowane i poprawione.</p> <p>552.c. Wszystkie brakujące słupy znajdują się na przesłanych rysunkach nr PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-33 rewizja, nr PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-36A</p> <p>552.d. Oznaczenia C/s28 zaktualizowano.</p> <p>552.e. Oznaczenia C/s3 zaktualizowano.</p> <p>552.f. wysokości słupów należy przyjąć wg rysunków.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
553	<p>Rysunek nr PAS-110-PW-K-ZBR-SL-D-34 rewizja</p> <p>553.2a. Zweryfikowano i poprawiono zestawienia – pręty Ø 16</p> <p>553.2b. długości prętów zostały zweryfikowane i poprawione.</p> <p>553.2c. Zweryfikowano i poprawiono, należy przyjąć wysokości słupów wg rysunków.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów</p>

	<p>technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
554	<p>Błędy zostały poprawione na rysunkach konstrukcyjnych rewizji. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej. W załączniku czytelne skany w wersji papierowej. Opublikowano na stronie internetowej jako zał. 555</p>
556	<p>Jako czujnik pomieszczeniowy/zadajnik można wykorzystać np. WD-U1010 Podłączyć je bezpośrednio do sterownika na dachu, prowadząc magistrale po budynku:</p> <p>12 pomieszczeń na parterze – pojedyncza magistrala</p> <p>40 pomieszczeń na I piętrze – 2 x magistrala</p> <p>27 pomieszczeń na II piętrze – pojedyncza magistrala</p> <p>Wspomniane czujniki nie wchodzi w zakres dostaw BMS. System Zarządzania Budynkiem ogranicza się do magistrali sygnałowych, komunikacji układów i sterowania instalacjami. Czujniki mogą być dostarczone razem z centralą wentylacyjną lub oddzielnie.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Na schemacie blokowym został uwzględniony przytaczany zapis - połączenie między instalacją SSWIN a systemem BMS za pomocą protokołu ETHERNET IP</p>
557	<p>Centrala Galaxy umożliwia taką możliwość wg jej karty katalogowej. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p> <p>Tak monitoring rozdzielnic należy wycenić zgodnie z opisem.</p>
558	<p>Do monitorowania rozdzielnic wykorzystać moduł 4xDI np. firmy F&amp;F (MR-DI-4HI - karta katalogowa w załączniku). Te moduły można podłączyć do linii RS485 razem z licznikami, chociaż lepiej jest wydzielić dla nich osobną nitkę komunikacyjną. Moduł jest zasilany napięciem 24VDC, natomiast wejścia to sygnały 230VAC, które można wprowadzić bezpośrednio ze styków pomocniczych zabezpieczeń. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na</p>



	<p>użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
559	<p>Udosłepniamy nowy plik RYS PAS-110-PW-IN-BMS-SCH-02</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
560	<p>Urządzenia AV należy przyjąć wg opisu technicznego instalacji teletechnicznych i specyfikacji. Dokładne parametry urządzeń AV podane zostały w specyfikacji instalacji teletechnicznych: „PAS-110-PW-IN-ST” poz. 9.4 „Instalacja AV”.</p> <p>Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ, Umowie. Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.</p>
561	<p>Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli kadra proponowana przez Wykonawcę na stanowiska kierownika budowy oraz kierowników robót będzie posiadała wymagane doświadczenie na stanowiska inspektorów nadzoru robót w danej branży.</p>
562	<p>W nawiązaniu do zapisu nowego wzoru umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii wszystkich umów (i ich wzorów) o podwykonawstwo.</p>
563	<p>Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.</p>
564	<p>Zamawiający nie przychyliła się do wniosku. Możliwość zapłaty w okresach miesięcznych uwarunkowane będzie zakończeniem w danym miesiącu etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym.</p>
565	<p>Zamawiający nie przychyliła się do wniosku.</p>
566	<p>Zamawiający nie przychyliła się do wniosku. Oryginały muszą być przekazane przy odbiorze końcowym.</p>
567	<p>Oświadczenie umowy warunkuje możliwość rozpoczęcia procedury odbioru końcowego.</p>
568	<p>Postanowienie Umowy daje Zamawiającemu uprawnienie do przerwania czynności odbiorowych, które będzie zależało od stanu faktycznego istniejącego po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. W wielu przypadkach bowiem Zamawiającemu zgłaszana jest gotowość do odbioru pomimo, iż prace nie są faktycznie zakończone, bądź obarczone są takimi wadami, które uniemożliwiają ich odebranie. W przywołanych orzeczeniach mowa była o tzw. bezusterkowym odbiorze robót. Zamawiający nie zmienia tego postanowienia.</p>
569	<p>Zobowiązanie Zamawiającego ma charakter pieniężny zatem zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu Cywilnego kara umowna nie może być ustalona od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy</p>

570	Zamawiający nie wyraża zgody.
571	Konstrukcja stalowa pod świetlik SW4 znajduje się w projekcie konstrukcyjnym (rysunki: PAS-110-PW-K-KS-D-01 i PAS-110-PW-K-KS-D-02  Świetlik SW4 nie jest mocowany w suficie podwieszanym – sufit podwieszany dochodzi do belki w osi G'. Szczegóły mocowania świetlika znajdują się na rysunku PAS - 110 - PW - A - D - 16. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
572	Zamawiający nie przychylił się do wniosku.
573	W załączeniu przekazujemy rysunek PAS-110-PW-IN-BMS-SCH-02 ARK.5.
574	Urządzenia AV należy przyjąć wg opisu technicznego instalacji teletechnicznych i specyfikacji. Dokładne parametry urządzeń AV podane zostały w specyfikacji instalacji teletechnicznych: „PAS-110-PW-IN-ST” poz. 9.4 „Instalacja AV”. Kontrakt jest ryczałtowy a cena będzie łączną za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, wykonanie ewentualnych projektów technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, SIWZ , Umowie . Załączone Przedmiary Robót są elementem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Kontraktu, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów, itp., przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.
575	Zamawiający uzna za spełnienie warunku. Uwaga zmiana warunku w zakresie polis.
576	Nie musi być przedstawiona przez jednego z uczestników konsorcjum. Uwaga zmiana warunku w zakresie polis.