




ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK

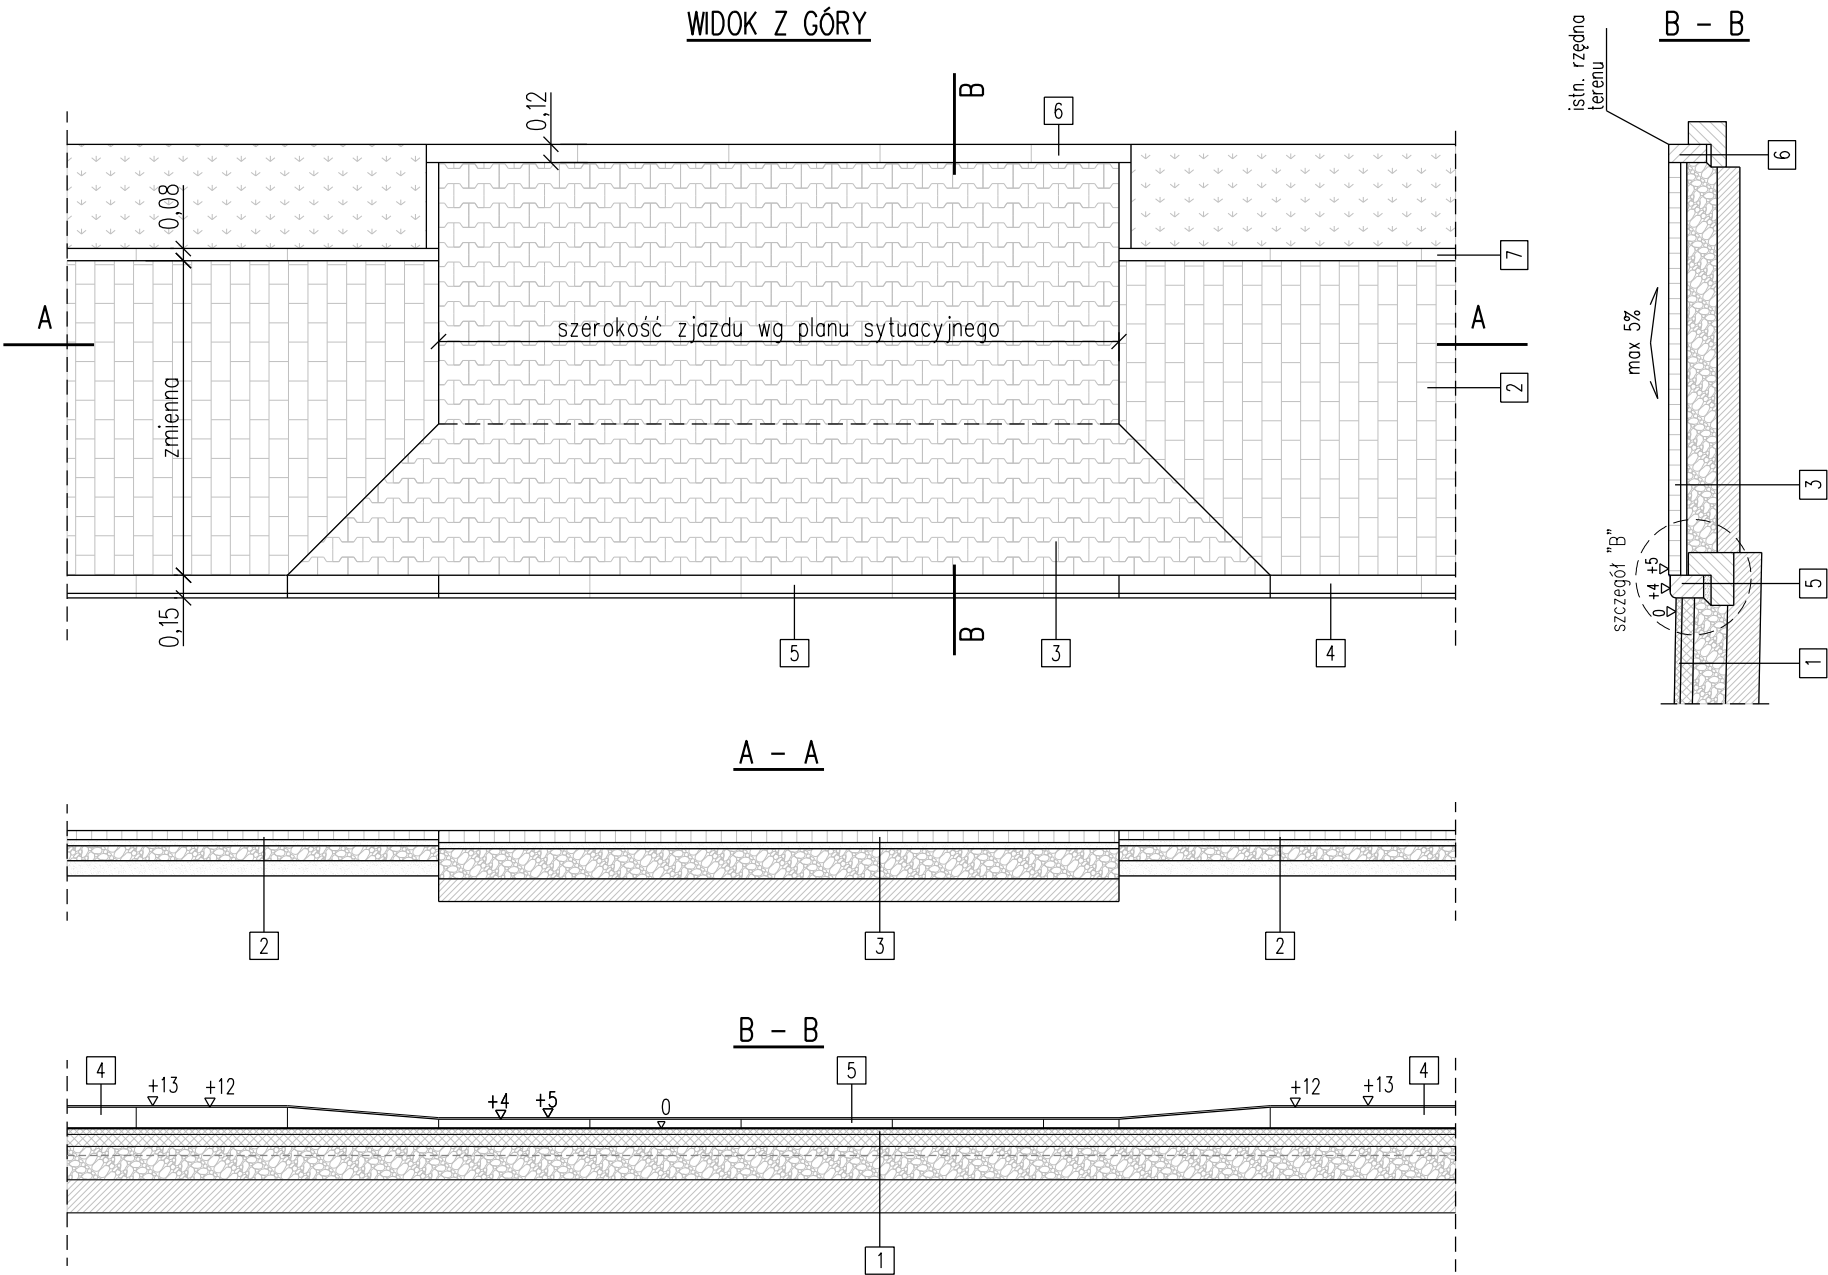

OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

- Konstrukcja jezdni:
  - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
  - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
  - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr. 22cm
  - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni  $C15/2 \leq 4\text{MPa}$  gr. 22cm (12+10cm)
- Konstrukcja chodników:
  - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
  - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
  - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 10cm
  - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni  $C0.4/0.5 \leq 2\text{MPa}$  gr. 10cm
- Konstrukcja zjazdów
  - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
  - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
  - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 20cm
  - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni  $C15/2 \leq 4\text{MPa}$  gr. 15cm
- Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x32cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej

Inwestor		 <b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b> ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: <a href="mailto:urzad@piaseczno.eu">urzad@piaseczno.eu</a> ; <a href="http://www.piaseczno.eu">www.piaseczno.eu</a>	
Jednostka projektowa		<div><div><b>Konsorcjum firm:</b> <b>ROBIMART Pracownia Projektowa</b> <b>ROBIMART Sp. z o.o.</b> ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: <a href="mailto:biuro@robimart.pl">biuro@robimart.pl</a>; <a href="http://www.robimart.pl">www.robimart.pl</a></div><div><b>ROBIMART</b></div></div>	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W PIASECZNE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
ULICA MICKIEWICZA W PIASECZNE GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT BUDOWLANY		DROGOWA	I
Projektant	mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/P000/05	Podpis
Opracował	mgr inż. Piotr Kiełczewski		Podpis
Projektant sprawdzający	inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa LOD/0609/P000/06	Podpis
			Data PAŹDZIERNIK 2016
			Skala 1:50
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SZCZEGÓŁ ZJAZDU		5	32