
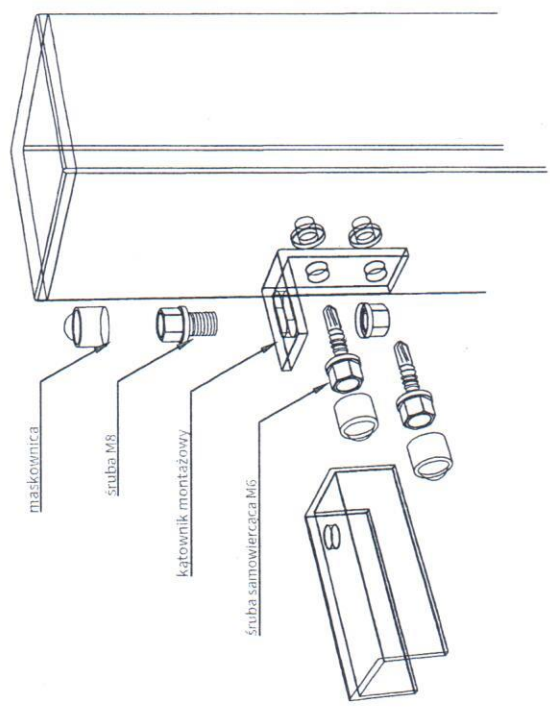


OGRODZENIE

hwp. 150 cm.

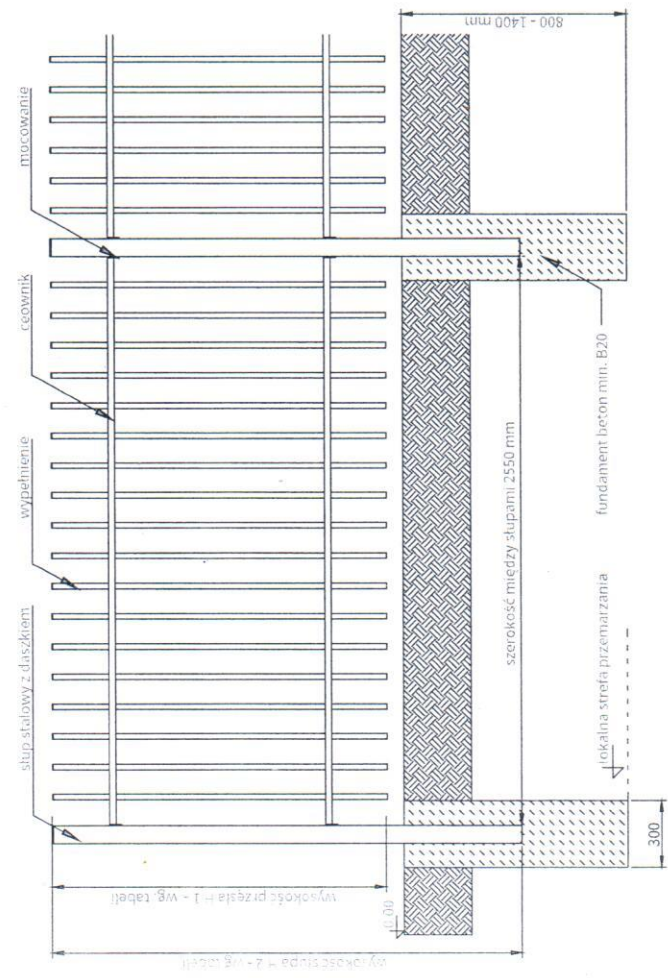



Na każdy słup wchodzi 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruby szostokątne, nakrętka, 2 śruby samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzyelenia nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

PARAMETRY I WYMIARY		PRZESŁO OGRODZENIOWE	
typowe wysokości - H1		1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)	
szerokość przesł		standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)	
wypełnienie		profil kwadratowy 25x25 mm	
rozstaw wypełnienia		110 mm (± 10 mm) w świetle	
konstrukcja		2x czoownik 30x40x30 mm	
proszkowie słupów		60x60 mm / 80x80 mm / 100x100 mm	
rozstaw słupów		2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm	
wysokość nadziemna - H2		wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)	
opracowanie/przebieg		cynkowanie ogniwowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)	
kody i preferowane		RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny RAL)	
elementy dodatkowe		podmurówka prefabrykowaną zbrojoną o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm	

BFS		BFS Mariusz Reczyński	
		Polska, 70-241 Szczecin, ul. Kopernika 3-5 / 105	
		tel. +48 91 885 18 58, kom. +48 668 147 142, www.bfs-systems.pl	
Inwestor			
Obiekt			
Temat		Ogrodzenie Palisadowe Przemysłowe "PRESTIGE PREMIUM"	
Autor			
Skala			
		Data	Nr rysunku
		Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością firmy BFS Mariusz Reczyński. Zabrania się: jej modyfikowania, wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logo) i wskazywanych na autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja wyrobów firmy BFS, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.	

OGRÓDZENIE

hwp. 150 cm.

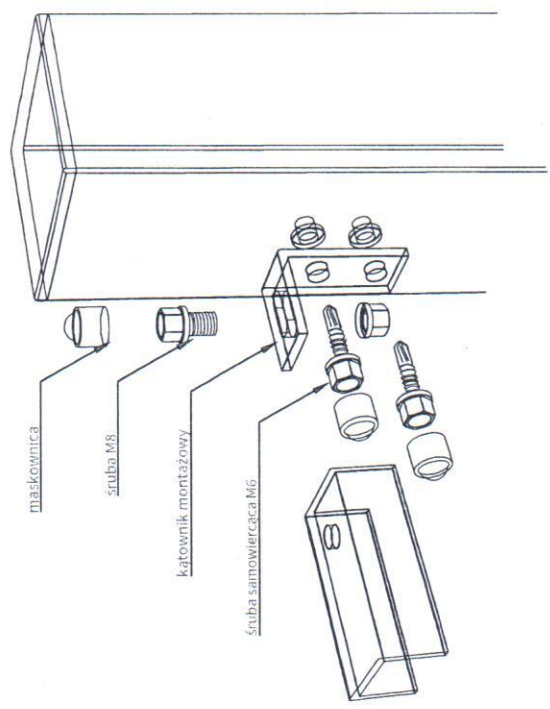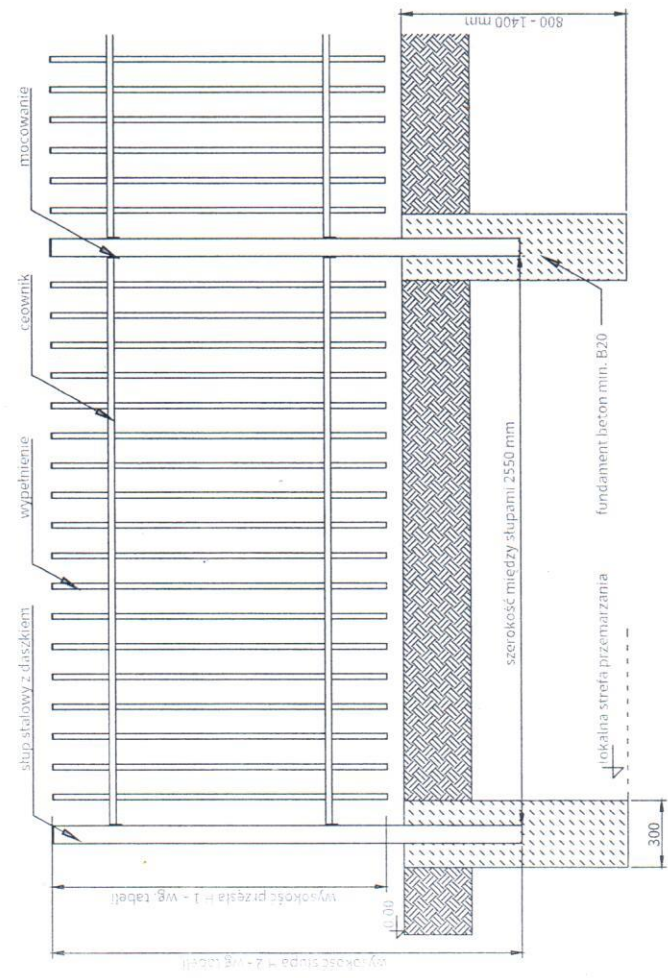

Na każdy słup wchodzi 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.



BFS Mariusz Reczyński
Polska, 70-241 Szczecin, ul. Kopernika 3-5 / 105
tel. +48 91 885 18 58, kom. +48 668 147 142, www.bfs-systems.pl

PARAMETRY I WYMIARY	PRZESŁO OGRÓDZENIOWE
typowa wysokość - H1	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)
szerokość przesł	standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)
wypełnienie	profil kwadratowy 25x25 mm
rozstaw wypełnienia	110 mm (± 10 mm) w świetle
konstrukcja	2x czoownik 30x40x30 mm
proszkowie słupowy	60x60 mm / 80x80 mm / 100x100 mm
rozstaw słupów	2630 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm
wysokość nadziemna - H2	wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)
opracowanie/przebieg	cyklowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)
kodowy profilowany	RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny RAL)
elementy dodatkowe	podmurówka prefabrykowaną zbrojoną o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm