

## Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Rozbudowę dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami**

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytań w załączeniu do pisma.

Odpowiedzi

Ad.1 – Termin składania ofert został przesunięty na dzień 04.12.2017.

Ad.2 – W decyzji zrid nr 13/2017. z dnia 24.07.2017., która jest załącznikiem do materiałów przetargowych są określone wszystkie działki na których ma być realizowana inwestycja: działki w liniach rozgraniczających projektowanej drogi oraz działki poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi (w celu dokonania przebudowy zjazdów, budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnej i energetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, rozbiórki budynków).

Ad.3 - projekty rozbiórek są zamieszczone w dokumentacji przetargowej - załącznik nr 10 (projekt budowlany - branża konstrukcyjna)

Ad.4 - W załączeniu Zamawiający przesyła tabele robót ziemnych – **załącznik nr 1.**

Ad.5 – materiał z wycinki drzew należy do Wykonawcy.

Ad.6 – materiał z rozbiórek drogowych należy do Wykonawcy.

Ad.7 – materiał z rozbiórek budynków należy do Wykonawcy.

Ad.8 – materiał z frezowania należy do Zamawiającego. Wykonawca przewiezie materiał z frezowania na działkę gminną przy ulicy Kineskopowej – około 0,6 km od placu budowy.

Ad.9 - w załączeniu Zamawiający przekazuje specyfikacje techniczne dotyczące podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni opracowane na podstawie WT-1 i WT-2 z 2014 r. Zamieszczona w materiałach przetargowych specyfikacja dotycząca warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej opracowana była na podstawie WT-1 i WT-2 z 2014 r. – **załącznik nr 2 + załącznik nr 6 .**

Ad.10 - do wykonania warstw z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie należy stosować specyfikację D-04.05.01, którą przekazuję w załączeniu – **załącznik nr 3.**

Ad.11 - do wykonania warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45 należy stosować specyfikację D-05.03.04, którą przekazuję w załączeniu – **załącznik nr 4.**

Ad.12 - W załączeniu Zamawiający przekazuje przedmiar robót w którym uzupełniono brakującą treść pozycji 107 – **załącznik nr 5.**

Ad.13 – Zamawiający informuję, że na oznakowanie poziome Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z okresem gwarancji dla całego zadania.

Ad 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zamknięcie całego skrzyżowania na czas prowadzenia robót. Można natomiast dopuścić krótkotrwałe zamknięcia w przypadku gdy będzie tego wymagała technologia robót, pod warunkiem wcześniejszego (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) uzgodnienia terminów zamknięć z Zamawiającym.

Ad 15 Obiekty przeznaczone do rozbiórki będą opróżnione z rzeczy właścicieli. Wykonawca powinien powiadomić właścicieli z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozbiórki poszczególnych budynków

Ad 16

Zamawiający dopuści zastosowanie rur kamionkowych na pozostałych średnicach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Ad.17 - Termin składania ofert został przesunięty na dzień 04.12.2017.

Zamawiający informuję, że pomimo bardzo rygorystycznych warunków podanych przez firmę Technikolor należy wziąć pod uwagę, że aktualnie firma Technicolor jest zasilana dwoma kablami SN 300mm<sup>2</sup> oraz 120mm<sup>2</sup>. Powyższe uwarunkowania stwarzają możliwości techniczne przebudowy najpierw jednego kabla przy zmniejszeniu prac w Technicolorze, a następnie drugiego kabla. Czas przepięcia można ustalić na godziny nocne. Reasumując, jest wykonalna bezprzerwowa przebudowa kabli Technicolor przy czasowej zmniejszonej produkcji lub przy dostawieniu na czas przełączeń dodatkowego agregatu. Wykonawca robót niezwłocznie po podpisaniu umowy winien przystąpić do uzgadniania harmonogramu robót z firmą Technicolor oraz szczegółowych warunków zasilania zakładu w trakcie prac.

**Załączniki (tylko na stronie internetowej) :**

1. Tabela robót ziemnych – **załącznik nr 1.**
2. Specyfikacje techniczne dotyczące podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni – **załącznik nr 2.**
3. Specyfikacje do wykonania warstw z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie – **załącznik nr 3.**
4. Specyfikacje do wykonania warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45 – **załącznik nr 4.**
5. Przedmiar robót w którym uzupełniono brakującą treść pozycji 107 – **załącznik nr 5.**
6. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8PMB - **załącznik nr 6**

Odpowiedzi nie zmieniają treści SIWZ ani treści ogłoszenia w BZP. Zamawiający przekazuje odpowiedzi Wykonawcom (bez załączników), którym przekazał SIWZ oraz udostępnia odpowiedzi wraz z załącznikami na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa.

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

## PYTANIA:

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert o czas potrzebny do szczegółowej analizy dokumentacji technicznej o charakterze wielobranżowym. Wg wykonawcy minimalny czas potrzebny na prawidłową analizę dokumentacji wynosi co najmniej 4 tygodnie. Brak możliwości uzyskania od dostawców materiałów ofert oraz złożoność rozwiązań wydłuża czas potrzebny do analizy dokumentacji technicznej. Zdaniem wykonawcy nie jest to możliwe do dnia 17.11.2017r.
  2. Czy Zamawiający posiada prawo własności do wszystkich gruntów/działek pod planowaną inwestycję?
  3. Prosimy o zamieszczenie projektu rozbiórek bez powyższego Wykonawcy nie jest wstanie zweryfikować ilości do wykonania a formą rozliczenia jest ryczałt.
  4. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych bez powyższego Wykonawcy nie jest wstanie zweryfikować ilości do wykonania a formą rozliczenia jest ryczałt.
  5. Czy materiał z wycinki drzew należy do Wykonawcy czy do Zamawiającego. Jeśli do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
  6. Czy materiał z rozbiórek drogowych należy do Wykonawcy czy do Zamawiającego. Jeśli do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
  7. Czy materiał z rozbiórek budynków należy do Wykonawcy czy do Zamawiającego. Jeśli do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
  8. Czy materiał z frezowania należy do Wykonawcy czy do Zamawiającego. Jeśli do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
  9. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dotyczącej podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej jezdni i ścieżki rowerowej opracowanej na podstawie aktualnych przepisów tj. WT-1, WT-2 z 2014r.
  10. Prosimy o potwierdzenie że w pozycjach dotyczących: „Wykonanie warstwy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie (...)” należy dostarczyć stabilizację zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej nr D-04.05.01.
  11. Prosimy o potwierdzenie że w pozycjach dotyczących: „Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 (...)” należy dostarczyć beton zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej nr D-05.03.04.
  12. Dotyczy przedmiaru drogowego pozycji nr 107 „Humusowanie zielerńcy i skarp z obsianiem, dodatek za”. Prosimy o podanie brakującego dodatku który należy uwzględnić w pozycji 107.
  13. Prosimy o wskazanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome, które należy uwzględnić w ofercie przetargowej.
- 
14. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie skrzyżowania na czas wykonywania robót?
  15. Czy obiekty przeznaczone do rozbiórki będą opróżnione z wszystkich rzeczy Właścicieli?
- 
16. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295, na pozostałych średnicach kanalizacji deszczowej i sanitarnej?

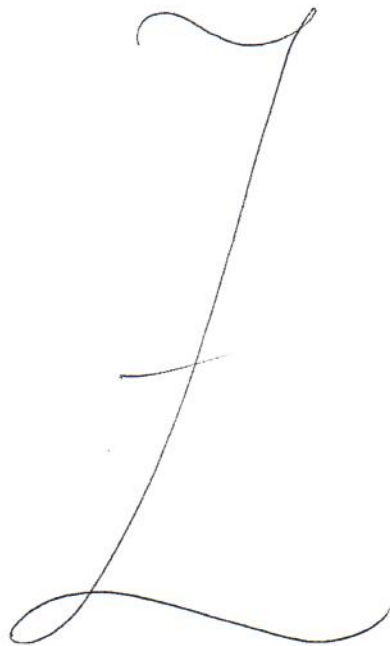
14. po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej dokumentacją przetargową, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości i przesunięcie terminu składania ofert o 1,5 miesiąca.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na skalę trudności w wycenie na podstawie projektu przebudowy kolizji energetycznych i zbyt małe ramy czasowe na przygotowanie oferty oraz jej wykonanie, które są wynikiem pisma od „Technicolor” z dnia 8 maja 2017r. jako załącznik nr 22.

Zakład „Technicolor” informuje w nim, że prowadzi ciągły proces produkcyjny 24h/dobę i 7 dni w tygodniu co uniemożliwia wykonanie przełączenia kabli zasilających SN bez przerwy w dostawie prądu. Jedyne możliwe czas, jaki zakład proponuje (ale w dalszym ciągu bez możliwości przerywania dostawy prądu) to okres 24 grudnia – 1 stycznia, który jest zbyt krótki na przeprowadzenie tych prac. Jest to okres zimowy co zgodnie z zaleceniami Zakładów Energetycznych uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek prac kablowych. Ponadto nie mamy informacji czy zostały podpisane umowy kolizyjne i przyłączeniowe z Zakładem Energetycznym, co również może być niewykonalne w tak krótkim terminie. Niemniej jednak kluczowe jest **wyjaśnienie przedstawicielom zakładu Technicolor, że technologicznie nie ma możliwości by przełączenia, a jest ich kilka, odbywały się bez przerw w dostawie prądu.** Ustalenie warunków takich przerw powinno zostać wyjaśnione przez Zmawiającego, jako że niemożliwością jest na etapie przetargu założyć jakie będą wymagania „Technicolor” i jakie będą związane z tym koszty.

Podobna sytuacja może też wystąpić i z innymi właścicielami kabli abonenckich (Auchan, Mysiadło, Lincoln).

Załączony do niniejszego postępowania przetargowego projekt wykonawczy nie zawiera niestety uzgodnień projektanta z właścicielami kabli na temat harmonogramów i sposobów ich przełączenia, natomiast czas przeznaczony na postępowanie przetargowe jest zbyt krótki aby potencjalny wykonawca mógł takowy harmonogram z zainteresowanymi stronami wypracować.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke with a loop at the top and a horizontal crossbar.