



Przekrój normalny nr 1

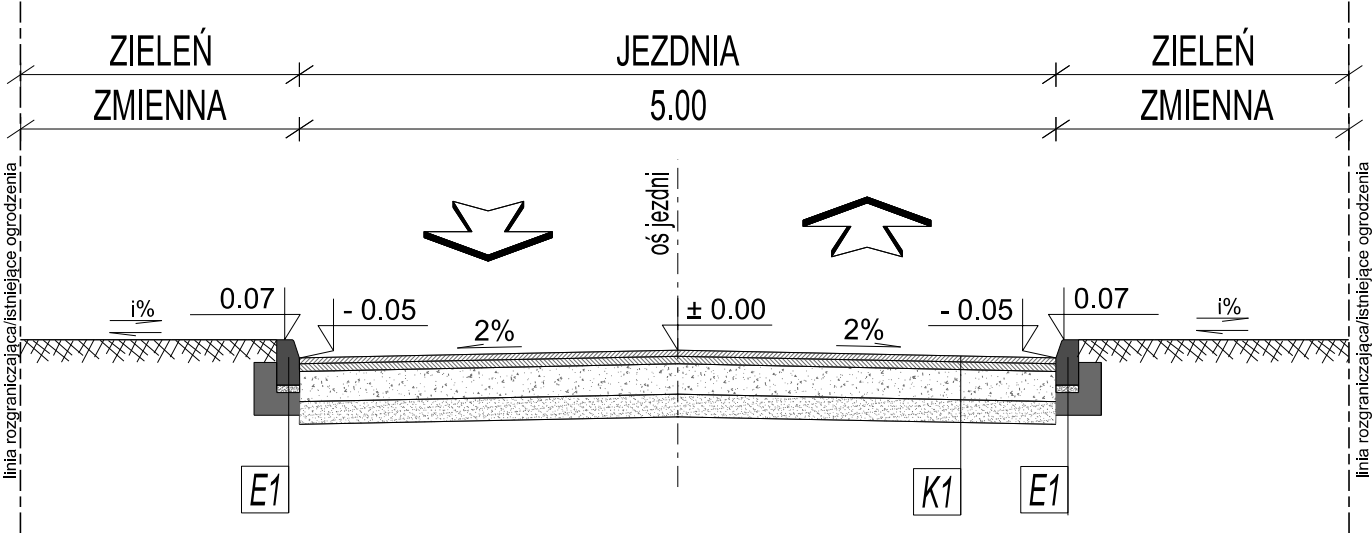

Przekrój normalny nr 2  
Zjazd indywidualny

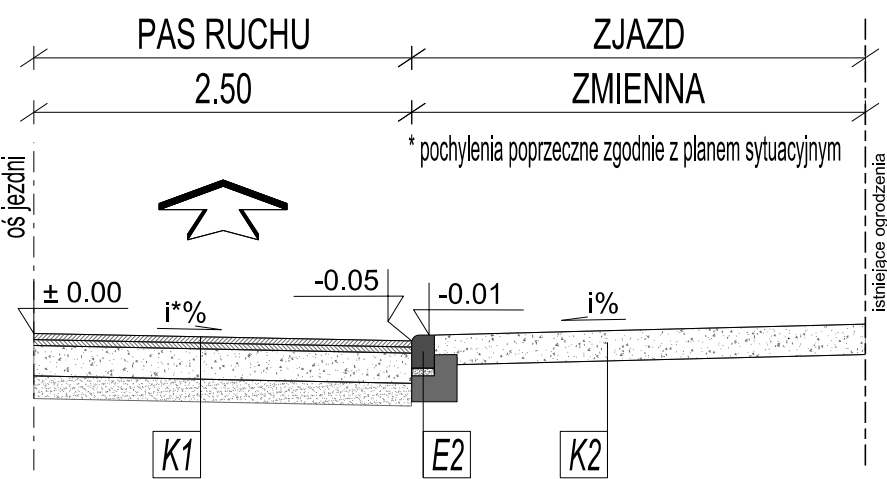

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI		
K1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W	gr. 5 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	▽ E2>80MPa
	WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/11,2 MM WG WT-4	gr. 15 cm
K2	DOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2>50 MPa	▽ E2>50MPa
	WARSTWA JEZDNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	▽ E2>80MPa
ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO		
E1	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM	
E2	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM	

VIVALO VIVALO sp. z o.o.  
ul. J.P. Woronicza 78/13  
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl  
e-mail: biuro@vivalo.pl  
tel.: 502 709 556; 501 535 767  
fax.: 22 207 25 90

Investor  
 BURMISTRZ MIASTA  
I GMINY PIASECZNO  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

Projekt  
Remont ul. Asnyka (droga gminna) w Piasecznie

Stadium KONCEPCJA			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku Przekroje normalne		Nr rysunku 2018-01-04_K-D-PN-001-01	
Data 03.2018	Skala 1:50	Nr projektu 2018-01-04	Nr rewizji ---