
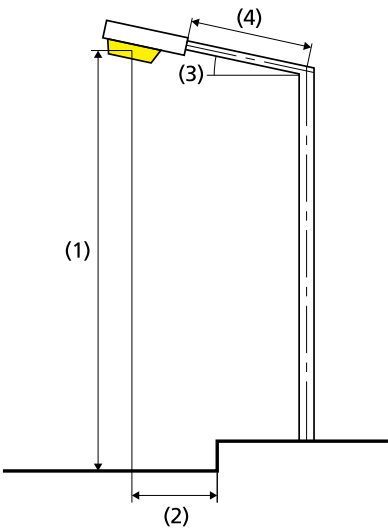


Ulica Księcia Janusza \_ Zatoka Autobusowa do EN 13201:2004

Disano Illuminazione SpA 3286 48 led 4000k CLD CELL 3286 Rolle - High Performance

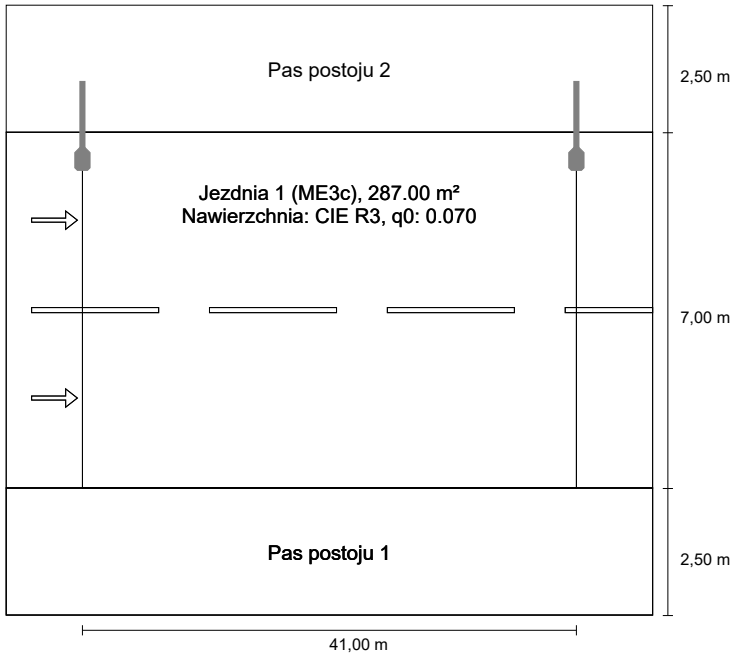

Wyniki dla pól oceny  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (ME3c)

Lm [cd/m²] ≥ 1.00	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.50	TI [%] ≤ 15	SR ≥ 0.50
✓ 1.08	✓ 0.57	✓ 0.59	✓ 11	✓ 0.63

Lampa:	1xled_3286_48_4k
Strumień świetlny (oprawa):	15000.62 lm
Strumień świetlny (lampa):	15001.00 lm
Moc opraw:	102.6 W
W/km:	2462.4
Rozmieszczenie:	z jednej strony u góry
Odstęp słupa:	41.000 m
Nachylenie wysięgnika (3):	10.0°
Długość wysięgnika (4):	1.500 m
Wysokość punktu świetlnego (1):	9.000 m
Nawis punktu świetlnego (2):	0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej	
przy 70°:	569 cd/klm
przy 80°:	277 cd/klm
przy 90°:	12.1 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia:	/

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.  
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.6