



WARIANT DLA STUDNI W JEZDNI

Dla studni znajdujących się w pasie drogi.
Rzędnię włazu dostosować do niwelety drogi.

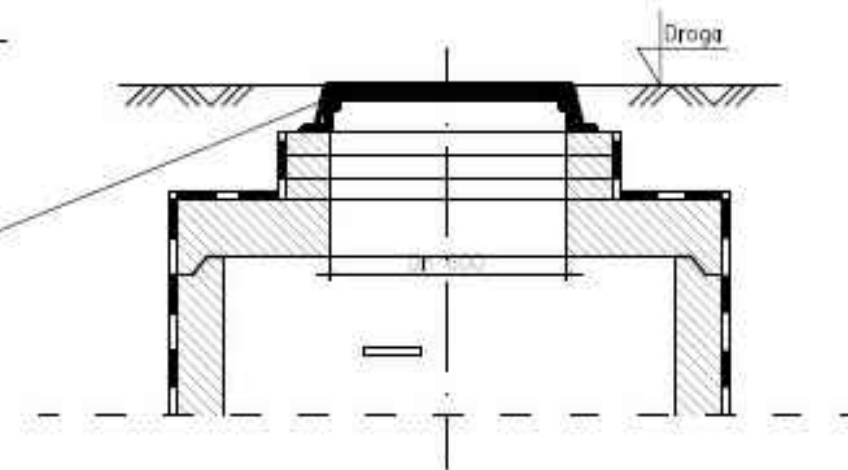

SCHEMAT KASKADY

Dla wysokości wlotu kanału od dna studni powyżej 0,5 m.
Przeпад wykonać z kształtek żeliwnych bądź PVC,
zależnie od materiału rury na której jest kaskada.

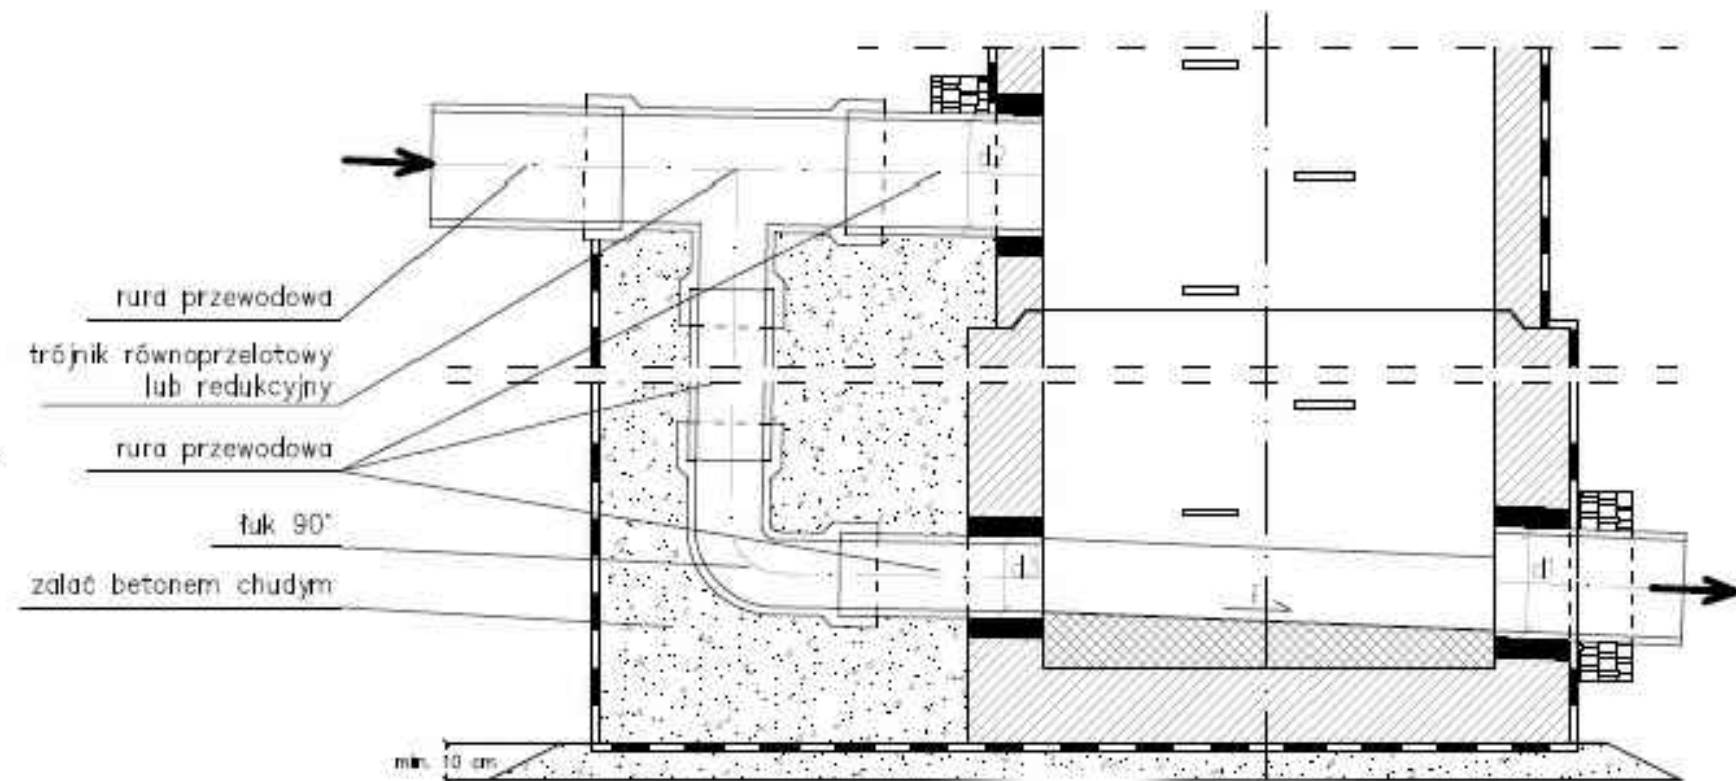

UWAGI

1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.
6. Rzędne włazów dostosować do projektu drogowego.
7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów

UWAGA 1

Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych.

Inwestor			
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu			
Jednostka projektowa			
Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY POLNEJ I ULICY MONIUSZKI W CHYLICZKACH			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ – ULICY POLNEJ NA ODCINKU OD ULICY URBANISTÓW DO ULICY MONIUSZKI ORAZ FRAGMENTU ULICY MONIUSZKI NA ODCINKU OD ULICY POLNEJ, DO ULICY WSCHODNIEJ (DW NR 721) W CHYLICZKACH Chyliczki, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie			
Stadium		Branża	
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	
Projektant		Tom	
mgr inż. Sebastian Szokalski		IIA	
Opracował		Data	
inż. Kamil Banasiak		11.2017	
Projektant sprawdzający		Skala	
mgr inż. A.Czeszczyszyn Wojciechowska		---	
Nazwa rysunku		Nr rys.	
SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ		3	
		Nr strony	