




PRZEKRÓJ A-A

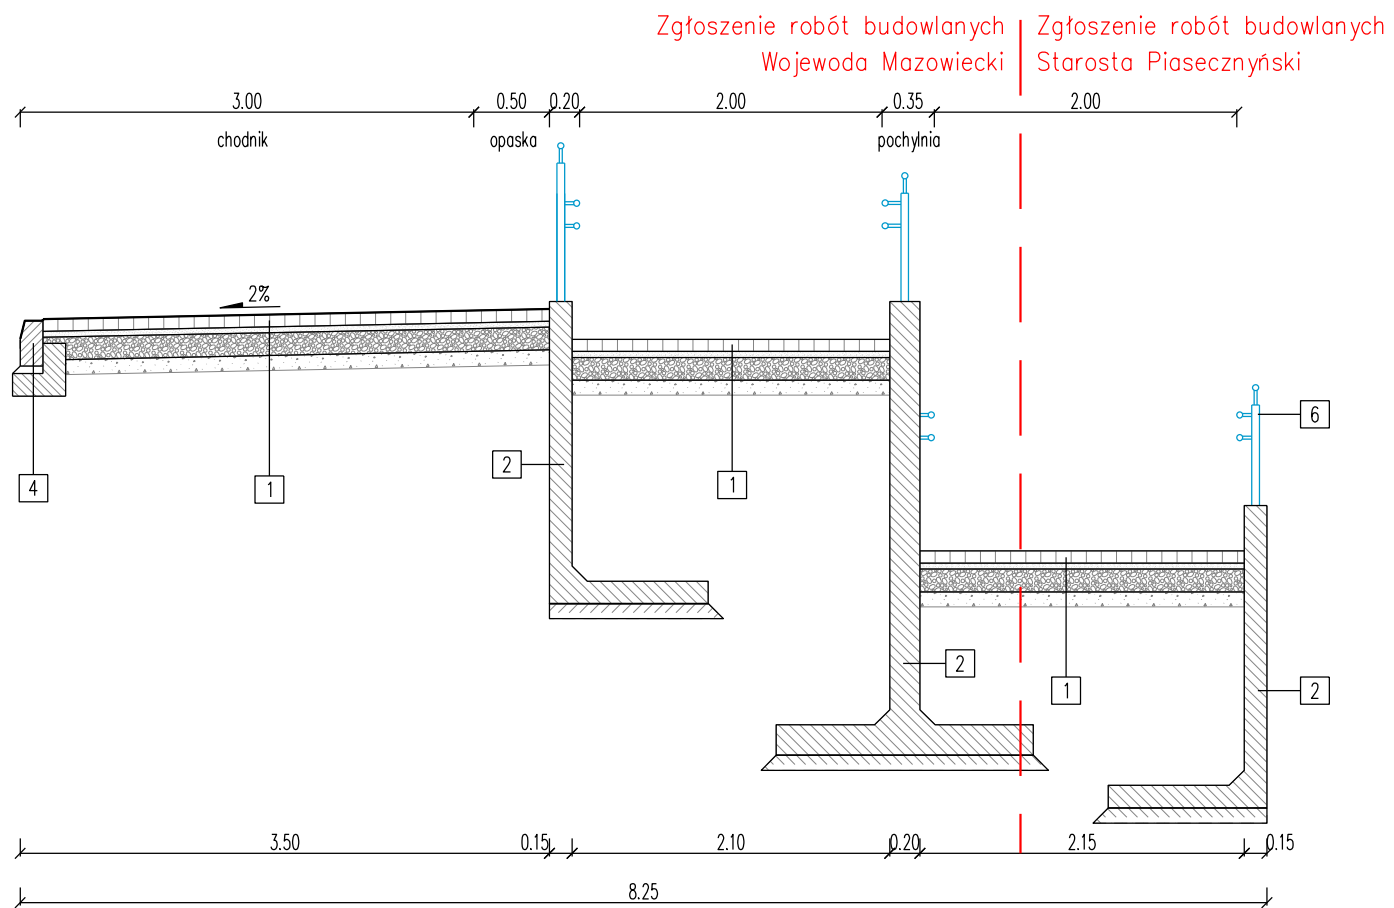

PRZEKRÓJ B-B

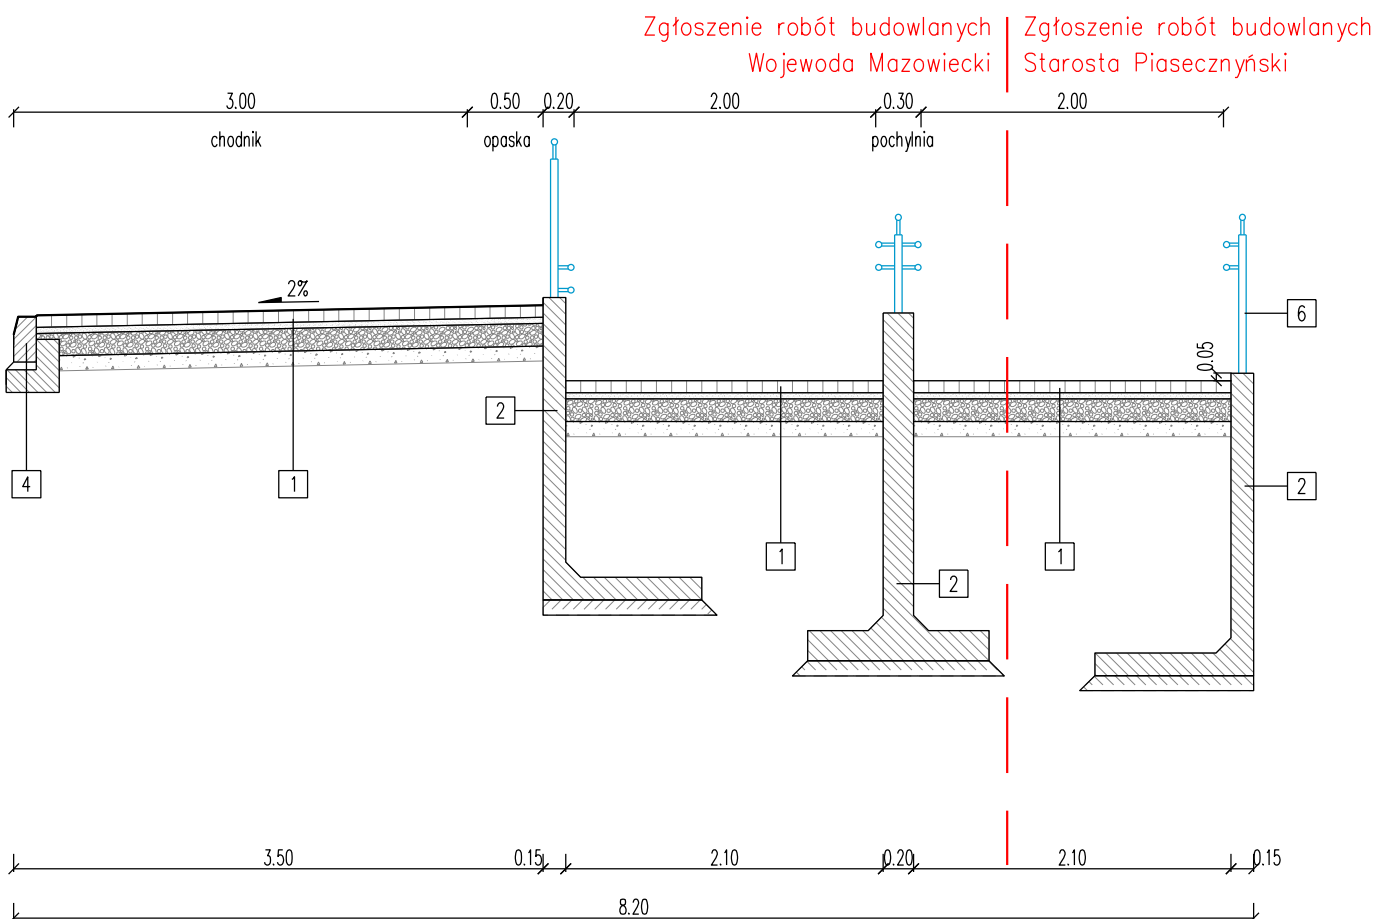


PRZEKRÓJ C-C

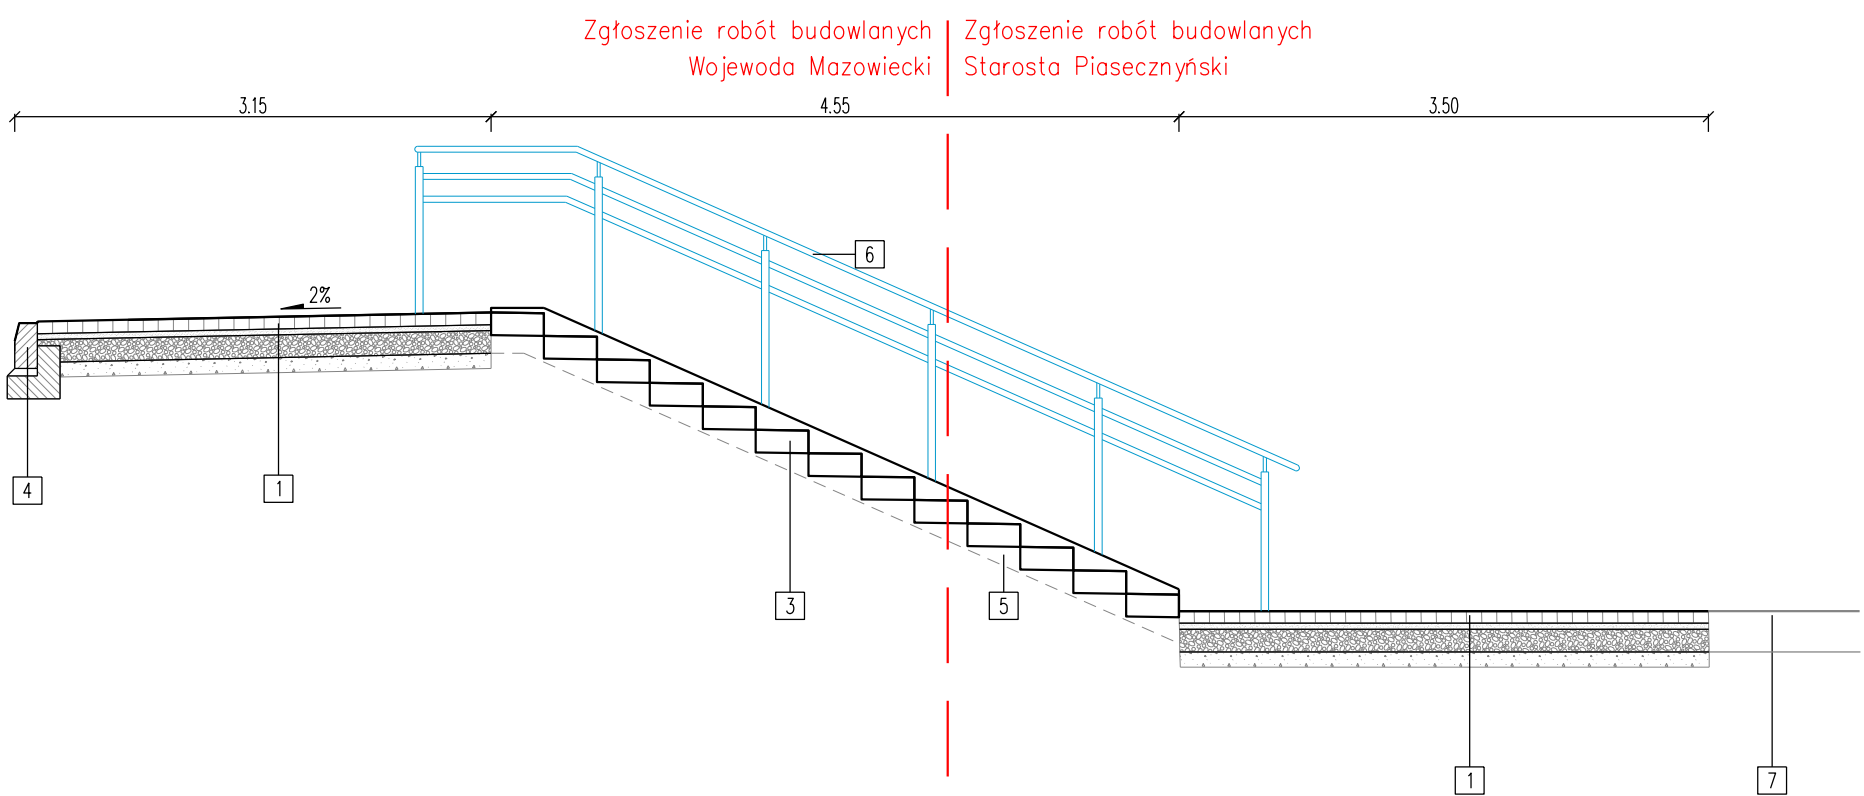

OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

- Konstrukcja chodnika i pochylni
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego stáb. mech. 0/31.5 (C90/3) gr 15cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0.4/0.5 ≤ 2MPa gr. 10cm
- Mur oporowy żelbetowy prefabrykowany na ławie z chudego betonu
- Betonowe schody prefabrykowane
- Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Obrzeże betonowe
- Projektowana poręcz
- Istniejąca konstrukcja chodnika

Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa inwestycji			
PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ – ULICY ZAGAŃKOWEJ W PIASECZNE W ZAKRESIE WYKONANIA POCHYLNI PRZY ULICY SIENKIEWICZA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
Stadium		Branża	Tom
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA		DROGOWA Z ODWODNIENIEM	
Opracował:	inż. Mariusz Jociubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L0D/0609/P00D/06	Podpis
Opracował:		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Opracował:		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
		Data PAŹDZIERNIK 2019	
		Skala 1:50	
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
PRZEKROJE NORMALNE		4	16