



ZJAZD PRZEZ CHODNIK



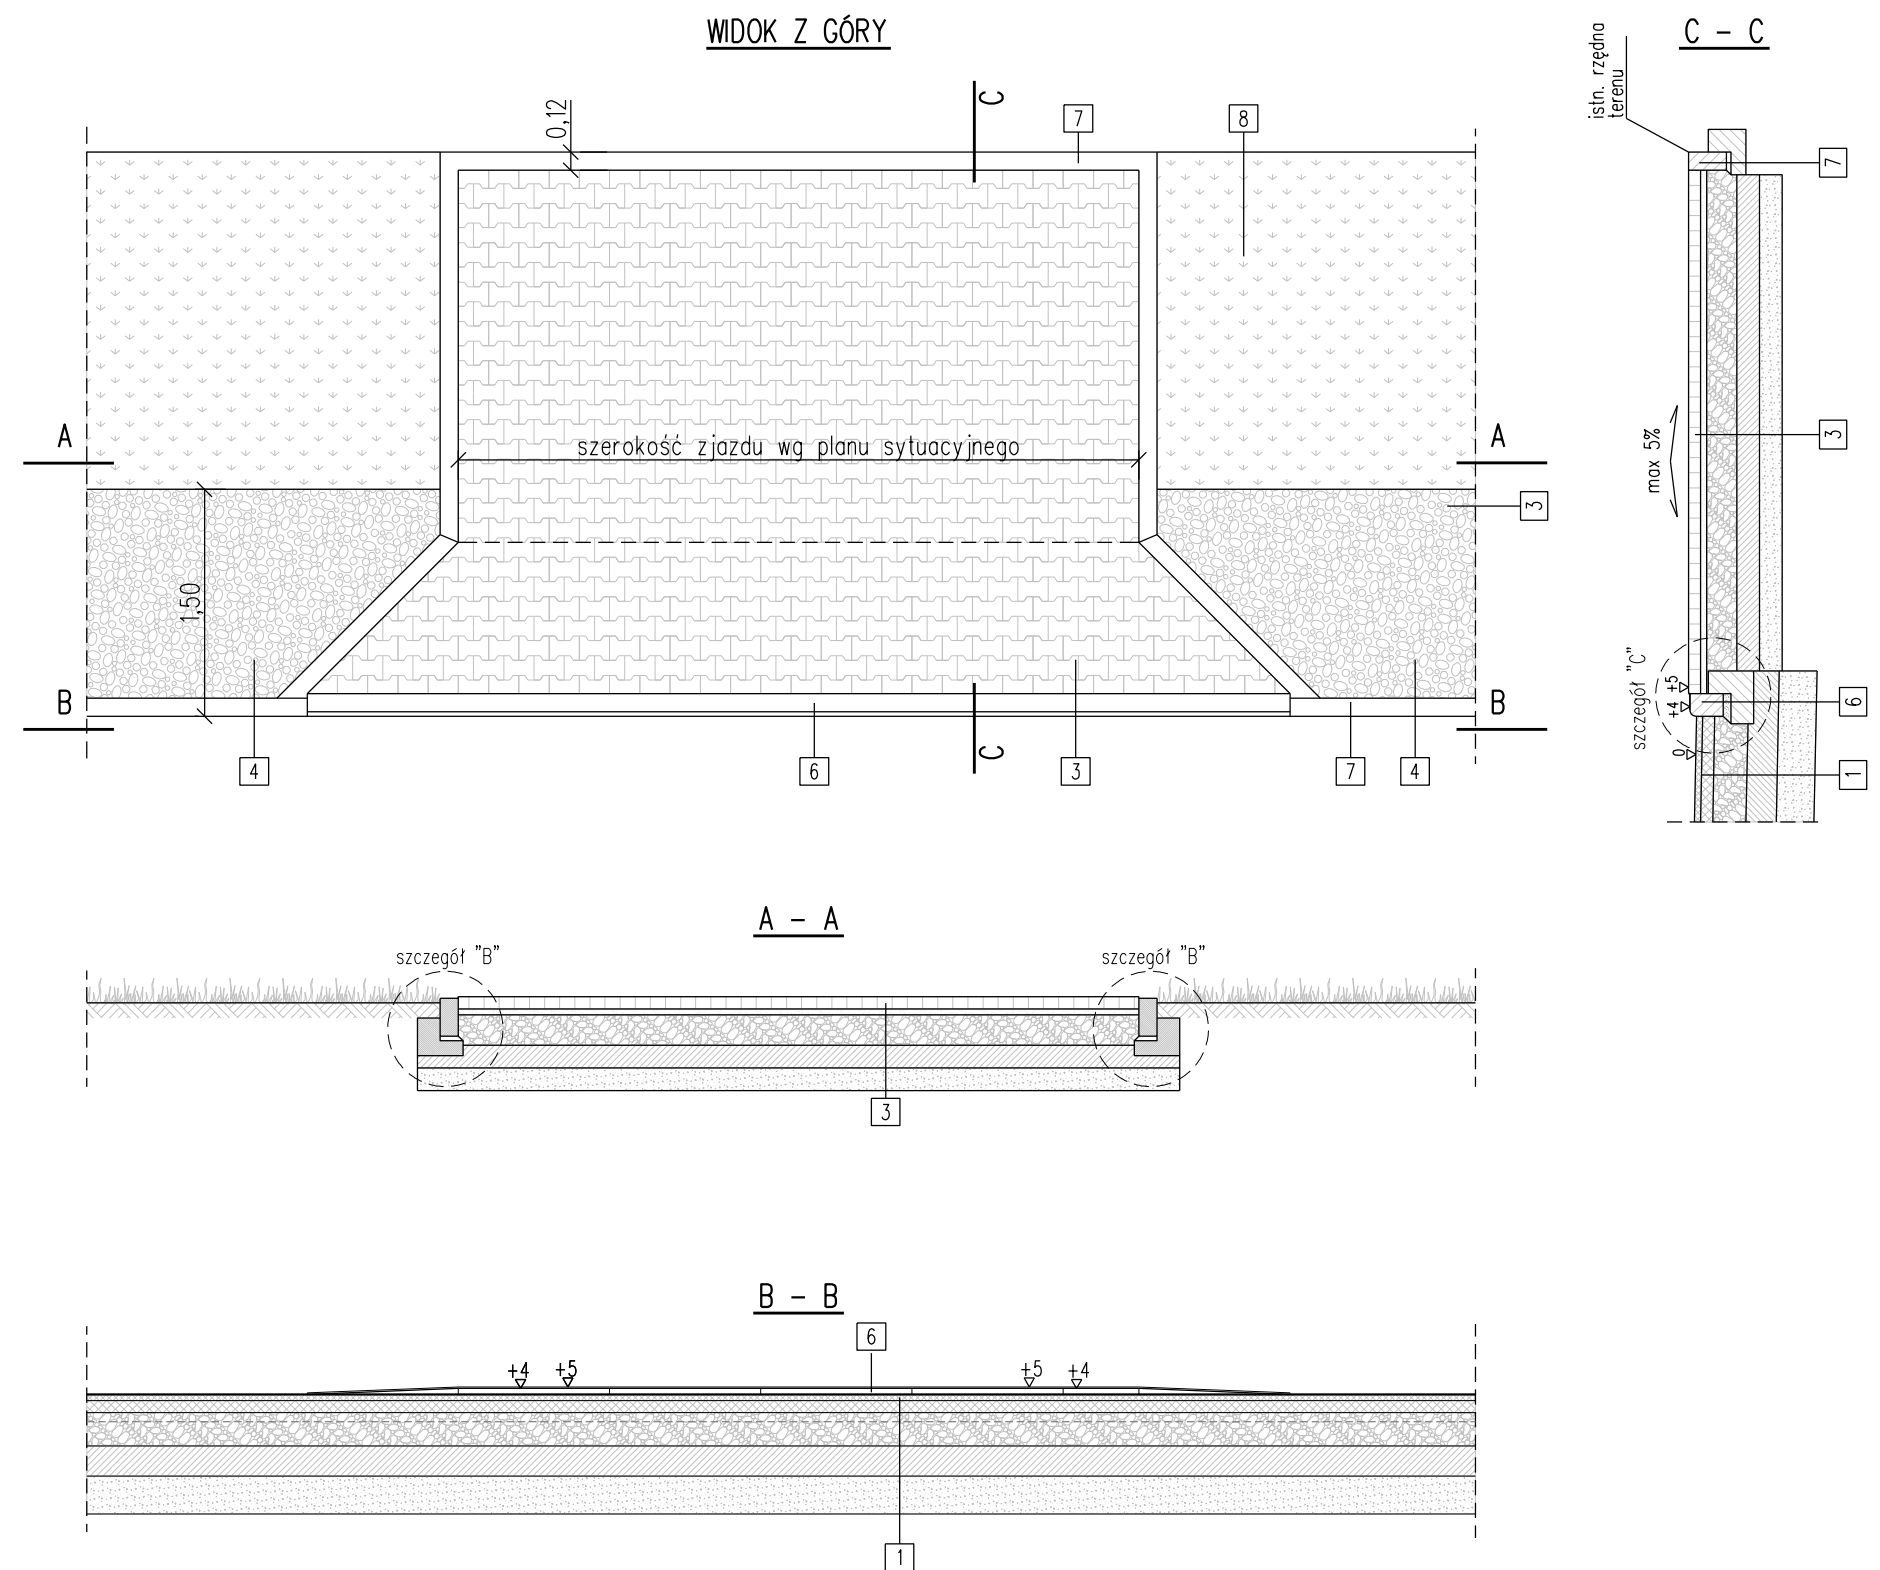

ZJAZD PRZEZ ZIELENIEC

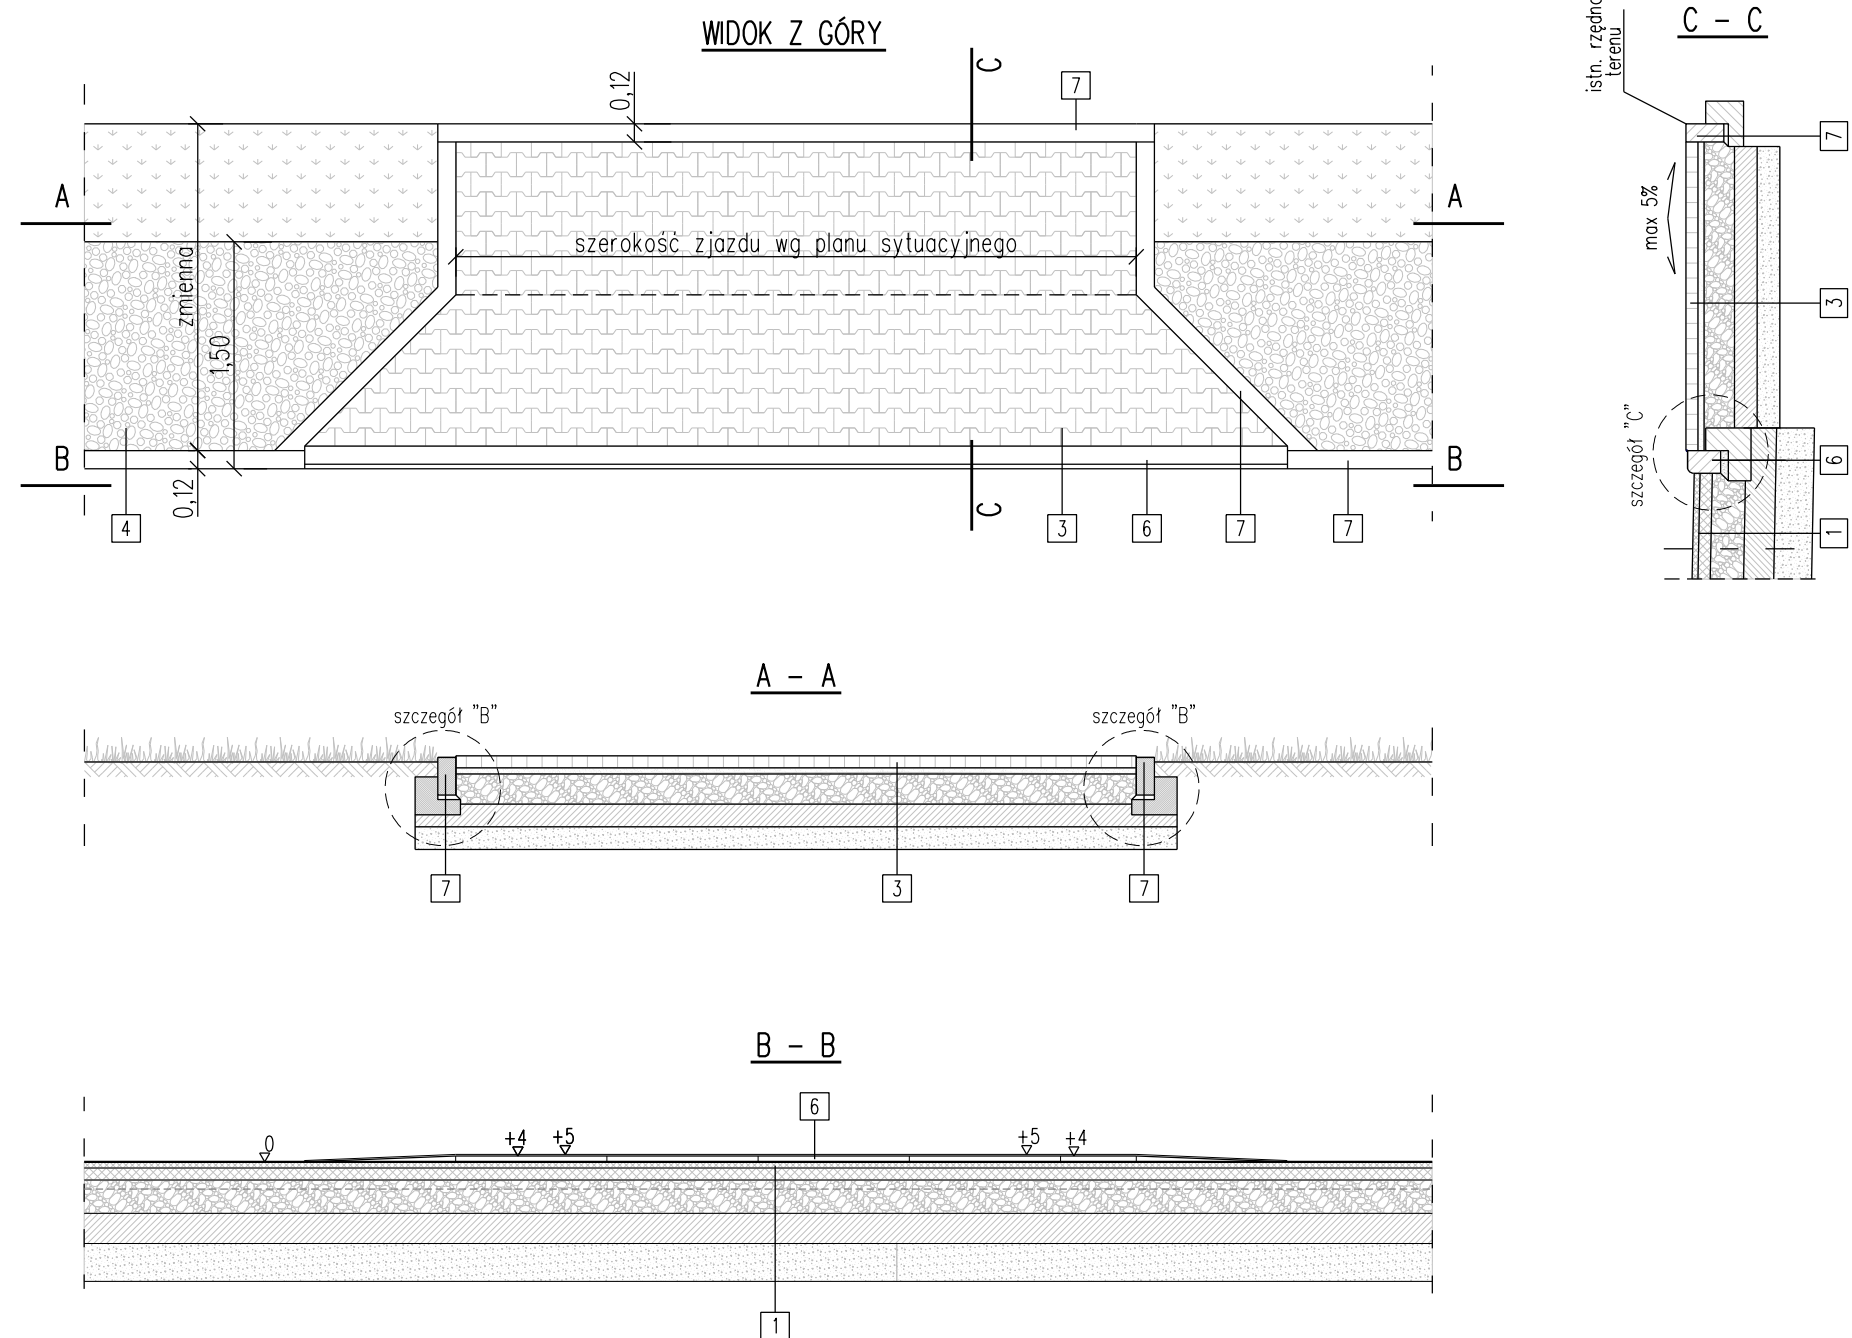

OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. Konstrukcja jezdni – kategoria ruchu KR2, grunty nośności podłoża G4
 - Warstwa szcieralca z betonu asfaltowego gr. 4cm
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22cm (12+10cm)
 - Warstwa mrozochronna – grunť stabilizowany cementem w betoniarni $C15/2 \leq 4\text{MPa}$ gr. 20cm
 - warstwa odsączająca z piasku $k_s > 8\text{m/dobę}$ – grubość 25cm
2. Konstrukcja chodników:
 - Warstwa szcieralca z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr 10cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunť stabilizowany cementem w betoniarni $C0.4/0.5 \leq 2\text{MPa}$ gr. 10cm
3. Konstrukcja zjazdów
 - Warstwa szcieralca z kostki betonowej gr. 8cm
 - Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr 20cm
 - Wzmocnienie podłoża – grunť stabilizowany cementem w betoniarni $C15/2 \leq 4\text{MPa}$ gr. 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku $k_s > 8\text{m/dobę}$ – grubość 15cm
4. Pobocze z kruszywa łamanego gr. 15cm
5. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
6. Krawężnik betonowy najazdowy 15x32cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
7. Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
8. Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej

Inwestor 		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzadz@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa 		ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa: zamierzenia budowlanego BUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULIC BERBERYSOWEJ, IRYŚÓW I ASTRÓW WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI DO ULICY IRYŚÓW W PIASECZynie – ETAP I			
Nazwa i adres obiektu budowlanego DROGI GMINNE – ULICA IRYŚÓW NA ODC. OD UL. ORZEŃNEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KWATÓW POLSKICH WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAMI ORAZ FRAGMENT UL. 2KDD OD SKRZYŻOWANIA Z UL. IRYŚÓW NA DŁUGOŚCI DZIAŁKI 10/3 W PIASECZynie			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Branża DROGOWA	
Główny projektant inż. Mariusz Jacubek		Specjalność i nr uprawnień drogowo L00/0609/P000/06	
Projektant mgr inż. Piotr Kiełczewski		Specjalność i nr uprawnień drogowo L00/0654/P00/17	
Projektant sprawdzający mgr inż. Robert Zalewski		Specjalność i nr uprawnień drogowo MAZ/0400/P000/05	
		Data WRZESIEŃ 2019	
		Skala 1:50	
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁY ZJAZDÓW		Nr rys. 5	
		Nr strony 	