


TYTUŁ:	REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
ADRES:	UL. PULAWSKA 42a, PIASECZNO
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO
TEMAT:	INSTALACJA TV NAZIEMNEJ, KABLOWEJ I SAT
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT:	mgr inż. WIESŁAW RUDOWICZ upr. bud. WAM/0180/POOE/14
OPRACOWAŁ:	mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDEK upr. bud. nr 358/73 i 338/82
SPRAWDZIŁ:	
RYS.NR	E11
DATA: 03.2016	


Biuo Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740



PD - PUNKT DYSTYBUCYJNY
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
SZAFKA 19" 22U

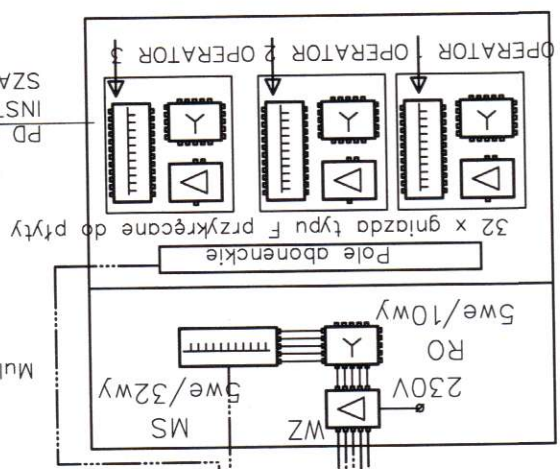


OZNACZENIA:
WZ - wzmacniacz magistrali SAT/TV SA-51
MS - Multiswitch MV-32 wy
RO - Rozgałęźnik SAT/TV np. SDQ-508 5x20
uwaga: urządzenie TV firmy TERRA
TT - telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa
w obudowie metalowej instal. przy podłodze.
rosgałęźnik 2, 3 (w zależności od potrzeb)

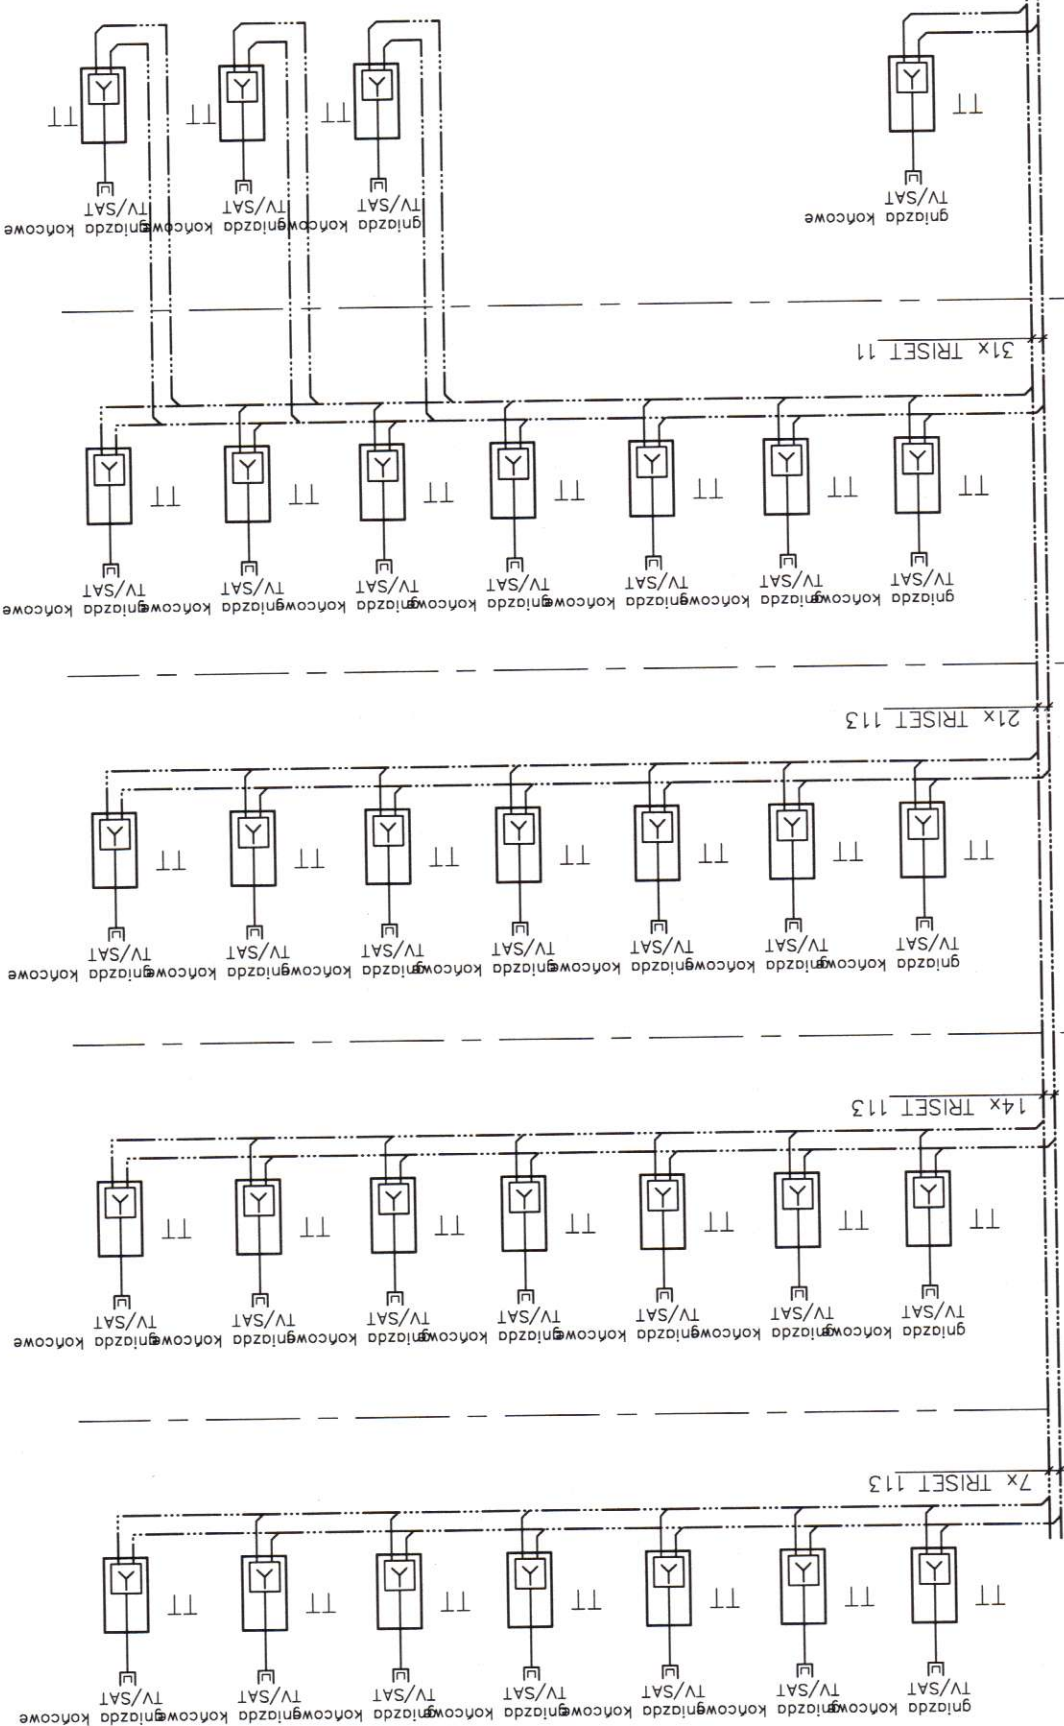

- UWAGI:
- Anteny mocować na maszcie antenowym zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
 - Anteny uziemić poprzez podłączenie konstrukcji wsporczej do instalacji odgromowej.
 - Kable TV prowadzić pod tynkiem i podłogach w rurkach PESCHLA niepalnych.
 - Przy układaniu kabli natynkowych, kable prowadzić w korytkach kablowych metalowych.
 - Kable na dach wywodzić poprzez rurę Ø50 metalową z zabezpieczeniem foliowym.
 - Otwór wokół przewodu uszczelniać masą izolacyjną.
 - Na dachu kable układać w rurach odpornych na promieniowanie UV.
 - W mieszkaniach od szafki TT instalacje do poszczególnych gniazd wykonac promieniowo.
 - Instalacja to wykorzystana będzie opcjonalnie do telewizji naziemnej lub kablowej.
 - Kable oblonkie do telewizji kablowej zakończyć na płyce gniazdam przyskręcanymi.
 - Kable F lub pozostałe odpowiednie zapas umożliwiający swobodne połączenia w szafie do dowolnego OPERATORA.
 - Wzmacniacze, rozgałęźniki, filtry, multiswitchy na potrzeby telewizji kablowej zamontować poszczególnie OPERATORZY i skonfigurować połączenia w zależności od zawartych umów.

- 1- Antena satelitarna 110cm stalowa
- 2- Antena TV dipol 7/6-12
- 3- Antena DVB-T dipol 19/21-69
- 4- Dipol radiowy 1RUZ PM B

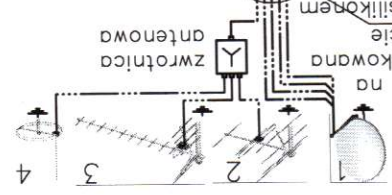

DACH

Przeprut instalacyjny na dach. Rura Ø50 ocynkowana z wyściem w kształcie "fajki" uszczelniona silikonem

PIWNICA
PARTER
1-PIĘTRO
2-PIĘTRO
3-PIĘTRO
4-PIĘTRO