



6. STANDARD WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZEŃ CERAMICZNYCH NIECEK BASENOWYCH

STANDARD WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZEŃ CERAMICZNYCH NIECEK BASENOWYCH

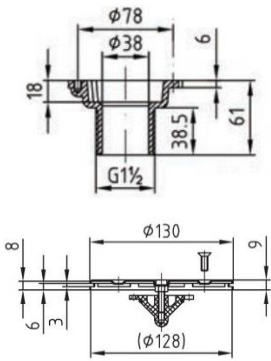

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

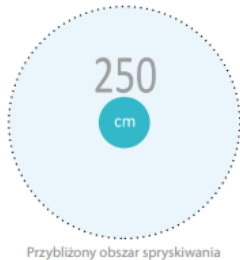




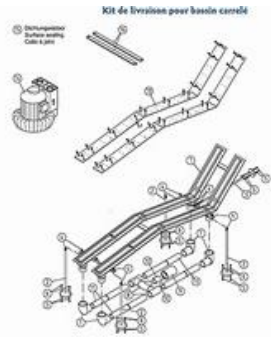

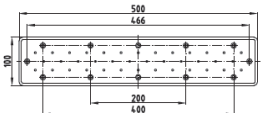

Dokładna lokalizacja danego elementu w projekcie zgodnie z rys. 1400_BA_Niecki.

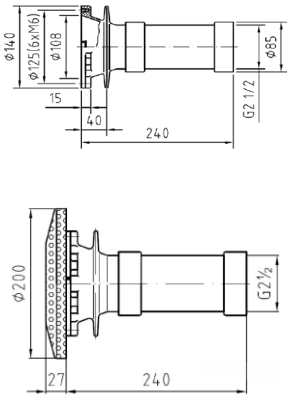

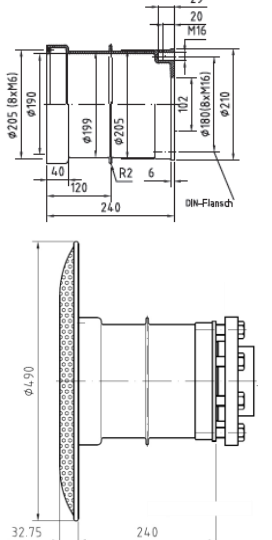

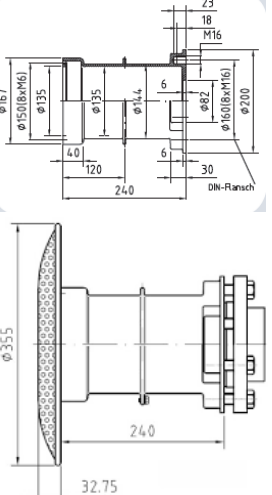

Elementy widoczne ceramicznych niecek żelbetowych: Wyposażenie	
PA-01	Dysza denną napływowa
PA-02	Dysza pobiercza
PA-03	Spust denný
PA-04	Dysza zapora
PA-05	Dysza pająk
PA-06	Dysza tunel
PA-07	Armatka
PA-09	Leżanka do masażu powietrznych
PA-10	Siedzisko z masażem powietrznym
PA-11	Dysza ssawna 20cm
PA-12	Dysza ssawna 48,5cm
PA-13	Dysza ssawna 35cm
PA-14	Dysza masażu wodne
PA-15	Masaż karku wąski
PA-16	Masaż karku szeroki
PA-17	Masaż karku
PA-18	Kotara wodna
PA-19	Gejzer
PA-20	Reflektor podwodny
PA-21	Zjeżdżalnia w wodnym placu zabaw
PA-22	Mobilny dźwig dla osób niepełnosprawnych
PA-23	Tuleia montażowa z zaślepką
PA-24	Wózek transportowy do mobilnego dźwigu dla osób niepełnosprawnych
PA-26	Poręcz schodów wejściowych do basenu rekreacyjnego
PA-27	Poręcz schodów wejściowych do wanny SPA
PA-28	Ruszt rynny przelewowej

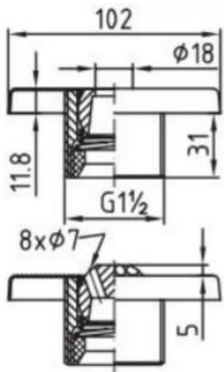

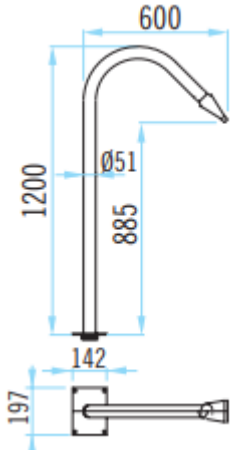

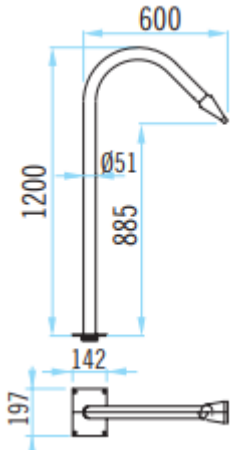

Elementy widoczne ceramicznych niecek żelbetowych: Wykończenie niecek	
PC-01	Płytką basenową krawędziową
PC-02	Płytką basenową uchwyt krawędziowy
PC-03	Płytką basenową nosową ze wspornikiem do kraty przykrywającej
PC-04	Płytką basenową uzupełniającą przelew 6,2 cm
PC-05	Płytką basenową rynnową z odpływem
PC-06	Płytką basenową uzupełniającą przelew 12,5 cm
PC-07	Płytką basenową krawędziową stopni schodowych 25 cm
PC-08	Płytką basenową stopień schodowy oraz posadzka nogomyjki 12,5 cm
PC-09	Płytką basenową krawędziową promień 3 cm
PC-10	Płytką basenową krawędziową narożnik zewnętrzny promień 3 cm
PC-11	Płytką basenową krawędziową narożnik wewnętrzny promień 3 cm
PC-12	Płytką basenową listwę przypodłogową promień 3,3cm
PC-13	Płytką basenową stopień schodowy 25 cm

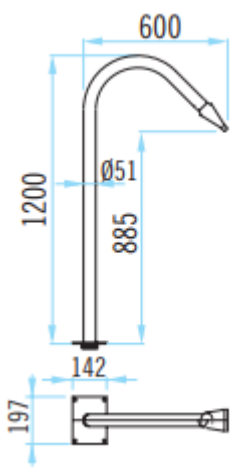



PC-14	Płytki basenowa krawędziowa promień 6 cm
PC-15	Płytki basenowa krawędziowa narożnik zewnętrzny promień 6 cm
PC-16	Płytki ceramiczna ścian niecek, 5x5cm, biała.
PC-17	Płytki basenowa krawędziowa promień 3 cm
PC-18	Płytki basenowa krawędziowa t-kształtna basenu schładzającego
PC-19	Płytki basenowa kanał przelewowy z otworem fi 75 mm basenu schładzającego
PC-20	Płytki basenowa zaślepiająca kanał przelewowy lewa basenu schładzającego
PC-21	Płytki basenowa zaślepiająca kanał przelewowy prawa basenu schładzającego
PC-22	Płytki basenowa kanał przelewowy basenu schładzającego
PC-23	Płytki basenowa rynnowa bez odpływu
PC-24	Płytki ceramiczna posadzki niecek, 5x5cm, biała.




Elementy widoczne ceramicznych niecek żelbetowych: Akcesoria			
Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Rysunek techniczny	Zdjęcie
Dysza denna napływowa z kółkami ustalającymi i przeciwwkołnierzem. Dysza napływowa denna z przyłączem pionowym zewnętrznym 1½". Wykonana ze spiżu. Pokrywa ze stali nierdzewnej 316L. Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 3863020 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw Niecka rekreacyjna Wanny SPA Basen schładzający	PA-01		
Dysza pobiercza Długość 40mm, pokrywa NsSn, średnica elementu widocznego 120mm, pokrywa ze stali nierdzewnej Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 3800000 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw Niecka rekreacyjna	PA-02		
Spust denny średnica elementu widocznego 110 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, przyłącze boczne 2" Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hugo Lahme A2015020 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw Niecka rekreacyjna	PA-03		
Dysza zapora Typ przyłącza 2x1" Wydajność 67-114 l/min. Gatunek stali 316 Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGIW Dysza K8 Classic 0306 Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw	PA-04		





<p>Dysza pajak Typ przyłącza 1" Wydajność 36-58 l/min. Gatunek stali 316</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGIW Pajak Classic 0303</p> <p>Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw</p>	PA-05	 <p>Przybliżony obszar spryskiwania</p>	
<p>Dysza tunel Typ przyłącza 2x1" Wydajność 66-120 l/min. Gatunek stali 316</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGIW Dysza tunel K8 Classic 0304</p> <p>Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw</p>	PA-06	 <p>Przybliżony obszar spryskiwania</p>	
<p>Armatka szerokość: 75 cm wysokość: 146 cm Gatunek stali 316 kolor wszystkich elementów: biały</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGIW Armatka 500 roto Classic 0202</p> <p>Lokalizacja: Wodny Plac Zabaw</p>	PA-07		
<p>Leżanka do masażu powietrznych 1,745x0,725m, wykonana z twardej pianki polistyrenowej. Element widoczny stanowią dwie maskownice ze stali nierdzewnej 316L.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 8750020</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	PA-09		 <p>(C) Hugo Lohme GmbH - www.lahme.de</p>
<p>Siedzisko z masażem powietrznym Siedzisko bąbelkowe, zestaw montażowy z brązy, łączniki PVC. Płyta dyszowa 500mm wykonana ze stali nierdzewnej 316L.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: FitStar 8790020</p> <p>Lokalizacja: Wanny SPA Basen rekreacyjny</p>	PA-10		

<p>Dysza ssawna 20 cm</p> <p>Obudowa ssania DN 65 wykonana z brązu, połączenie wewnętrzne G2 1/2, w komplecie sito ssące wyk. Z nierdzewnej stali 31 6L, przekrój 200mm, urządzenie zapobiegające przedostawaniu się włosów zgodne z normą DIN EN 13451</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>FitStar 9161020</p> <p>Lokalizacja: Wanny SPA Wodny plac zabaw</p>	<p>PA-11</p>		
<p>Dysza ssawna 48,5 cm</p> <p>Obudowa ssania DN 100 wykonana z brązu, w komplecie sito ssące wykonane z nierdzewnej stali 31 6L, przekrój 485 mm, w komplecie kołnierzo-rękaw i kołnierz z PVC oraz urządzenie zapobiegające przedostawaniu się włosów zgodne z normą DIN EN 13451; pokrywa dyszy ssawnej średnica 490 mm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>FitStar 9163020</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	<p>PA-12</p>		
<p>Dysza ssawna 35 cm</p> <p>Obudowa ssania DN 80 wykonana z brązu, połączenie wewn. G2 1/2, w komplecie sito ssące wykonane z nierdzewnej stali 31 6L, przekrój 200 mm, w kompl. kołnierzo-rękaw i kołnierz z PVC oraz urządzenie zapobiegające przedostawaniu się włosów zgodne z normą DIN EN 13451; pokrywa dyszy ssawnej średnicy 355 cm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>FitStar 9162020</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	<p>PA-13</p>		

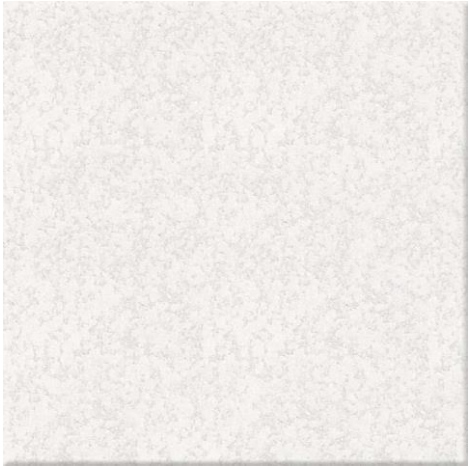
<p>Dysza masażu wodne</p> <p>Dysza masażowa G 1 1/2. z końcówką multistrumienia</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>FitStar 8669420</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna Wanny SPA</p>	PA-14		
<p>Masaż karku wąski</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość 120cm, średnica 5,1 cm. Końcówka nadająca szeroki strumień.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>Astralpool 19968 Jacto końcówka 05573</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	PA-15		
<p>Masaż karku szeroki</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość 120cm, średnica 5,1 cm. Końcówka nadająca strumień o przekroju koła.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>Astralpool 19968 Jacto końcówka 05574</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	PA-16		

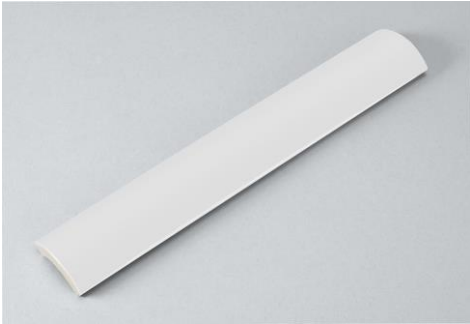



<p>Masaż karku</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość 120cm, średnica 5,1 cm. Końcówka nadająca strumień złożony z 6 strumieni.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>Astralpool 19968 Jacto końcówka 05575</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	PA-17		
<p>Kotara wodna</p> <p>Wykonana jako konstrukcja z giętych, polerowanych rur ze stali nierdzewnej fi 40mm. Składa się z dwóch elementów (podpór) pionowych zatopionych w plaży oraz z poziomej rury z odpowiednio dobranymi dyszami, zgodnie z wymogami hydraulicznymi, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301.</p> <p>H=90cm, S=129cm, D=106,2cm</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	PA-18		
<p>Gejzer</p> <p>Zestaw końcowy masażu powietrznego gejzer. Pokrywa wykonana ze stali kwasoodpornej, średnica pokrywy 354 mm.</p> <p>Mechanizm gejzera zgodnie z Technologią Wody.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Gejzer Hugo Lahme 8530020</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	PA-19		
<p>Reflektor podwodny</p> <p>120°, światło dzienne białe 6000 K, kabel 5 m 2 x 1,5 mm²; średnica 270 mm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>Vita Light Wkładka POWER LED 12 x 3 W 4370720</p> <p>Lokalizacja: Niecka rekreacyjna</p>	PA-20		




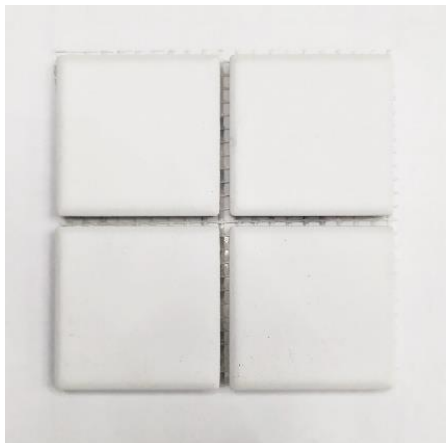
<p>Zjeżdżalnia w wodnym placu zabaw</p> <p>Certyfikowane bezpieczeństwo zgodnie z DIN EN 1069, 1 i 2/2010. Klasyfikacja według DIN: Typ 1.1 Rozmiar (dł. / szer. / wys.): 2500 x 955 x 1310 mm Wysokość platformy: 600 mm Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK), stal nierdzewna V4A (1.4571) Pozycjonowanie: w niecce o WT = 100 do 400 mm Kolorystyka: Korpus w kolorze białym, pochwity stal nierdzewna</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>ROIGK Tęczowa zjeżdżalnia dla malucha (w basenie) R201610-10 – kolor biały</p> <p>Lokalizacja: Wodny plac zabaw</p>	PA-21		
<p>Mobilny dźwig dla osób niepełnosprawnych</p> <p>Kolor: biały Materiał: stal nierdzewna V4A (1.4571) Maksymalny udźwig: do 180 kg</p> <p>Mobilny dźwig dla osób poruszających się na wózkach umożliwiający łatwy demontaż. Montowany do tulei montażowej, przewożony wózkem do dźwigu dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>Roigk komfortowa winda basenowa R29N</p> <p>Lokalizacja: Niecka Rekreacyjna Basen do nauki pływania Basen sportowy</p>	PA-22		
<p>Tuleia montażowa z zaślepką</p> <p>Tuleia do montażu Mobilnego dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Wykonana ze stali nierdzewnej V4A (1.4571) i HDPE. Tuleia zaślepiana elementem ze stali nierdzewnej.</p> <p>Niedopuszczalna zaślepka tulei z innego materiału niż stal nierdzewna.</p> <p>Lokalizacja tulei maksymalnie 50 cm od krawędzi niecki.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>Roigk Tuleia podłogowa z zamkiem i plastikową wkładką R29HPE</p> <p>Lokalizacja: Niecka Rekreacyjna Basen do nauki pływania Basen sportowy</p>	PA-23		



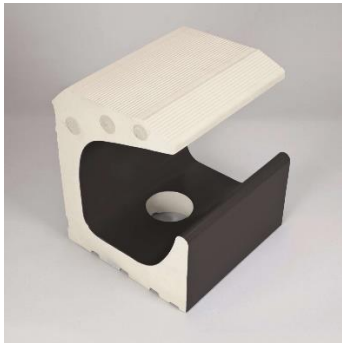

<p>Wózek transportowy do mobilnego dźwigu dla osób niepełnosprawnych</p> <p>Wózek transportowy dostosowany do łatwego transportu i umożliwiający wygodny montaż mobilnego dźwigu w tulei.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>Roigk Wózek transportowy R29TW</p> <p>Lokalizacja:</p>	PA-24		
<p>Poręcz schodów wejściowych do basenu rekreacyjnego</p> <p>Poręcz schodów wejściowych, prosta dla schodów 8-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~2,65m., Ø 43. Montaż ukryty.</p> <p>Lokalizacja:</p> <p>Niecka rekreacyjna</p>	PA-26		
<p>Poręcz schodów wejściowych do wanny SPA</p> <p>Poręcz schodów wejściowych, prosta dla schodów 4-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~1,20m., Ø 43. Montaż ukryty.</p> <p>Lokalizacja:</p> <p>Wanna SPA</p>	PA-27		
<p>Ruszt rynny przelewowej</p> <p>Ruszt rynny przelewowej plastikowy, biały RAL 9016. Klasa poślizgowości C.</p> <p>Narożniki rozwiązane przy użyciu gotowych kształtek łączących ruszty pod kąt 45 stopni. Niedopuszczalne docinanie rusztów pod kątem.</p> <p>W ramach rusztu rynny przelewowej wprowadzić tabliczki informacyjne. Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta podstawowa biała, grubość 3,2mm, płyta górna błękitna. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości wody, wielkość pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrąglonymi narożnikami, mocowana przez cztery otwory mocujące specjalnymi śrubami grzybkowymi (płaskie okrągłe) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na głębokość grubości tabliczki miejscu w taki sposób, aby uniknąć niebezpiecznego wystawiania tabliczek ponad wierzch rusztu. Tablica zgodnie z SIW. Wielkość tablicy: 150 x 150 mm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>Agrob Buchtal plastic cover grating white</p> <p>Lokalizacja:</p> <p>Wodny Plac Zabaw Niecka rekreacyjna Wanny SPA</p>	PA-28		




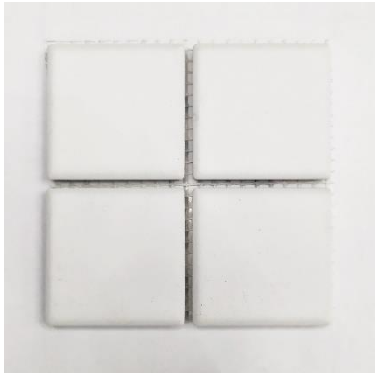
Elementy widoczne ceramicznych niecek żelbetowych: Wykończenie niecek		
Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Zdjęcie
Płytką basenową krawędziową Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: rowkowana Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 244 23/35 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finland II Art. 91-55840	PC-01	
Płytką basenową uchwyt krawędziowy Kolor: głęboka czerń Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: profilowana Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 56 x 20/12,5 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finland II Art. 340-55830	PC-02	
Płytką basenową nosową ze wspornikiem do kraty przykrywającej Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowy Format: 25 x 12,5 cm Rozmiar roboczy: 244 x 119/25 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Pool edge system Finland II Art. 701-37011	PC-03	
Płytką basenową uzupełniającą przelew 6,2 cm Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowy Format: 6,2 x 25 cm Rozmiar roboczy: 56 x 244 x 6 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkowa. Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Chroma 701i-18210H	PC-04	

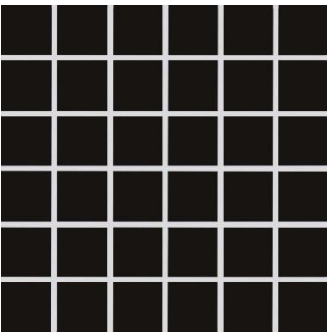
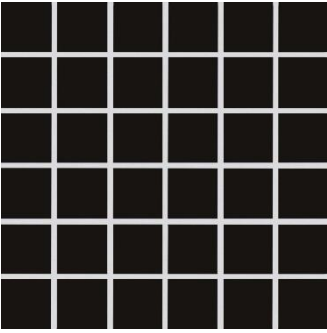
<p>Płytką basenową rynnową z odpływem</p> <p>Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Rozmiar roboczy: 244 x 160 x 55/15 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkową.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Pool edge system Finland II 701-59681</p>	PC-05	
<p>Płytką basenową uzupełniającą przelew 12,5 cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowy Format: 12,5 x 25 cm Rozmiar roboczy: 119 x 244 x 6 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkową.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Chroma 701i-18120H</p>	PC-06	
<p>Płytką basenową krawędziową stopni schodowych 25 cm</p> <p>Kolor: głęboka czerń Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 56 x 20/12,5 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkową.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Pool edge system Finland II Art. 340-55820</p>	PC-07	
<p>Płytką basenową stopień schodowy oraz posadzka nogomyjki 12,5 cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: 12,5 x 12,5 cm Rozmiar roboczy: 119 x 119 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkową. Klasa poślizgowości: C</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Chroma Art. 81i-32020H</p>	PC-08	

<p>Płytki basenowej krawędziowej promień 3 cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 30 mm Rozmiar roboczy: 244 x r30 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowi.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Art. 554001-37120 kolor neutral 10</p>	PC-09	
<p>Płytki basenowej krawędziowej narożnik zewnętrzny promień 3 cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 30 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowi.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Listwa przypodłogowa Art. 553001-37122 kolor neutral 10</p>	PC-10	
<p>Płytki basenowej krawędziowej narożnik wewnętrzny promień 3 cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 30 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowi.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Listwa przypodłogowa Art. 553001-37182 kolor neutral 10</p>	PC-11	
<p>Płytki basenowej listwy przypodłogowej promień 3,3cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 33 mm Rozmiar roboczy: 244 x r33 x 6 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowi.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Listwa przypodłogowa Art. 701-17190</p>	PC-12	

<p>Płytki basenowej stopień schodowy 25 cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szkliwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: 12,5 x 25 cm Rozmiar roboczy: 119 x 244 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowa. Klasa poślizgowości: C</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Chroma Art. 81i-38110H</p>	PC-13	
<p>Płytki basenowej krawędziowej promień 6 cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szkliwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 60 mm Rozmiar roboczy: 244 x r60 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowa.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Art. 701-37125 kolor neutral 10</p>	PC-14	
<p>Płytki basenowej krawędziowej narożnik zewnętrzny promień 6 cm</p> <p>Kolor: złamana biel Szkliwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 60 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowa.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Art. 700-37127 kolor neutral 10</p>	PC-15	
<p>Płytki ceramicznej ścian nisek, 5x5cm, biała.</p> <p>Płytki szklwiona, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Płytki lokalizowane na ścianach nisek. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie.</p> <p>grupa: B1b Nasiąkliwość wodna: E ≤ 3% Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość ≥7,5mm min.1100N <7,5mm 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na płomienie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szkliwo o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybiczych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x297 mm Grubość płytki: 6,5 mm</p>	PC-16	

<p>Grubość fugi: 3 mm Kolor: biały, RAL 9003</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>ARGOBBUCHTAL, PLURAL, 705-2120H</p>		
<p>Płytką basenową krawędziową promień 3 cm</p> <p>Kolor: głęboka czerń Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: promień 30 mm Rozmiar roboczy: 244 x r30 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkową.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Art. 554111-37120 kolor deep black 10</p>	PC-17	
<p>Płytką basenową krawędziową t-kształtną basenu schładzającego</p> <p>Kolor: czarny Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: mat Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 20/60 x 56 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkową.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-55850</p>	PC-18	
<p>Płytką basenową kanał przelewowy z otworem fi 75 mm basenu schładzającego</p> <p>Kolor: czarny Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 240 x 285 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkową. Otwór instalacyjny fi 75 mm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-86161</p>	PC-19	
<p>Płytką basenową zaślepiającą kanał przelewowy lewa basenu schładzającego</p> <p>Kolor: czarny Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: dopasowana do PC-19 Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytką kamionkową.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-86167</p>	PC-20	
<p>Płytką basenową zaślepiającą kanał przelewowy prawa basenu schładzającego</p> <p>Kolor: czarny Szklwienie: szklwiona</p>	PC-21	

<p>Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: dopasowana do PC-19 Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowe.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-86168</p>		
<p>Płytki basenowa kanał przelewowy basenu schładzającego</p> <p>Kolor: czarny Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Format: 25 cm Rozmiar roboczy: 244 x 240 x 285 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowe.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Profil krawędziowy Bamberg Art. 5716-86160</p>	PC-22	
<p>Płytki basenowa rynnowa bez odpływu</p> <p>Kolor: złamana biel Szklwienie: szklwiona Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Rozmiar roboczy: 244 x 160 x 55/15 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowe.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL Pool edge system Finnland II 701-59680</p>	PC-23	
<p>Płytki ceramiczne posadzki niecek, 5x5cm, biała.</p> <p>Płytki szklwiona, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Płytki lokalizowana na ścianach niecek. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie.</p> <p>grupa: Blb Nasiąkliwość wodna: $E \leq 3\%$ Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość $\geq 7,5\text{mm}$ min. 1100N <7,5mm 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na palenie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szklwio o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybiczych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x 297 mm Grubość płytki: 6,5 mm Grubość fugi: 3 mm Kolor: biały, RAL 9003 Antypoślizgowość: R10/B</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia:</p> <p>AGROB BUCHTAL, PLURAL NON-SLIP, 905-2120H, R10/B</p>	PC-24	

<p>Płytki ceramiczne ściennie, 5x5 cm, czarne</p> <p>Płytki ceramiczne, szkliwione, z lekko zaokrąglonymi narożnikami, na siatce. Niedopuszczalne cięcie płytek o większym formacie.</p> <p>grupa: B1b Nasiąkliwość wodna: $E \leq 3\%$ Wytrzymałość na zginanie: min. 30MPa, Siła łamiąca: grubość $\geq 7,5\text{mm}$ min. 1100N $< 7,5\text{mm}$ 700N Mrozoodporność: tak Ścieralność PEI: 4 Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad: odporne, Odporność na palenie: min. klasa 3 Rodzaj powierzchni: jedwabisty mat Szkliwo o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybiczych, hydrofilne łatwe w czyszczeniu i wpływające na poprawę jakości powietrza. Format: 5x5 cm Format roboczy: 47x47x6,5 mm; na siatce 297 x297 mm Grubość płytki: 6,5 mm Grubość fugi: 3 mm Kolor: czarny, RAL 9004</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: ARGOBBUCHTAL, PLURAL, 705-2111H</p>	PC-25	
<p>Płytki ceramiczne posadzki basenu 5x5cm, czarna</p> <p>Opis: Płytki szkliwione 5x5cm, z lekko zaoblonymi rogami na siatce Kolor: czarny, RAL9004 Struktura powierzchni: matowa, gładka Format osiowy: 5x5cm Format roboczy: 47x47x6,5mm, na siatce 297x297mm Szerokość fugi: 3mm Antypoślizgowość: R10/B</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL, PLURAL NON-SLIP, 905-2111H, R10/B</p>	PC-26	
<p>Płytki basenowa stopień schodowy 25 cm, czarna</p> <p>Kolor: głęboka czerń Szkliwienie: szkliwione Struktura powierzchni: gładka Stopień połysku: matowość kamienna Format: 12,5 x 25 cm Rozmiar roboczy: 119 x 244 x 8 mm Rekomendowana grubość fugi: 6 mm Płytki kamionkowe. Klasa poślizgowości: C</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: AGROB BUCHTAL Chroma Art. 554111-38110H</p>	PC-27	