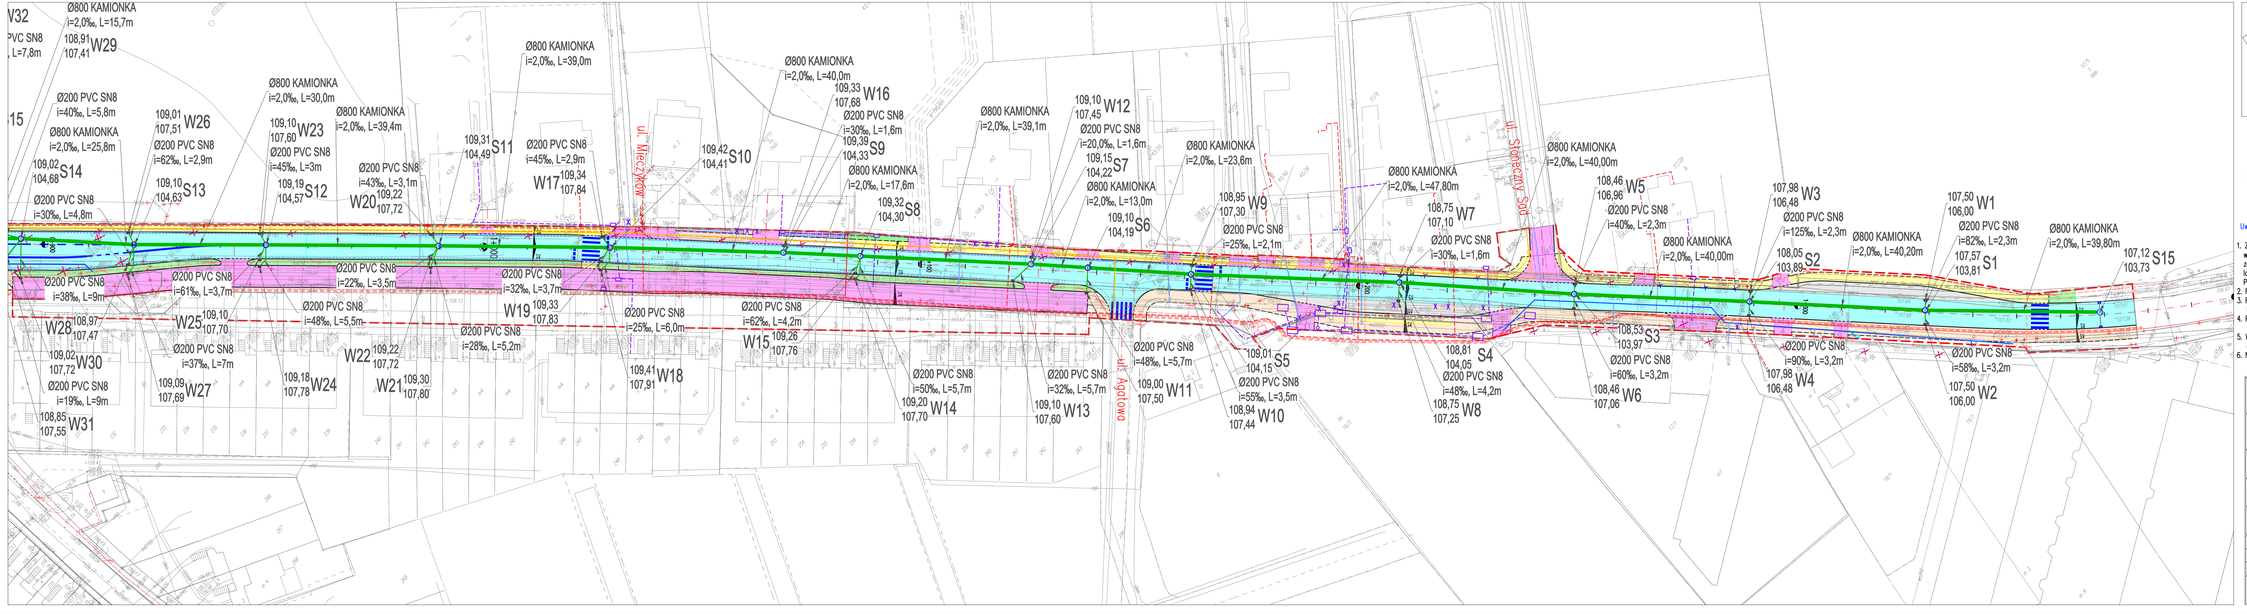

Uwaga:

1. Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
Przekopy kontrone należy wykonywać min. co 10m..
2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
3. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
5. W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
6. Należy dostosować rzędne włazów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor	Burmistrz Miasta i Gminy Płaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Płaseczno tel. (022) 791 75 00 fax: (022) 758 70 49 e-mail: urzad@plaseczno.eu; www.plaseczno.eu		
Jednostka projektowa	ROBIMART ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 340 34 00 fax: (022) 728 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU I WYSADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY SKOL W WYSADLE		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW, UL. ENERGETYCZNEJ I UL. ROBOTNICZEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU, JAWORZE I WYSADLE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Branża: SANITARNA	Tom: II/II A–1
Projektował: inż. Artur Kolarzowski	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna WKZ/0196/PWOS/08	Podpis	Data: SIERPIEŃ 2020
Sprawdził: mgr inż. Beata Rucek		Podpis	Skala:
Projektant sprawdzający: mgr inż. Andrzej Kuljawski	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna ST-5417/97	Podpis	1:500
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY – UL. GEODETÓW – ODCINEK OD PULAWSKIEJ DO GRANICY OPRACOWANIA ETAPU I		Nr rys. 1.3	Nr strony