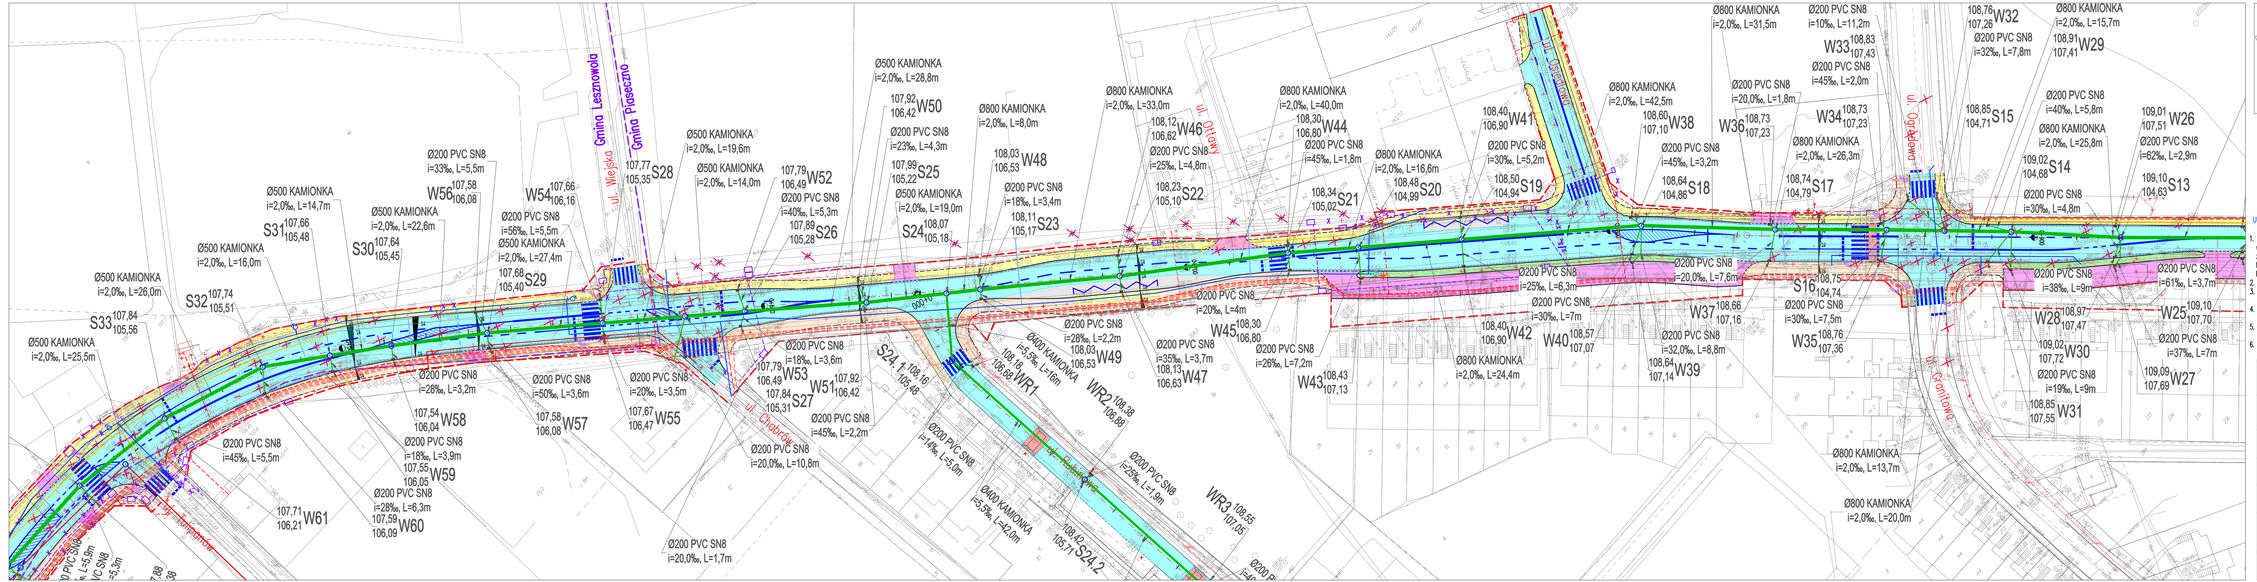

PLAN ARKUSZY



LEGENDA

ISTNIEJĄCY KANAŁ DESZCZOWY DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY

Uwaga:

1. Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnica, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
3. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
5. W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
6. Należy dostosować rzędne włazów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor	Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 70 00 fax: (022) 750 72 49 e-mail: czaja@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu		
Jednostka projektowa	ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 14, lok. 2, 05-500 Piaseczno tel. (022) 345 34 00 fax: (022) 388 19 01 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWU I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY IKOLI W MYSIADLE		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW, UL. ENERGETYCZNEJ I UL. REBIKOWCA W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU, JULIANOWIE I MYSIADLE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
Stadium	Branża	Typ	
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	II/II A–1	
Projektant: inż. Artur Kolczewski	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna MAZ/0184/PWOS/06	Podpis	Data: SIERPIEŃ 2020
Sprawdził: mgr inż. Beata Ruszok		Podpis	
Projektant sprawdzający: mgr inż. Andrzej Kuźpiński	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna SP-1643/97	Podpis	Skala: 1:500
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY – UL. GEODETÓW – ODCINEK OD PULAWSKIEJ DO GRANICY OPRACOWANIA ETAPU I	Nr rys. 1.2	Nr strony