



GRANICA OPRACOWANIA
CD WG PROJEKTU "BUDOWA DROGI GMINNEJ
ŁĄCZĄCEJ UL. KUROPATY Z UL. GEODETÓW"
OPRACOWANIE EUROSTRADA

W9KDL.2 108,63
106,85

Ø225PEHD100 SDR11
i=2‰, L=98,5m

istn. wodociąg Ø225
W9KDL.1 108,80
107,09

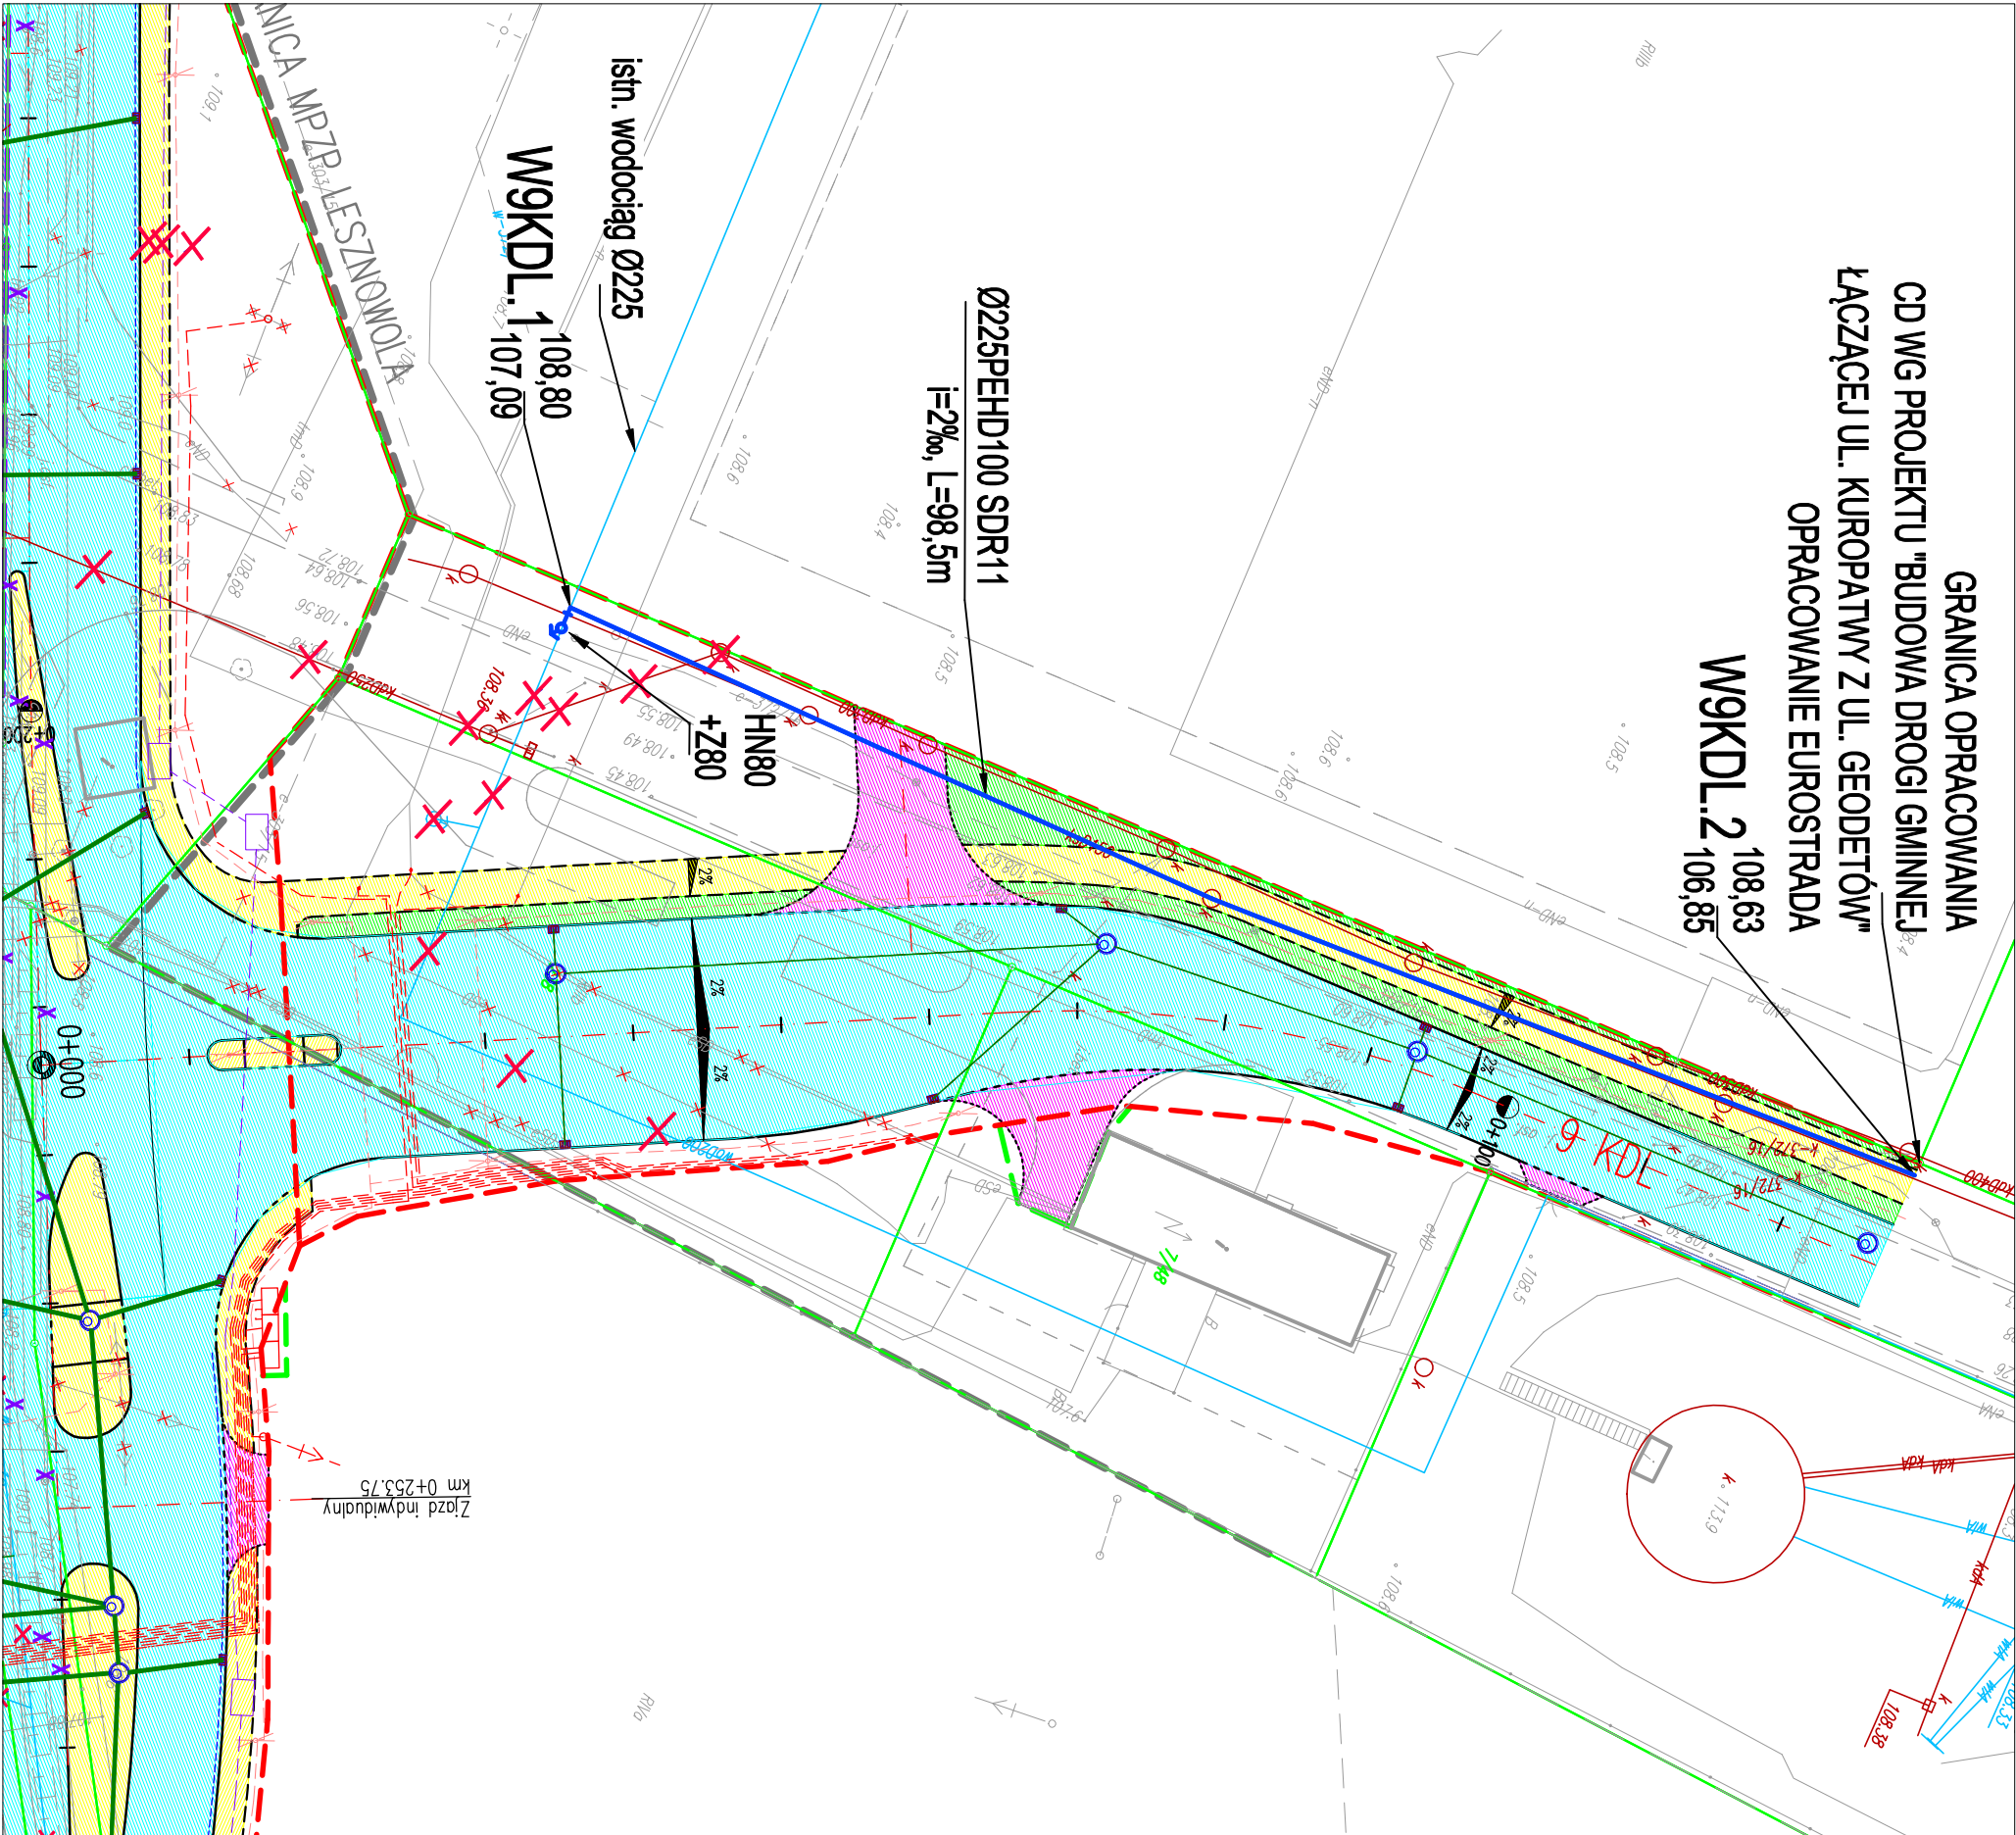



LEGENDA:

- ISTNIEJĄCY WODOCIAĞ
ISTNIEJĄCY WODOCIAĞ DO LIKWIDACJI
PROJEKTOWANY WODOCIAĞ

UWAGI:

- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym usłdieniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
- Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędnę projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice przewodów wodociągowych.
- Należy wykonać podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej osobnym przyłączem z powietrzką.
- W przypadku układania przewodów wodociągowych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
- Przy wszystkich trójnikach i kolanaach należy wykonać bloki oporowe, w przypadku braku możliwości wykonania bloku należy zastosować podłączenia nierozłączne.
- Pod wszystkimi zasuwami i hydrantami należy wykonać bloki podporowe.

Inwestor		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzadz@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu			
Jednostka projektowa		ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSŁAWIU I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY 9KDL W MYSIADLE					
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIEĆ WODOCIĄGOWA W DRODZE GMINNEJ – UL. 9KDL W MYSIADLE, POWIAT PIASECZŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE					
Stadium	Brzoza		Ton		
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA		II/II A-2	
Projektant	inż. Artur Kolonowski	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data	
Opracował	mgr inż. Beata Rusk	sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis	SIERPIEŃ 2020	
Projektant sprawozdający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Skala	
Nazwa rysunku	PLAN STUACJANY – SIEĆ WODOCIĄGOWA – UL. 9KDL		sanitarna SI-543/87	Podpis	1:500
Nr rys.			Nr strony		
1.1					