



Zabudowa hydrantu nadziemnego

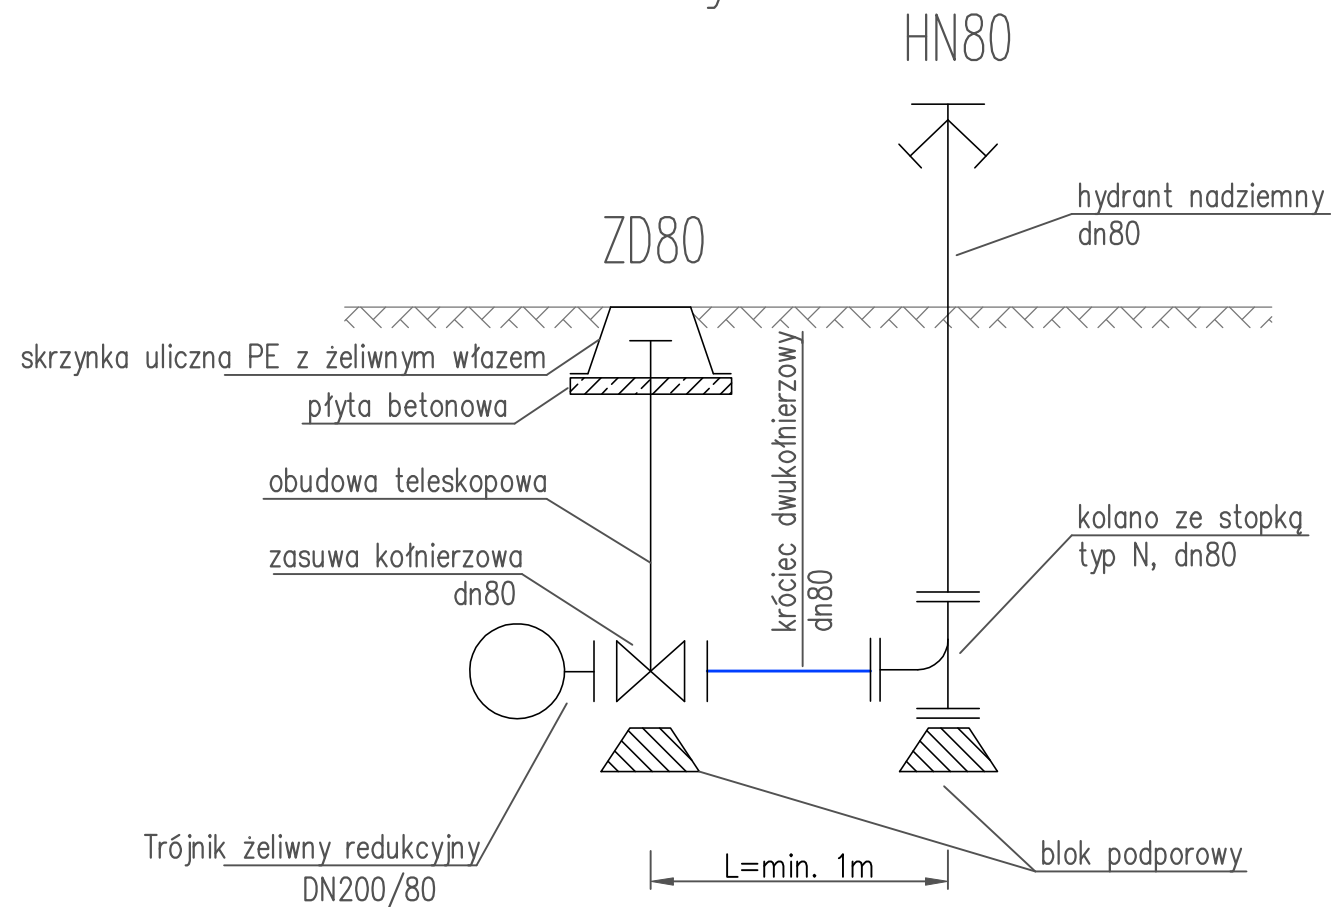


Zabudowa hydrantu podziemnego

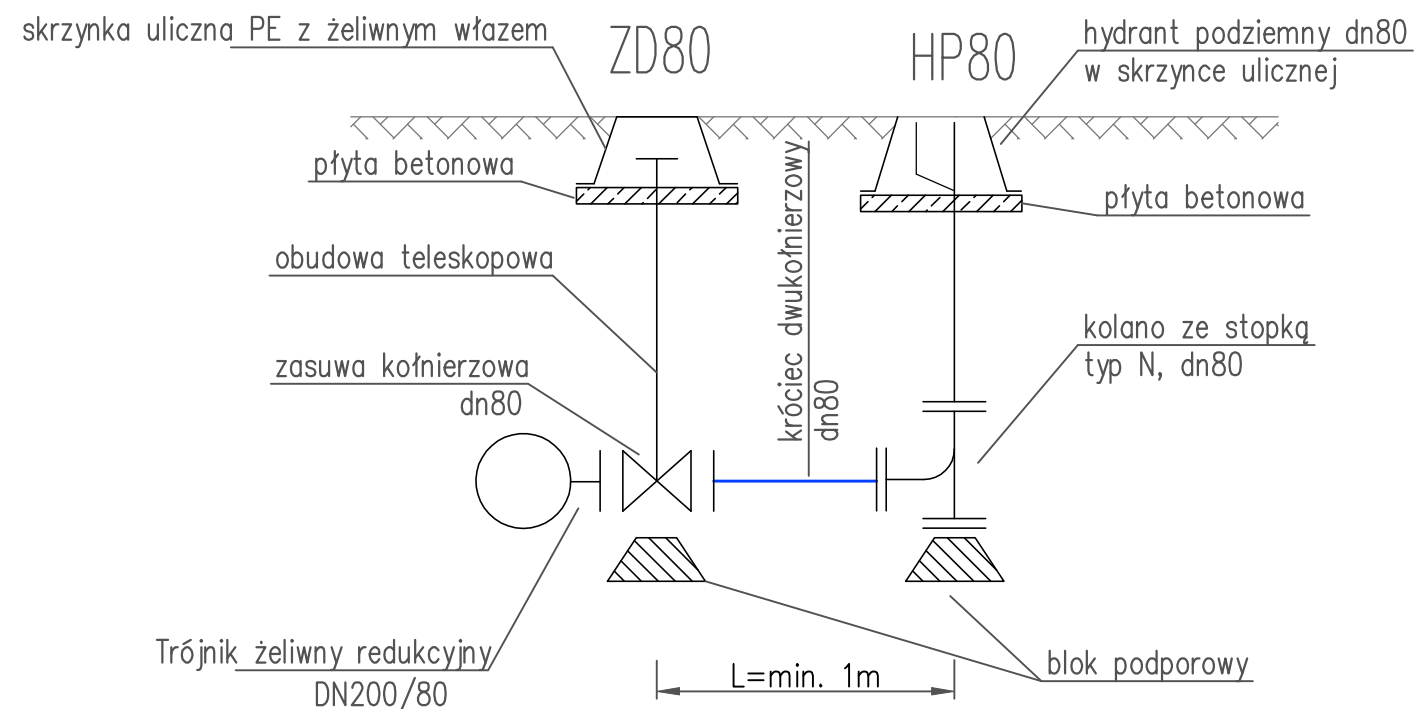

Uwaga:

- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice przewodów wodociągowych.
- Należy wykonać podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej osobnym przyłączem z nawiertką.
- W przypadku układania przewodów wodociągowych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
- Przy wszystkich trójnikach i kolanach należy wykonać bloki oporowe, w przypadku braku możliwości wykonania bloku należy zastosować połączenia nierozłączne.
- Pod wszystkimi zasuwaniami i hydrantami należy wykonać bloki podporowe.

Inwestor	 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu		
Jednostka projektowa	ROBIMART ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSŁAWIE I MYŚLADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY 9KDL W MYŚLADLE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I SIEĆ WODOCİĄGOWA W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSŁAWIE, JULIANOWIE I MYŚLADLE POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Branża SANITARNA	Tom II/II B-1
Projektant inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis	Data SIERPIEŃ 2020
Opracował mgr inż. Beata Rusak		Podpis	Skala –
Projektant sprawdzający mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis	
Nazwa rysunku SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU		Nr rys. 4	Nr strony