


F-18 40/100/100cm

1szt.
Skala 1:20

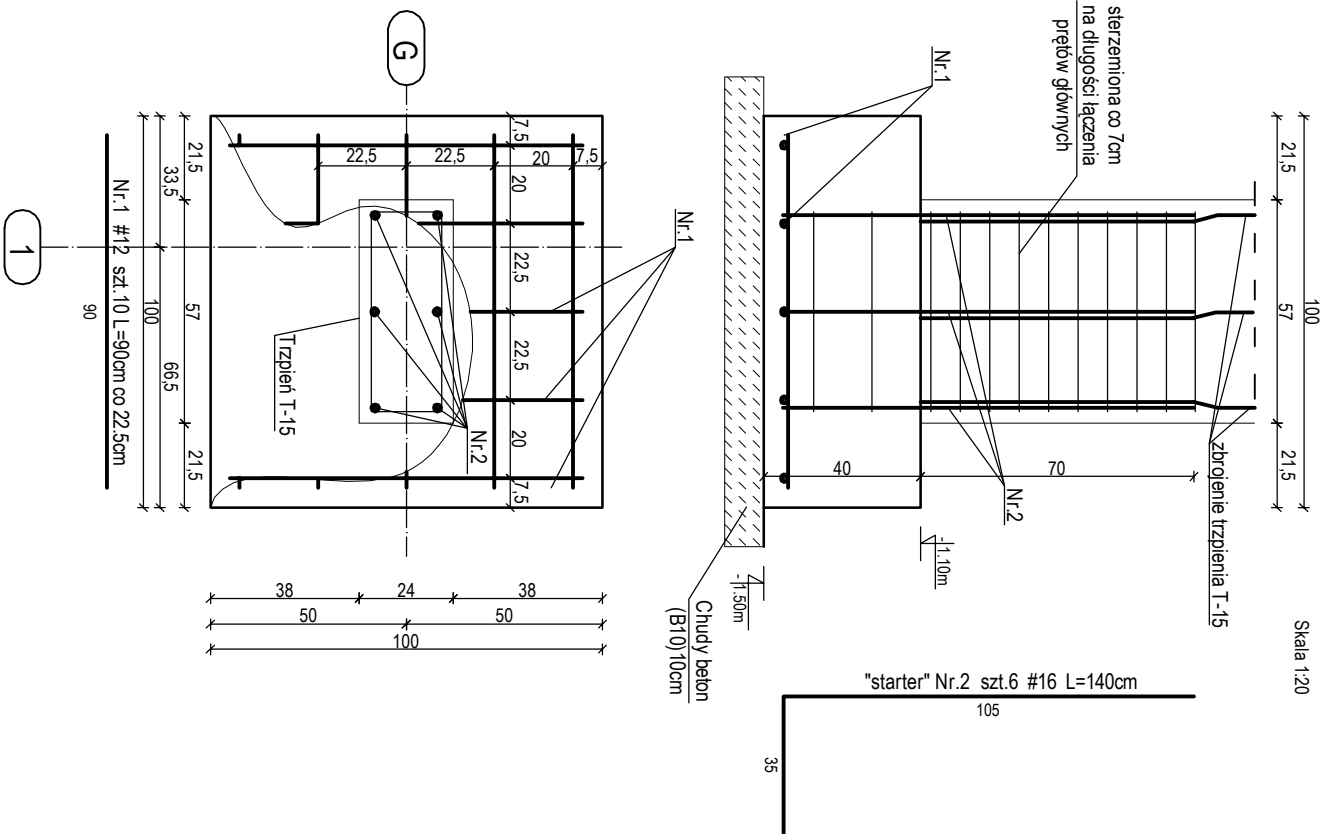

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ											
Budynki	BUDYNEK STRAŻNICZY OSP W PIASECZNYE										
ELEMENT	STOPA FUNDAMENTOWA F-18										
Nr pręta	Srednica pręta Gat. steel	Długość [cm]	Ilość sztuk	Suma długości [m]	Ogółem długość prętów						
					Ø 6	# 8	# 10	# 12	# 16	# 20	
1	12 A-IIIN	90	10	9.00				9.00			
2	16 A-IIIN	140	6	8.40					8.40		
Ilość sztuk elementu		Σ suma długości [m]		0		0		0	9	8	0
		określanie b. podany		0.222		0.395		0.617	0.888	1.580	2.470
		określanie b. pęty		0		0		0	8	13	0
		określanie b. b. klas. i temp. pęty							A-IIIN		
1		określanie b. b. pęty							21		
		określanie b. b. pęty							21		
									21		

UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IIIN (RB500W)
- Ø - stal A-I
- Wymiary podane w cm
- Otułina:
- słupy i trzpienie - 3cm
- fundamenty - 7,5cm

DEZET
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL. (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ: **BUDYNEK STRAŻNICZY OSP W PIASECZNY**

ADRES:	PIASECZNO, UL. SAPERÓW ROG DWORCOWEJ			STADIUM:	P.W.
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO			SKALA:	1:20
TEMAT:	STOPA FUND. F18				
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA		PODPIS		
PROJEKTANT:	mgr inż. DARIUSZ ZIOŁKOWSKI upr.bud.nr. WAM/0059/BWOK/05				DATA: 01.2013
OPRACOWAŁ	mgr inż. KAMIL SZOTOWICZ				RYSNR
SPRACOWAŁ:	inż. WALDEMAR SOKOŁ upr.bud.nr. 230/87/OL				KW1.19