


- ZAKRES PRAC:
- malowanie ścian po wykonaniu robót związanych z wykonaniem instalacji w piwnicy
 - oczyszczenie istniejących powierzchni ścian, sufitów, spódów płyt schodów środkiem czyszczącym
 - odbicie uszkodzonych tynków (10% powierzchni ścian)
 - uzupełnienie ubytków tynkiem pompopręszczającym gr. 15mm, wykonanie nowych tynków w miejscu prowadzenia nowych instalacji podtynkowych (także w piwnicy)
 - gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian, sufitów oraz spódów płyt schodów farbą akrylową w kolorze białym NCS S 0500-N
 - demontaż schodów wewnętrznych, żelbetonowych
 - oczyszczenie istniejących krat stalowych znajdujących się w piwnicy, malowanie wskazanych elementów farbą antykorozyjną do metalu w kolorze granatowym - RAL 5002
 - demontaż ławek szklanych obłożonych z podkonstrukcji stalowej oraz płyt drewnianych
 - montaż nowych ławek o konstrukcji z rur stalowych o wymiarach 30x30x2mm, zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych proszkowo na kolor granatowy RAL 5002, konstrukcja stalowa z rur stalowych w kształcie odciętej litery L, mocowanych: - w rozstawie 100cm, oraz dwóch podbitych rur mocowanych przy ścianie oraz na skraj, wysokość oraz szerokość ławek - 40cm, elementy mocować w odstępach w posadzów oraz w ścianach, powstałych po demontażu istniejących ławek, obudowa siedzisk z płyt MDF - w kolorze granatowym RAL 5002.

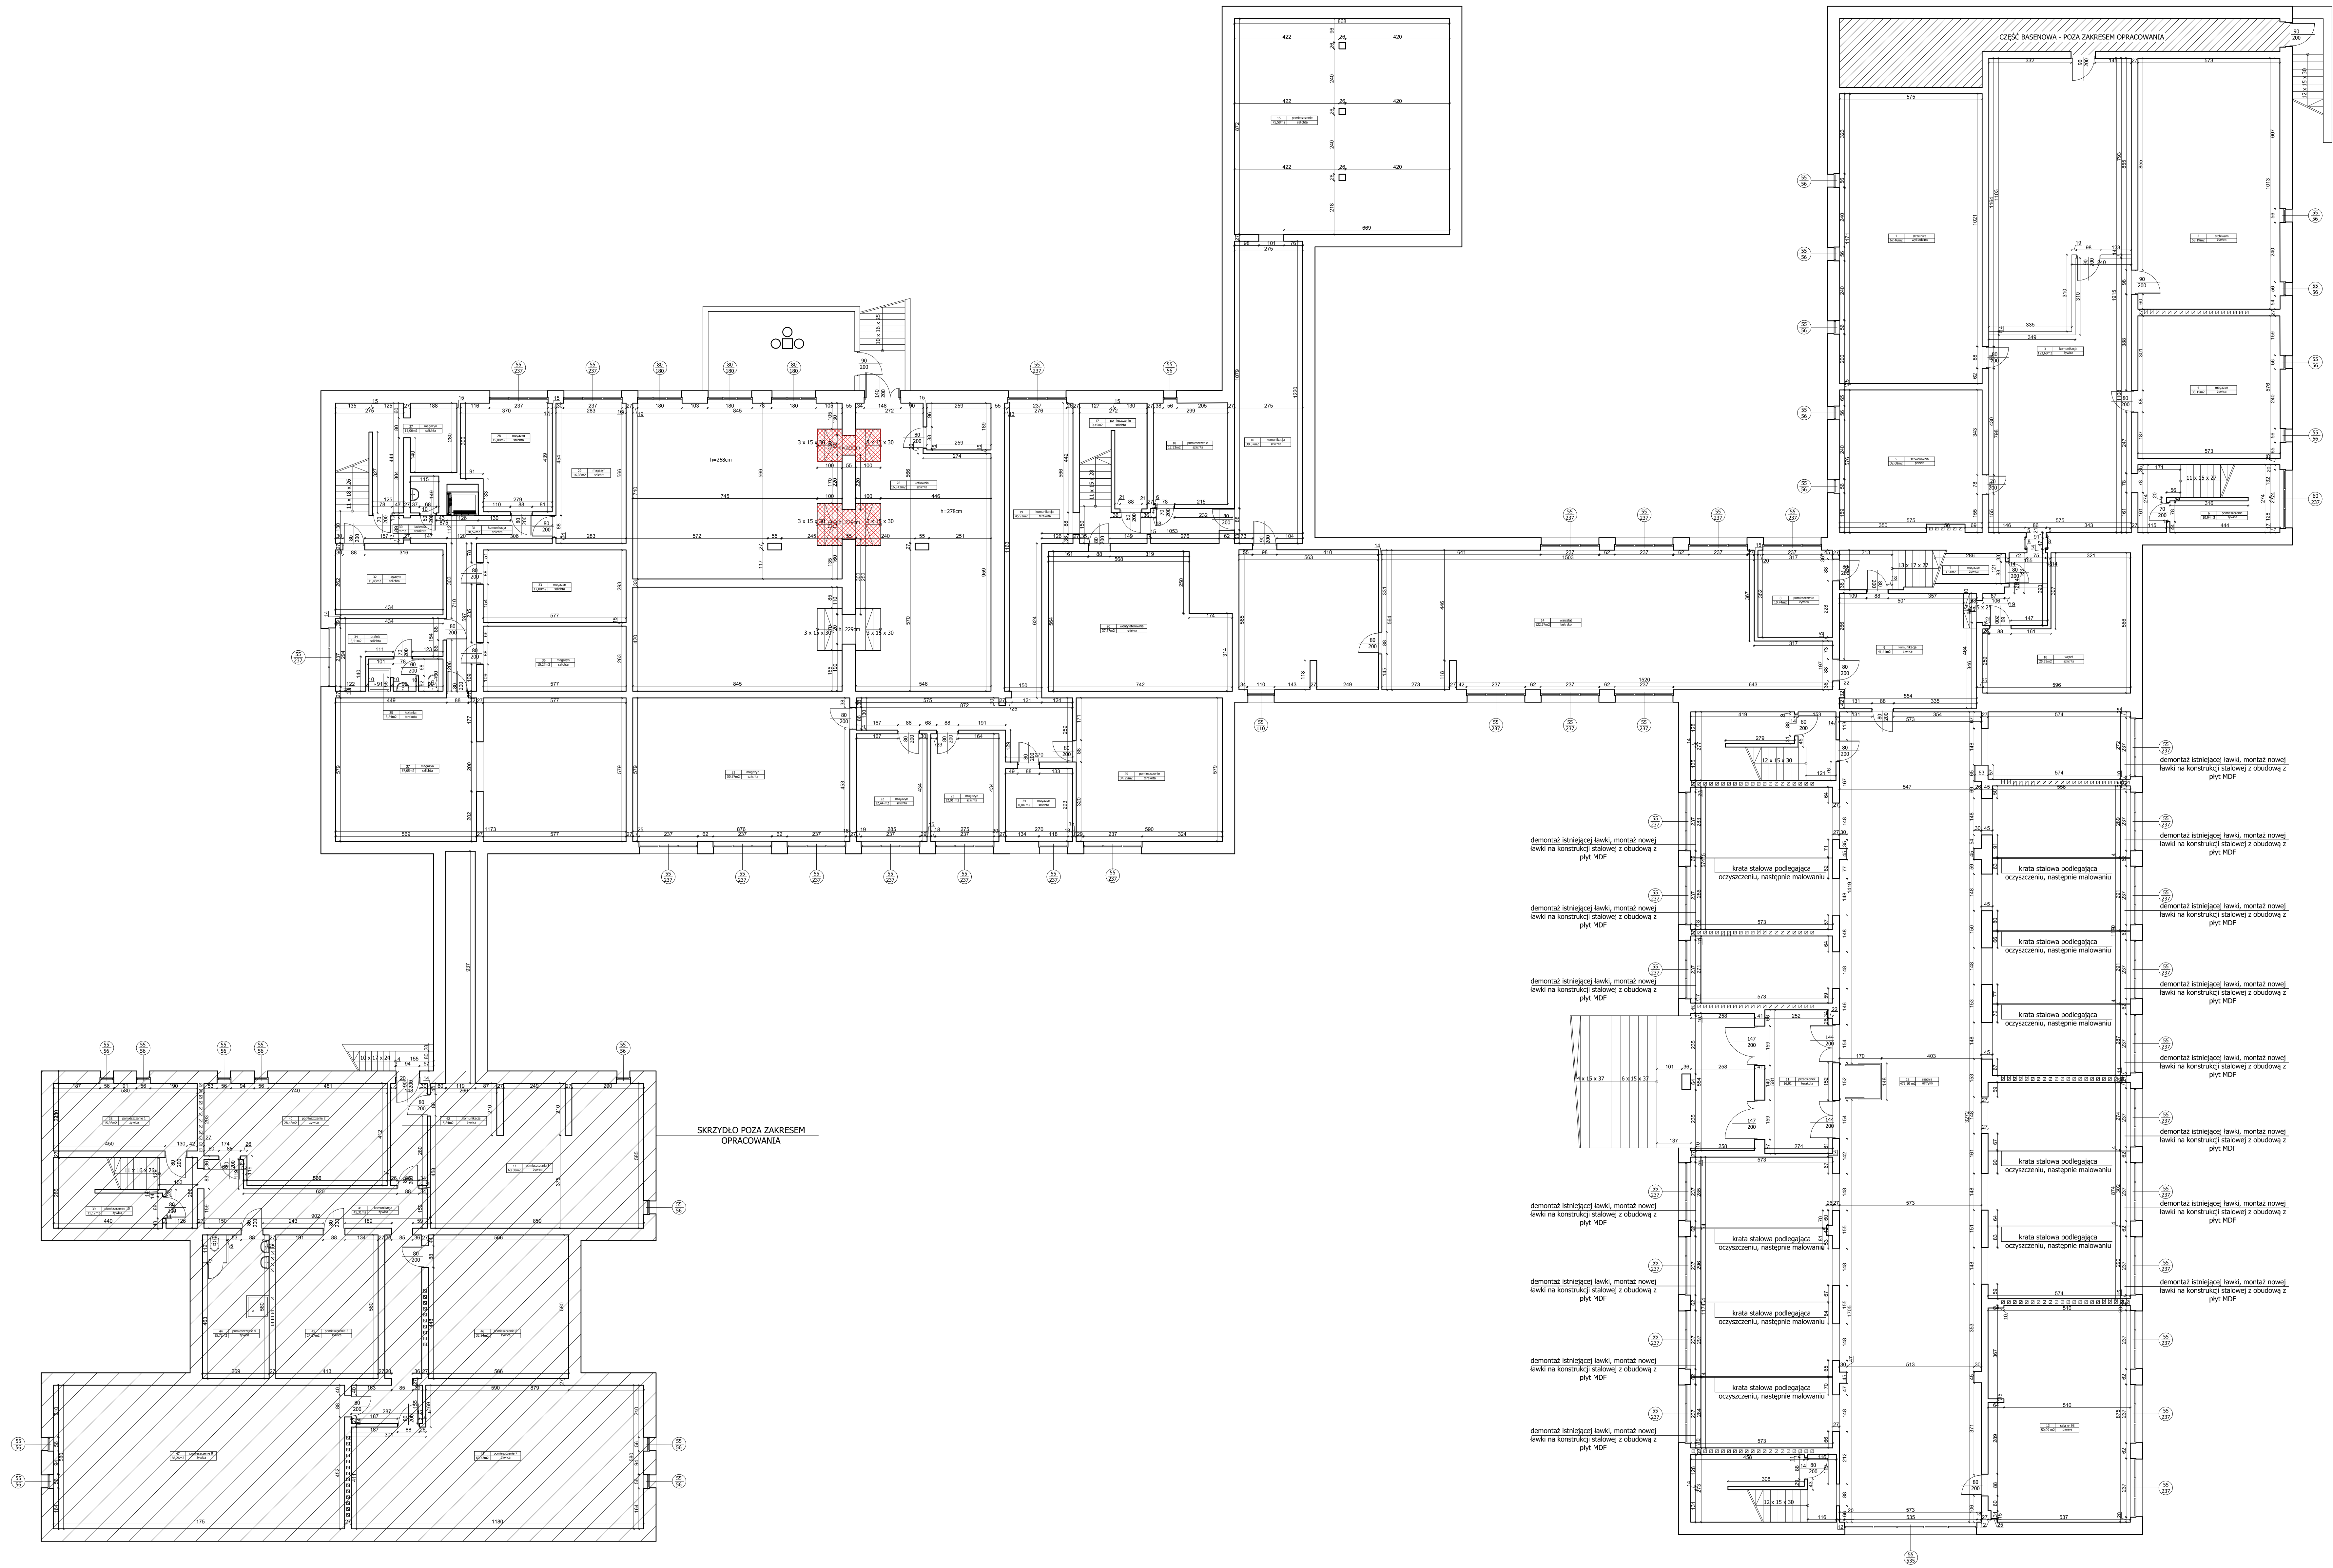

LEGENDA:
Schody przeznaczane do demontażu

Uwaga: ostateczne wymiary zweryfikować na budowie Uwaga: wymiary drzwi podano w świetle otworu drzwi	
Nazwa projektu: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 ZŁOŹALCOWANIE PRACY UL. SKORKIEGO 20 W PIASECZNO	
Plan: 1:500	
Projektant: SŁASKIE BUREAU PROJEKTOWE LESZEK TISCHNER UL. WARSZAWSKA 25D, 40-040 KŁĘPKE ŁĄCZYŃSKIEGO MP.734-193-32-16, REGON: 380725017	
Projektant w wykopaniu: mgr inż. Damian Cicho	
Projektant w wykopaniu: mgr inż. Michał Kucharski	
Projektant w wykopaniu: mgr inż. arch. Barbara Lemi	
Projektant w wykopaniu: mgr inż. Paulina Puchalska	
Tytuł projektu: RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY	
Data: 15 marca 2021 r.	
Strona: 1/100	
Rok: 2021	