



RZUT TOALET - STAN ISTNIEJĄCY

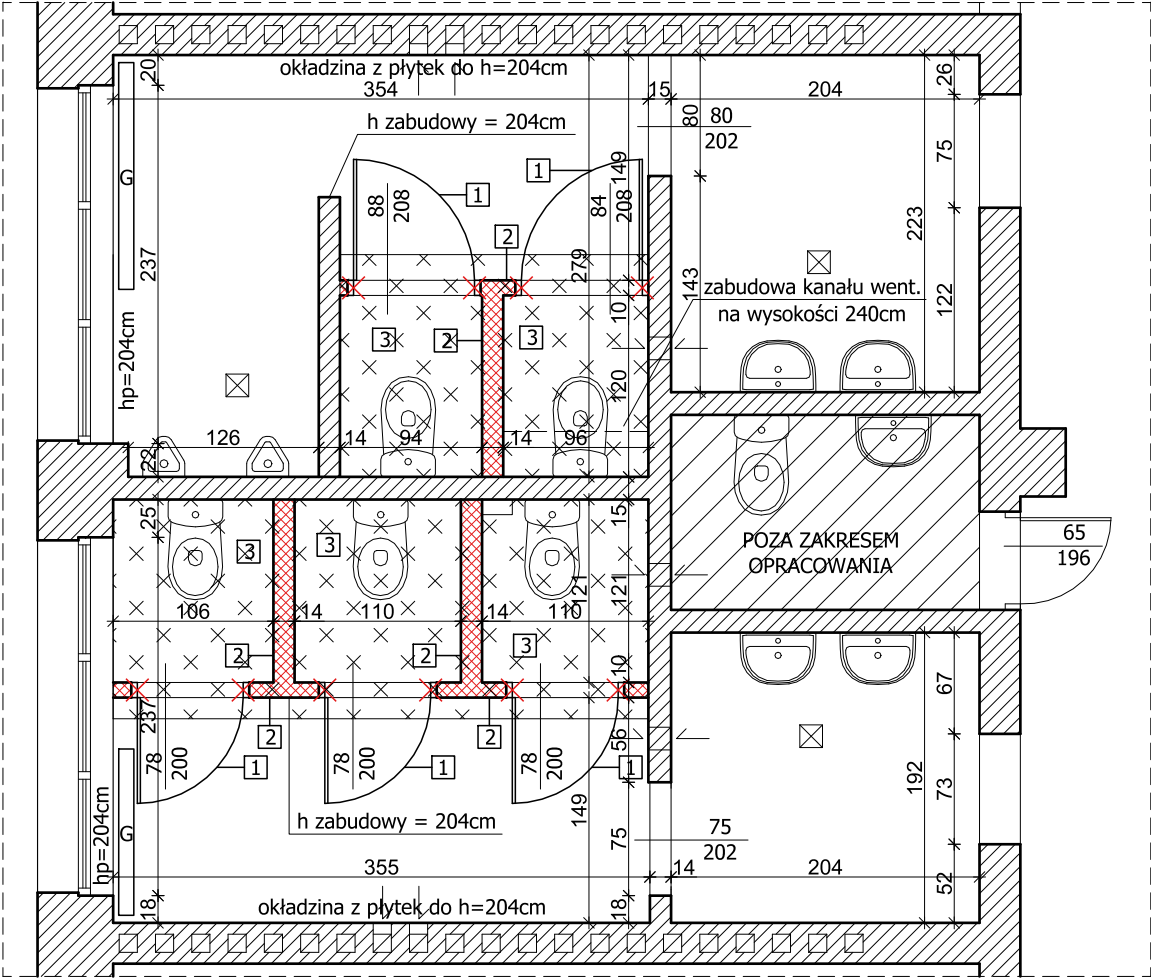

RZUT TOALET - STAN PROJEKTOWANY

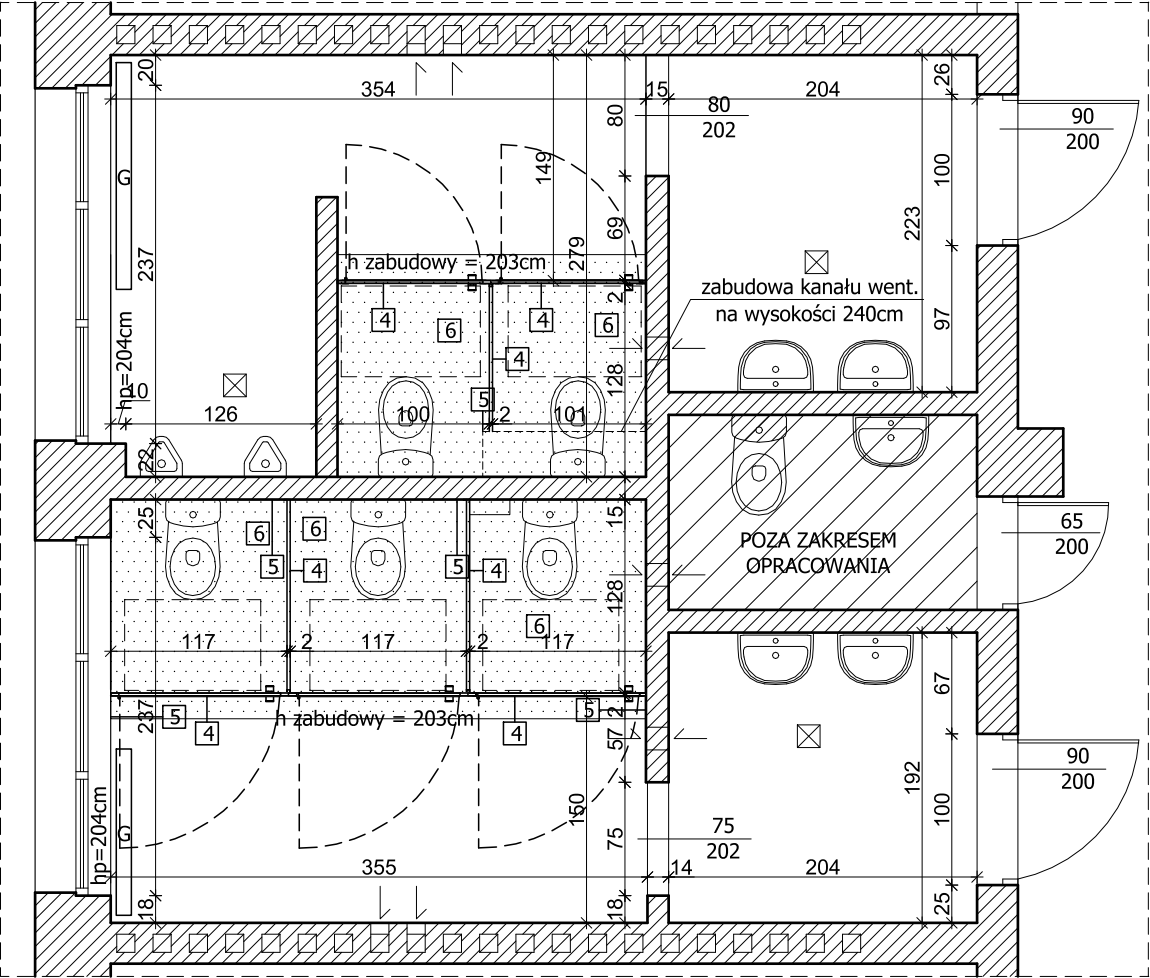

ZAKRES PRAC:

- 1 – demontaż drewnianej stolarki drzwiowej kabin WC - 5 szt.,
- 2 – demontaż murowanych ścianek kabin wskazanych w dokumentacji rysunkowej, wykończenie z płytek ceramicznych należy demontować w sposób umożliwiający ponowny montaż materiału,
- 3 – demontaż wykończenia posadzki z płytek ceramicznych w zakresie wskazanym w dokumentacji rysunkowej,
- 4 – montaż nowych ścian kabin z płyt HPL gr. 12mm na aluminiowych wspornikach, wysokość całkowita zabudowy - 203cm, prześwit nad podłogą - 17cm, wymiary drzwi min. 80x200cm, pozostałe wymiary zgodnie z dokumentacją rysunkową, płyty w kolorze białym RAL 9010,
- 5 – fragmentaryczny montaż okładzin ścian z płytek na wysokość istniejących okładzin w miejscach po demontażu ścianek kabin - wskazano w dokumentacji rysunkowej, do montażu należy użyć płytek ściennych, wcześniej zdemontowanych, przyklejenie na klej do płytek, odkształcalny S1, fuga elastyczna w kolorze białym,
- 6 – wykonanie warstwy wykończeniowej z płytek gresowych, antypoślizgowych w miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej, na kleju elastycznym S1, fuga elastyczna w kolorze białym, płytki w kolorze białym bądź nawiązującym do koloru istniejącego - ostateczną kolorystykę uzgodnić z Użytkownikiem na etapie prowadzenia robót remontowych,

LEGENDA:

- ściany działowe przeznaczone do demontażu
- wykończenie z płytek przeznaczone do demontażu
- projektowane wykończenie z płytek gresowych

Uwaga: ostateczne wymiary zweryfikować na budowie

Nazwa inwestycji PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE		
działka nr 76/2, 21/147, obręb: 0015, jednostka ewid. 141804_4 Piaseczno - miasto, kat. budynku XIII		
Inwestor GMINA PIASECZNO UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO		
Generalny Projektant ŚLĄSKIE BIURO PROJEKTOWE LESZEK TISCHNER UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO NIP:734-193-32-16, REGON: 360725017		
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Damian Cyrtła nr MAZ/0003/POOK/09	
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. arch. Radosław Lenart MAZ/0937/PWBKb/17	
Asystent:	mgr inż. Paulina Pacholec	
Tytuł rysunku:  RZUT TOALET NA PARTERZE - STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY		
Data: 15 marca 2021 r.	Skala 1:50	Rys. nr 9