


PROJ. DREN



RZĘDNE TERENU	106.00	106.01	106.03	106.05	106.12	106.41
RZĘDNE DNA PROJ.	105.30	105.31	105.38	105.43	105.50	105.64
GŁĘBOKOŚCI PROJ.	0.70	0.70	0.65	0.62	0.62	0.77
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.0‰ L=1.9m	4.0‰ L=2.4m	5.0‰			L=45.2m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø 200 PVC-U					Ø 100 PVC-U perforowana
ODLEGŁOŚCI	000.0	001.9	004.2	007.5	022.6	049.4

Inwestor:

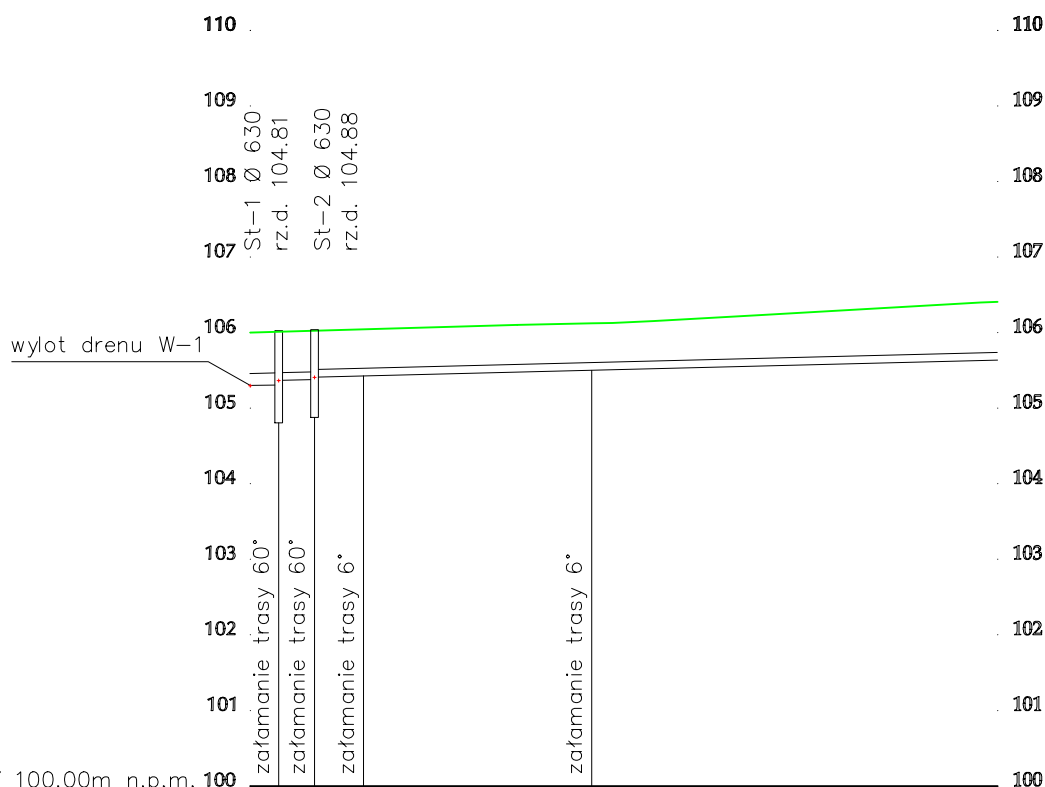

Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Biuro projektowe:



BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

EUROSTRADA Sp. z o.o.

05-510 Konstancin Jeziora, ul. Przyjacielska 2C, Chylce
tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl

Nazwa obiektu:

**Budowy ulicy Karłowatej Sosny w Pilawie,
Gmina Piaseczno**

Adres obiektu:

woj. mazowieckie
pow. piaseczyński
gm. Piaseczno

Opracowanie: OPERAT WODNOPRAWNY

Etap: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

Zasadniczy przekrój podłużny drenu

Rewizja 00

Data: 01.2021

Skala:
1:100/500

Nr rys.: 4