

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia:

„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul. Dworcowej 19”

1.1. Zakres rzeczowy robót do realizacji:

1.1.1. Taras przed wejściem głównym

Rozebranie istniejącej posadzki z płytek ceramicznych.

Demontaż balustrady tarasowej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Rozbiórka warstw posadzkowych tarasu aż do podłoża betonowego stropu: posadzki cementowej, izolacji termicznej, starych izolacji przeciwwilgociowych oraz pozostałych zawilgoconych elementów – np. płyt osb na ścianach attyki.

Rozbiórka części ocieplenia na elewacji budynku, ścianach attykowych oraz na ścianie z drzwiami tarasowymi wraz z jej odtworzeniem.

Wykonanie ścian attyk.

Przygotowanie i wyrównanie podłoża pod ułożenie 2 warstw papy, wykonanie odpowiednich spadków i wyobleń - faset.

Wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej z 2 warstw papy wraz z jej wywinieciem na powierzchni pionowe na pełną wysokość muru attyki oraz na ścianę budynku na wysokość ok. 10cm ponad poziom posadzki gresowej na tarasie. Wykonanie niezbędnych prac towarzyszących, osadzenie stalowych profili zabezpieczających ślusarkę w drzwiach balkonowych. Izolacja z papy: 1 x papa podkładowa, 1x papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, grubości min 5,2 mm.

Wykonanie odpływu awaryjnego z wyprowadzeniem poza płaszczyznę zewnętrzną ściany, w kolorze istniejącej obróbki blacharskiej. Ułożenie maty drenażowej np. Delta MS Drain.

Wykonanie nowej izolacji termicznej wraz z wyprofilowaniem odpowiednich spadków. Grubość warstwy 18-24cm. Styropian XPS/EPS 200 odporny na wodę + kliny spadkowe.

Wykonanie posadzki cementowej o gr. 5 cm i wzmocnionej siatką zbrojeniową (ewentualnie włóknem rozproszonym).

Wykonanie systemowych obróbek blacharskich wraz z okapnikiem.

Wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej podpłytkowej – elastyczny szlam uszczelniający wraz z wywinieciem na powierzchni pionowe oraz uszczelnieniem przy obróbkach blacharskich, drzwiach i w miejscach montażu balustrady.

Docieplenie ścian styropianem – uzupełnienia po demontażu, wklejenie siatki elewacyjnej, wykonanie tynków elewacyjnych z równym odcieciem w kolorze zbliżonym do istniejącego.

Wykończenie powierzchni tarasu płytkami gresowymi wraz z cokołem. Płytki gresowe odporne na czynniki zewnętrzne, antypoślizgowe, mrozoodporne, przyklejone na elastycznym i mrozoodpornym kleju, fuga elastyczna, mrozoodporna. Górna powierzchnia płytek obniżona o ok 2 cm poniżej progu drzwi.

Montaż rynien i rur spustowych wraz z ich uszczelnieniem.

Montaż istniejącej balustrady.

1.1.2. Dach główny

Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego. Przygotowanie powierzchni. Jednokrotne pokrycie powierzchni dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z jej wywinieciem na powierzchni pionowe. (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, elastyczna i bardzo wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne, o grubości min 5,2 mm).

Demontaż i montaż obróbek blacharskich ścian attyk wraz z przeprofilowaniem ich spadków spadków. (zalegająca woda).

Uszczelnienie obróbek blacharskich, wywiewek oraz pozostałych instalacji wychodzących na dach.

Wykonanie napraw i uszczelnień przy wylazach dachowych i klapach dymowych oraz wentylatorach. Wymiana uszczelki w wylazie dachowym oraz montaż 2 siłowników.

1.1.3. Garaż

Usunięcie śladów zacieków w pomieszczeniu garażu na ścianach i sufitach oraz przyczyn ich powstania.

Uszczelnienie / wymiana parapetów zewnętrznych przy naświetlach z luxferów.

Skucie zawilgoconego tynku na suficie w rejonie wentylatora dachowego oraz na ścianie pod luksferami. Wykonanie uszczelnienia wentylatora. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego wraz z przygotowaniem podłoża i 2 krotnym malowaniem.

1.1.4. Dach niski od strony południowej

Wykonać mocowanie i uszczelnienie odstających listw mocujących oraz wywiniecia papy na ściany. Wykonać uszczelnienie pokrycia dachowego ze szczególnym uwzględnieniem połączeń między zgrzewami pokrycia papowego oraz wywinieciem izolacji na ściany, przesmarować całą powierzchnię dachu lepikiem z posypką piaskową. Uszczelnić końcówkę rynny w zewnętrznym narożniku budynku.

1.1.5. Daszek nad wjazdem do garażu

Likwidacja nieszczelności - uszczelnienie obróbek blacharskich oraz ich połączeń z papą.

Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego wraz wywinieciem izolacji na ścianę i zakończeniem listwą dociskową. Przygotowanie powierzchni. Jednokrotne pokrycie powierzchni dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z jej wywinieciem na powierzchni pionowe. (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, elastyczna i bardzo wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne, o grubości min 5,2 mm). Usunięcie śladów zacieków na elewacji – 2 krotne malowanie daszku wraz z przygotowaniem podłoża. Kolor farby zbliżony do istniejącego, do uzgodnienia z Użytkownikiem.

1.1.6. Daszek nad wykuszem.

Wykonać uszczelnienie pokrycia dachowego ze szczególnym uwzględnieniem połączeń między zgrzewami pokrycia papowego oraz wywinieciem izolacji na ściany, przesmarować całą powierzchnię dachu lepikiem z posypką piaskową. Demontaż i montaż obróbek blacharskich ścian attyk wraz z przeprofilowaniem ich spadków spadków. (zalegająca woda).

- 1.1.7. Naprawić zapadniętą kostkę w narożniku wewnętrznym budynku w rejonie wejścia głównego przy skrzynce elektrycznej.
- 1.1.8. Do regulacji i podcięcia 2 szt. drzwi (pom. 1/6 oraz pom. 1/9).
- 1.1.9. Dostawa i montaż aluminiowych żaluzji wewnętrznych do pom. 2/2 dyspozytornia. Okna fasadowe na 3 ścianach. (1 szt. O6 o wym. ok 1,6mx3m, 2szt.O7 o wymiarach ok 2,3mx3m). Wymiary żaluzji należy sprawdzić na obiekcie, kolor żaluzji do uzgodnienia z Użytkownikiem.
- 1.1.10. Naprawić uszkodzony narożnik elewacji przy drzwiach wejściowych zewnętrznych do pom.1/1
- 1.1.11. Naprawić uginający się próg drzwiowy przy drzwiach zewnętrznych do pom. 1/4

Branża sanitarna

- 1.1.12. Wymiana izolacji rur ciepła technologicznego na dachu +1 budynku:

W zakresie prac jest:

- demontaż i utylizacja istniejącej izolacji wykonanej z pianki typu PUR,
- na długości około 5,5m x2 (zasilanie + powrót) montaż nowej izolacji na rurach o średnicy 28mm z rur stalowych zaciskowych poprzez dostawę i montaż otuliny z wełny mineralnej, skalnej 28x50mm,
- na izolację należy zamontować płaszcz z blach ocynkowanej o grubości min. 0,5mm, a na wysokości zaworów odcinających (2szt.), siłowniku oraz odpowietrzniku należy zamontować rewizję.



Zdjęcie stanu istniejącego:

1.1.13. Wymiana istniejącej pompy obiegowej instalacji c.t. w węźle cieplnym:


W zakresie prac jest:

- demontaż i przekazanie istniejącej pompy Magma 3 25-60 gw. ,
- dostawa i montaż pompy Magma 3 25-80 gw., dostawa czystego glikolu (10l) i wykonanie roztworu i uzupełnienie zładu w instalacji,

1.1.14. Wymiana istniejącego rurociągu od rozdzielacza c.t. do zaworów odcinających makiety obiegu c.t. węzła:

W zakresie prac jest:

- demontaż istniejących rur z PP 40mm na długości około 3m x2 (zasilanie + powrót) wraz z powiększeniem otworu w ścianie działowej,
- dostawa i montaż rur o średnicy 63mm PP Pn20 Stabi lub 54mm ze stali cienkościennej wraz z kształtkami od rozdzielacza do makiety węzła obiegu c.t.
- nawodnienie instalacji roztworem glikolu do ciśnienia 1,5bar,
- dostawa i montaż izolacji typu PUR w osłonie w PVC 62x30 lub 54x30.
- zamurowanie przejścia przez ścianę, montaż kaset ppoż. obustronnie, zaszpachlowanie i miejscowe odmalowanie na kolor biały,

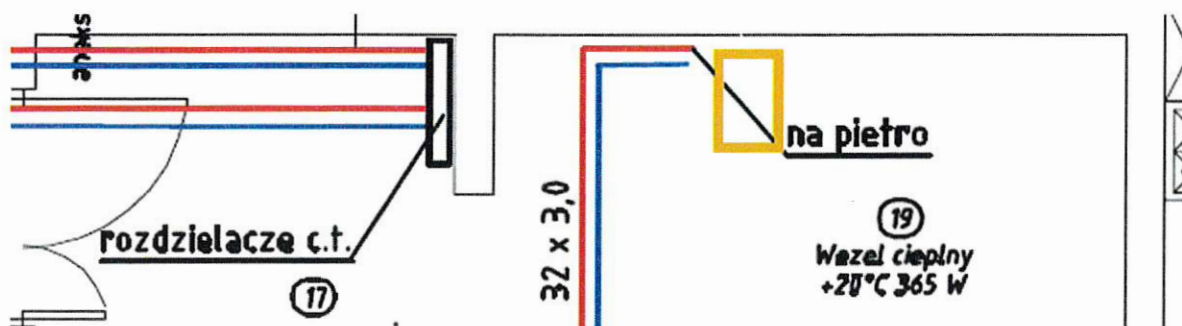

1.1.15. Montaż zaworów odcinających na instalacji wodnej pod sufitem parteru:

W zakresie prac jest:

- spuszczenie wody z instalacji wodnej,
- dostawa i montaż zaworów odcinających dn20 z rączką wraz ze śrubunkiem na istniejących poziomach instalacji wodnej pod sufitem parteru na rurach z PP łączonych przez zgrzewanie – szt. 6
- nawodnienie,

2 Oferta ryczałtowa na całość Zamówienia powinna uwzględniać koszty robót objętych Opisem przedmiotu Zamówienia oraz dodatkowo:

- 2.1. Koszt zasilania w energię elektryczną terenu robót, odbioru ścieków, dostarczenia wody oraz innych mediów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.
- 2.2. Koszt opłat związanych z: wywozem gruzu, materiałów z rozbiórki na składowisko, utylizacją odpadów.
- 2.3. Koszt opracowania projektu organizacji robót i związane z nim:
 - Koszty wynikające z konieczności wykonywania robót w użytkowanym obiekcie

- Koszty skutecznego zabezpieczenia elementów istniejących remontowanego obiektu, a nie podlegających demontażowi lub wymianie w ramach przedmiotu umowy, wyniesienie mebli i urządzeń.
 - Koszt zabezpieczenia oraz utrzymania w czystości dojazdów i dojazdów do istniejącego obiektu
 - Koszty zabezpieczenia terenu robót.
 - Koszty organizacji zaplecza socjalnego: ustawienia kontenerów, sanitariatów itp.
 - Koszty rusztowań, zabezpieczenia przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
- 2.4. Koszty wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową.
- 2.5. Możliwość wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
- 2.6. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres 24 miesięcy, począwszy od daty **protokółarnego końcowego odbioru prac nie zawierającego wad, o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy,**
- 2.7. Koszty odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji i zakończenia inwestycji.
- 2.8. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – skan do PDF.
- 2.9. Koszt certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia, zapisanej również w formie elektronicznej – PDF.
- 2.10. Koszt ochrony mienia na terenie robót do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót.

Uwagi:

- a) **Ofertę należy opracować w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia w formie tabelarycznego zestawienia wartości ofertowych (Załącznik nr 1).**
- b) Wszystkie wymienione nazwy producentów należy traktować jako przykładowe, a wycenić i zastosować należy materiały o parametach technicznych nie gorszych lub równoważnych.
- c) Na 14 dni przed przystąpieniem do danego typu robót Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzające ich zgodność z dokumentacją.
- d) **Przedstawione przedmiary mają charakter pomocniczy, określający orientacyjnie zakres robót. Oferent zobowiązany jest do szczegółowej analizy opisu przedmiotu zamówienia, celem wyeliminowania ewentualnych błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku braku pozycji w dokumentacji należy zwrócić się z pytaniem do Zamawiającego, natomiast należy wykonać cały zakres robót określony w Załączniku A.**
- e) Wizja lokalna na obiekcie będzie możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego – tel. 22 70 17 645.
- f) W przypadku wątpliwości należy wystąpić, w trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcie realizacji inwestycji, na piśmie do Inwestora w celu uzyskania wyjaśnień.
- g) Oferent powinien uzgodnić wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów (każda zmiana musi być uzgadniana z Inwestorem i Użytkownikiem).

3 W ofercie Wykonawca powinien określić:

3.1 Cenę ryczałtową netto i brutto z określeniem odpowiedniej stawki VAT i przedstawić wypełnioną Tabelę Wartości Ofertowych, która stanowi Załącznik Nr 1 do OPZ.

4. Realizacja robót:

- 4.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., Nr 1409 z późn. zm.).
- 4.2 Wykonawca robót zobowiązany jest do:
- 4.2.1 Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu robót z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy tymczasowych zasilających w/w teren w potrzebne media oraz z ich pomiarem a także zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.
 - 4.2.2 Stałego utrzymania terenu robót w czystości, usuwanie gruzu i odpadów.
 - 4.2.3 Ochrony mienia na terenie robót do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu robót (w tym dojazdy).
 - 4.2.4 Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko, Użytkownika obiektu a także Użytkowników okolicznych obiektów.
 - 4.2.5 Prowadzenia prac w uzgodnieniu z Użytkownikiem w sposób umożliwiający działanie straży pożarnej.
 - 4.2.6 Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz wykończenia istniejącego obiektu, w tym także instalacji w rejonach miejsc prowadzenia robót.
 - 4.2.7 Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.
 - 4.2.8 Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
 - 4.2.9 Zgłoszenia do wcześniejszego odbioru wszelkich elementów ulegających zakryciu.
 - 4.2.10 Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji właściwości użytkowych, krajowej oceny technicznej lub certyfikatu świadczącego o jego jakości zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 - 4.2.11 Materiały do wbudowania muszą być przedłożone Zamawiającemu wraz z certyfikatami zgodności i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie na min 7 dni przed planowanym terminem wbudowania, a po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego na Karcie Materiałowej mogą być użyte do montażu. Zamawiający może, według swojego uznania, odstąpić od wymogu przedłożenia certyfikatu zgodności i dopuścić zastosowanie materiału posiadającego deklarację właściwości użytkowych.
 - 4.2.12 Kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności od Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.
 - 4.2.13 Dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym oraz Użytkownikiem istniejącego obiektu (w tym także zastosowanych materiałów takich jak: elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz).
 - 4.2.14 Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementów robót z uwzględnieniem poniższych uwag:
 - a) należy przedłożyć niezbędne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości technicznych, krajowe oceny techniczne,

- b) dla poszczególnych etapów realizacji zadania należy wykonywać dokumentację fotograficzną.
- c) po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować miejsce prowadzenia robót.
- d) Należy dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą.

6. **Terminy wykonania zamówienia:**

- a) Rozpoczęcie robót w ciągu 7 dni od zawarcia umowy – tj. od dnia
- b) Zakończenie robót - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w §10 ust.4 Umowy **w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy – tj. do dnia**

7. **Uwagi Końcowe**

- 7.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezależnie od okresu gwarancji udzielonych przez producentów), na okres 36 miesięcy począwszy od daty protokółowego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, o których mowa w §10 ust.4 Umowy.
- 7.2 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji przystąpić do usuwania usterek w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
- 7.3 W przypadku nie przystąpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiający zleci bez powiadomienia, zastępcze wykonanie robót, których faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potrącenia należności z tytułu zwrotu zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek, bądź w formie zapłaty roszczenia w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej / bankowej.
- 7.4 Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferenta, powinien on przed podpisaniem Umowy, w ciągu 7 dni dostarczyć Zamawiającemu wymagane do podpisania dokumenty.
- 7.5 Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonanie całego zakresu rzeczowego po protokółarnym jego odbiorze (z przynajmniej siedmiodniowym okresem poprzedzającym przeznaczonym na sprawdzenie przez Inspektorów Nadzoru dokumentacji powykonawczej tj. atestów, certyfikatów itp.)
- 7.6 Wraz ze składaną fakturą należy złożyć stosowne oświadczenia:
 - O braku Podwykonawców – podpisane przez Generalnego Wykonawcę i składane w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych Podwykonawców
 - Końcowe Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i składane w sytuacji gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac i został w całości rozliczony z Generalnym Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.
 - O braku innych Podwykonawców, podpisane przez Generalnego Wykonawcę i składane w sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał innych Podwykonawców niż wskazanych

Wzory w/w oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

7.7 Wykonawca, który zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wносił w formie pieniężnej, powinien dokonać wpłaty przelewem bankowym na konto nr 96 1240 6973 1111 0010 8670 7207 w Banku PEKAO S.A. Oddział w Piasecznie

7.8 W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydłużony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien złożyć aneks przedłużający ważność gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

- w zakresie techniczno-realizacyjnym budowlanym Lech Rajewski tel. (22) 70-17-645
- w zakresie techniczno-realizacyjnym sanitarnym Tomasz Kosieradzki tel. (22) 70-17-666

- Załączniki:

7.9 Tabela Wartości Ofertowych – Załącznik nr 1

7.10 Wzór oświadczenia o braku Podwykonawców – Załącznik nr 2

7.11 Wzór końcowego oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy - Załącznik nr 3

7.12 Wzór oświadczenia o braku innych Podwykonawców – Załącznik nr 4

7.13 Rysunki – rzuty i elewacja - Załącznik nr 5


INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Lech Rajewski
upr. bud. MAZ/0525/OWOK/11


INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT SANITARNYCH
mgr inż. Tomasz Kosieradzki
upr. nr MAZ/0503/PWOS/14

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT SANITARNYCH

mgr inż. Tomasz Kosieradzki
upr. nr MAZ/0503/PWOS/14

Załącznik nr 1

.....
pieczęć firmowa Oferenta

TABELA WARTOŚCI OFERTOWYCH		
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul. Dworcowej 19”		
L.p.	RODZAJ ROBÓT	KWOTA BRUTTO
1	Remont tarasu zgodnie z pkt. 1.1.1. OPZ	
2	Remont dachu głównego zgodnie z pkt. 1.1.2. OPZ	
3	Prace remontowe w garażu zgodnie z pkt. 1.1.3. OPZ	
4	Remont dachu niskiego zgodnie z pkt. 1.1.4. OPZ	
5	Remont daszku nad wjazdem zgodnie z pkt. 1.1.5. OPZ	
6	Remont daszku nad wykuszem zgodnie z pkt. 1.1.6. OPZ	
7	Naprawa zapadniętej kostki zgodnie z pkt. 1.1.7. OPZ	
8	Regulacja i podcięcie drzwi zgodnie z pkt. 1.1.8. OPZ	
9	Dostawa i montaż żaluzji zgodnie z pkt. 1.1.9. OPZ	
10	Naprawa uszkodzonego narożnika na elewacji zgodnie z pkt. 1.1.10. OPZ	
11	Naprawa progu drzwi zgodnie z pkt. 1.1.11. OPZ	
12	Wymiana izolacji rur ciepła tech. zgodnie z pkt. 1.1.12. OPZ	
13	Wymiana pompy w węźle cieplnym zgodnie z pkt. 1.1.13. OPZ	
14	Wymiana rurociągu zgodnie z pkt. 1.1.14. OPZ	
15	Montaż zaworów odcinających zgodnie z pkt. 1.1.15. OPZ	
OFERTA RAZEM:		

Oświadczam/y, że zakres robót będący Przedmiotem Umowy zostanie zrealizowany

* bez udziału Podwykonawców / z udziałem Podwykonawców w zakresie

.....
.....

* niepotrzebne skreślić

Akceptujemy załączony do Zapytania wzór umowy i zobowiązujemy się do jej zawarcia w ciągu 14 dni od wyłonienia oferenta i poinformowania przez Zamawiającego.

Zobowiązujemy/emy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kwoty w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej brutto w terminie wskazanym we wzorze Umowy w formie:

.....

Ze strony Wykonawcy Kierownikiem robót będzie:

tel.....

.....
.....
podpisy osób
upoważnionych do

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Leszek Tizniewicz
Ulic. Bud. MAZ/0517/CWOK 10

WZÓR

.....
(pieczęć firmowa Generalnego Wykonawcy)

....., dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

**Zadanie: „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul.
Dworcowej 19”**

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCÓW

Oświadczamy, że cały zakres robót objęty protokołem odbioru robót z dnia za okres
..... i powierzony do wykonania naszej firmie:
.....[nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby]
na podstawie zawartej z Gminą Piaseczno umowy nr z dnia został
przez nas zrealizowany osobiście, bez udziału podwykonawców.

.....
(podpis/y osoby upoważnionej)



WZÓR

.....
 (pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

....., dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

**Zadanie: „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul.
 Dworcowej 19”**

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Oświadczam/y, że
 [nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spełnił/spelniła na naszą rzecz wszystkie wymagalne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w umowie nr z dnia....., dotyczącej wykonania robót budowlanych / usług / dostaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt: „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul. Dworcowej 19”

Oświadczam/y, że całość prac wykonana przez naszą firmę w związku z w/w umową została rozliczona w 100%. W związku z powyższym nasza firma nie będzie rościć w stosunku do Inwestora - Gminy Piaseczno - o jakiegokolwiek wynagrodzenie należne z tytułu wykonania w/w umowy.

.....
 (Data, podpis/y osoby upoważnionej)

INSPEKTOR NADZORU
 ROBÓT BUDOWLANYCH

mgr inż. Leszek Tizmiol
 Upr. Bud. MAZ/0517/OWGK/17

WZÓR

.....
 (pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

....., dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul. Dworcowej 19”

OŚWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCÓW

Oświadczam/y, że cały zakres prac objęty protokołem odbioru robót z dnia ,
 związany z realizacją zadania „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul.
 Dworcowej 19” i powierzony do wykonania naszej firmie
 [nazwa Wykonawcy wraz z adresem siedziby]
 na podstawie zawartej z Gminą Piaseczno umowy nr z dnia
 został przez nas zrealizowany przy pomocy niżej wymienionych podwykonawców:

1.
2.
3.

Oświadczam/y ponadto, że oprócz wyżej wymienionych podwykonawców, przedmiotowe prace nie były realizowane przez innych podwykonawców.

.....
 (podpis/y osoby upoważnionej)