



SZCZEGÓŁ ZJAZDU PUBLICZNEGO  
w skali 1:50

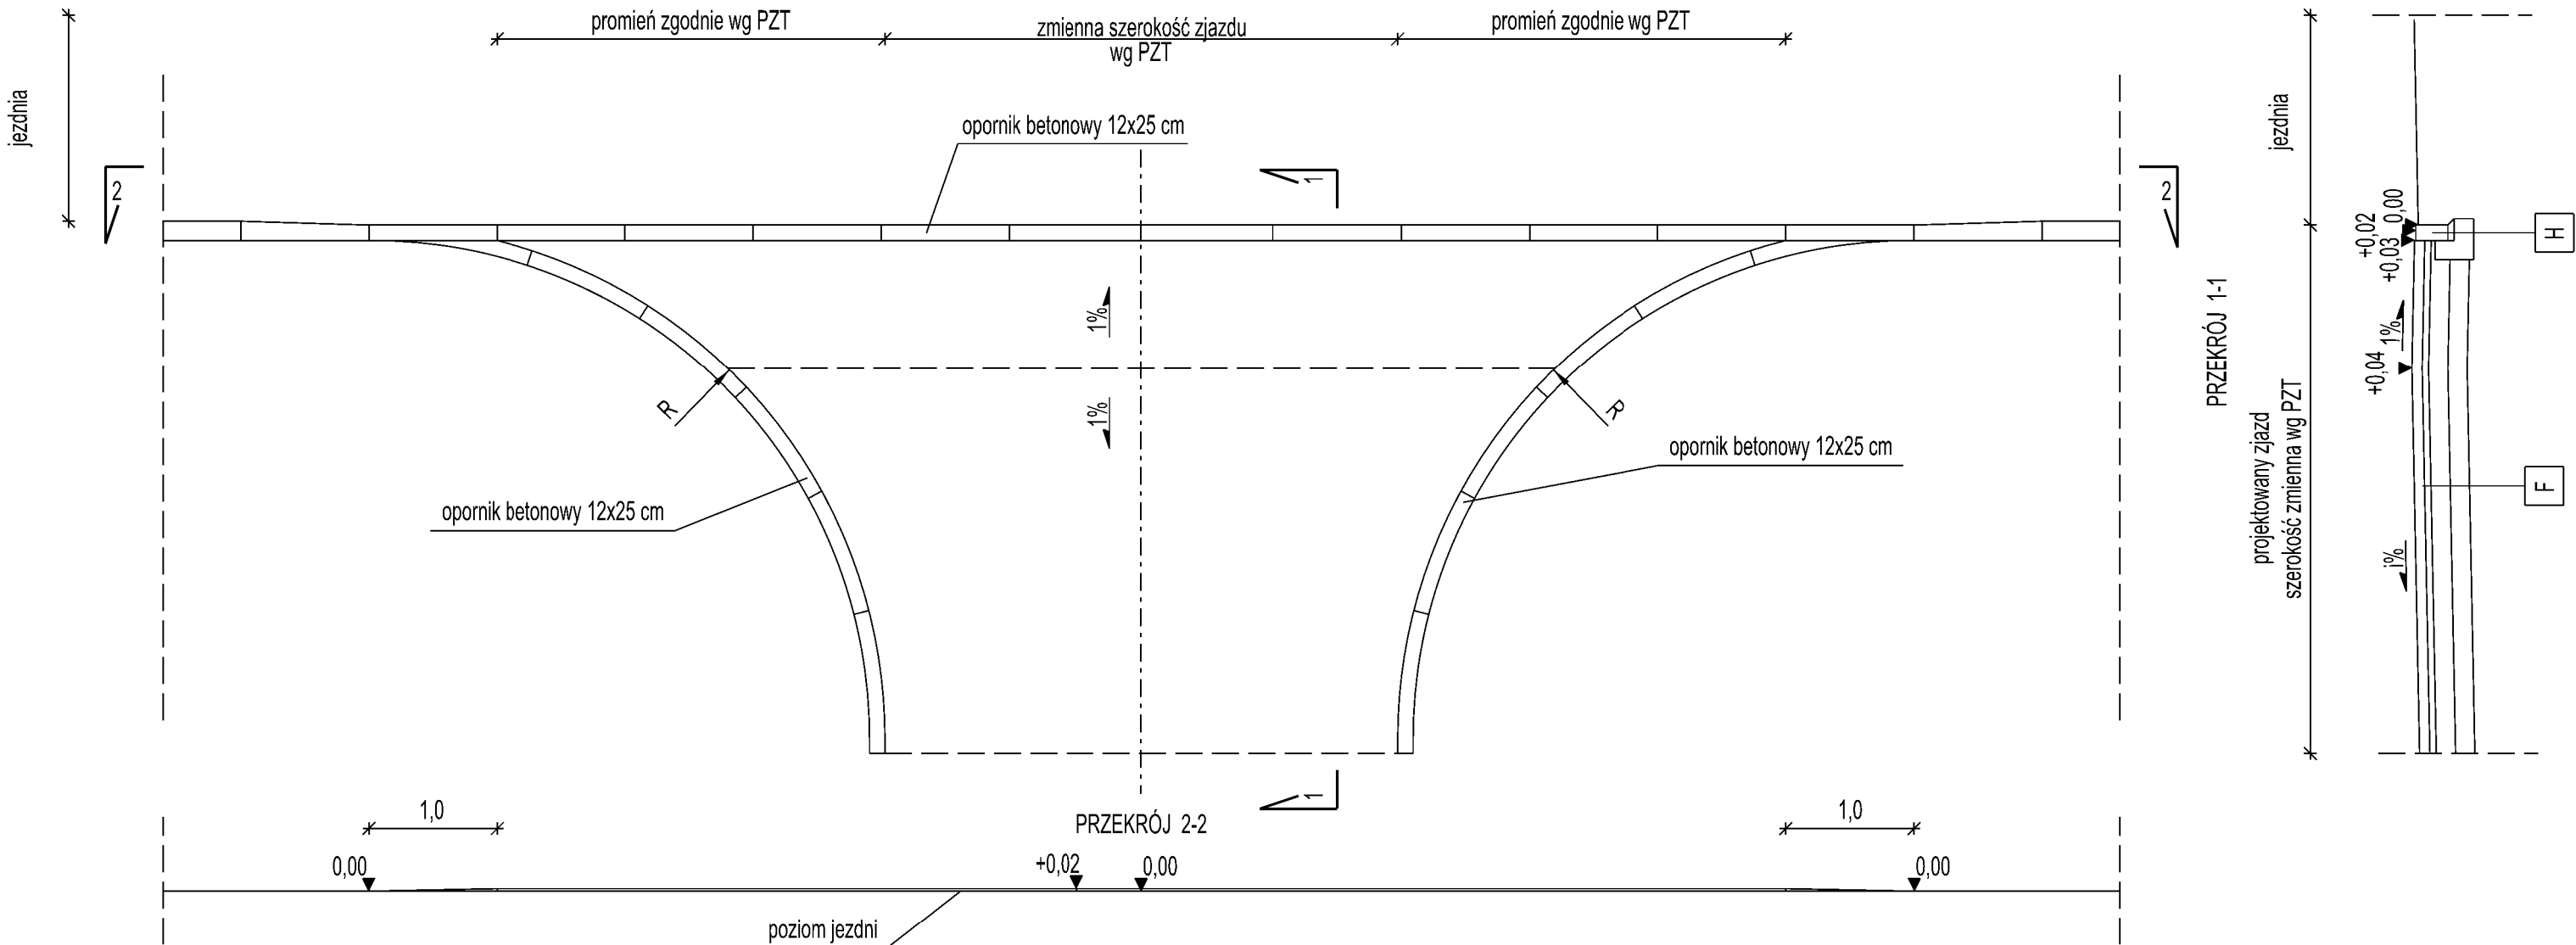

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE  
w skali 1:25

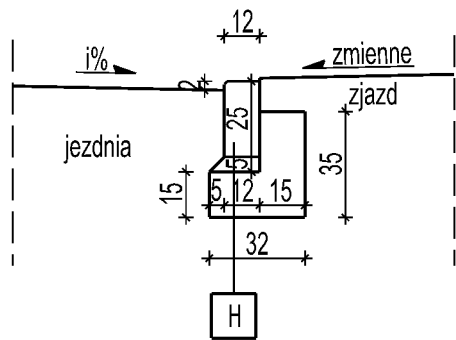

OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

F. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO [ 42 cm ]

- 8 cm - kostka betonowa ciemnoszara typu Behaton
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5
- 10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółki
- podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

H. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Budowa ulicy Kordiana w Piasecznie, Gmina Piaseczno

BIURO PROJEKTOWE:



KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI  
ul. Wólczyńska 61 lok. 68  
01-931 Warszawa

INWESTOR:



BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ ZJAZDU PUBLICZNEGO

PROJEKTANT - br. drogowa  
mgr inż. Michał Czernicki

NR UPRAWNIEN  
MAZ/0017/PWOD/14

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY - br. drogowa  
mgr inż. Mateusz Jurczyk

NR UPRAWNIEN  
MAZ/0410/PWOD/13

PODPIS:

DATA:

05.2023

SKALA:

1 : 50; 1 : 25

NR RYSUNKU:

PT\_T\_I-4.2