



























1. STANDARD WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH










STANDARD WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

STANDARD 1			
TOALETY W PRZESTRZENIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ ADMINISTRACJI			
Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Rysunek techniczny	Zdjęcie
Elektryczny zawór podtynkowy do umywalki Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe Programowane spłukiwanie okresowe, Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu.	ST-01		
Umywalka nablutowa Prostokątna 46x41cm, biała, bez otworu na baterię, z korkiem ceramicznym białym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Sofia A32772000M + Roca Aqua A505401100	ST-02		
Syfon ze stali nierdzewnej Dostosowany do umywalki nablutowej	ST-03		
Pisuar Bez pokrywy (dopływ z tyłu), z automatycznym spłukiwaniem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Nexo A35364L000	ST-04		











<p>Ścianka ceramiczna</p> <p>Przegroda rozdzielająca pisuary, montaż ukryty</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Wing A A387093000</p>	ST-05		
<p>Miska ustępowa wc</p> <p>Podwieszana, biała</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca GAP A34647700M</p>	ST-06		
<p>Przycisk spłukujący WC</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej zlicowany z wykończeniem ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Square II</p>	ST-07		
<p>Stelaż WC</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece 9.400.007</p>	ST-08		
<p>Przycisk spłukujący pisuar</p> <p>Przycisk elektroniczny z czujnikiem na podczerwień</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: TECEfilo 9242070</p>	ST-09		
<p>Stelaż podtynkowy do pisuaru</p> <p>Dostosowany do elektronicznych systemów spłukujących</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Profil 9320016</p>	ST-10		













<p>Bateria do zimnej wody 1/2"</p> <p>Wypożyczona w aerator i adapter</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Deante BEZ 122L</p>	ST-11		
<p>Zalustrowy podajnik ręczników</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Faneco PZ800SJB</p>	ST-12		
<p>Dozownik mydła w płynie</p> <p>Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C</p>	ST-13		
<p>Kołnierz kosza nablatowy</p> <p>Kołnierz okrągły ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida GWM501</p>	ST-14		
<p>Kosz podblatowy</p> <p>Regulowany o pojemności 30l z uchwytem do montażu ściennego pod blatem, wykonany ze stali nierdzewnej, umieszczony pod okładowym z kołnierzem</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida KWM101</p>	ST-15		
<p>Szczotka do WC</p> <p>Wypożyczona w pojemnik i uchwyt ze stali nierdzewnej szlifowanej, z dodatkowym pojemnikiem wyjmowanym do czyszczenia i wymienną główką, z ukrytym mocowaniem ściennym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 162.20.100XA</p>	ST-16		













<p>Pojemnik na papier toaletowy</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej dla średnicy papieru do 19cm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida BSM201</p>	ST-17		
<p>Haczyk – wieszak</p> <p>Cylindryczny wieszak ze stali nierdzewnej szczotkowanej do montażu ściennego z ukrytym mocowaniem</p>	ST-18		
<p>Kosz wieszany o pojemności 4,5l</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida Stella KSM 301</p>	ST-19		
<p>Wnękowy pojemnik na ręczniki pojedyncze z koszem</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczony do montażu we wnęce w ścianie, zawiasy niewidoczne, pojemnik zamykany na kluczyk,</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida 64623</p>	ST-20		
<p>Wpust z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A "Qadra"</p>	ST-57		







SANITARIATY PRZY SZATNIACH BASENOWYCH

Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Rysunek techniczny	Zdjęcie
Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe Programowane spłukiwanie okresowe, Detekcja obecności na aktywną podczerwień, Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu.	ST-01		
Umywalka nablátowa Prostokątna 46x41cm, biała, bez otworu na baterię, z korkiem ceramicznym białym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Sofia A32772000M + Roca Aqua A505401100	ST-02		
Syfon ze stali nierdzewnej Dostosowany do umywalki nablátowej	ST-03		
Pisuar Bez pokrywy (dopływ z tyłu), z automatycznym spłukiwaniem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Nexo A35364L000	ST-04		





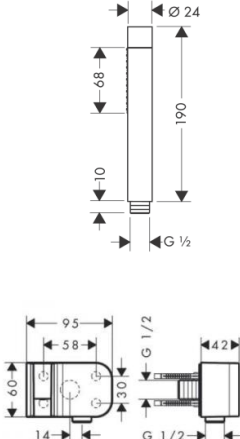



<p>Wylewka natryskowa</p> <p>Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa: Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Automatyczna regulacja wypływu. Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia. Lity, chromowany mosiądz. Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą. Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń). Przyłącze 1/2".</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie TONIC JET 712000</p>	ST-21		
<p>Zawór natryskowy</p> <p>Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy: Zawór czasowy TEMPOSTOP W 1/2" do zasilania w wodę zmieszaną. Instalacja podtynkowa. Płyta Inox satynowy 160 x 160 mm. Regulowana od 25 do 45 mm głębokość osadzenia. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji. Korpus i przycisk z litego mosiądzu.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie TEMPOSTOP 749628</p>	ST-22		
<p>Centralny mieszacz termostatyczny</p> <p>Ochrona antyoparzeniowa. Regulacja wahań temperatury. Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle). Wymienna głowica z samoregulującą komórką termostatyczną. Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności. Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C. Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C. Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara). Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie PREMIX CONFORT 731002</p>	ST-23		
<p>Miska ustępowa wc</p> <p>Podwieszana, biała</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca GAP A34647700M</p>	ST-06		
<p>Przycisk spłukujący WC</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej zlicowany z wykończeniem ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Square II</p>	ST-07		











Stelaż WC Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece 9.400.007	ST-08		
Przycisk spłukujący pisuar Przycisk elektroniczny z czujnikiem na podczerwień Produkt stanowiący punkt odniesienia: TECEfilo 9242070	ST-09		
Stelaż podtynkowy do pisuaru Dostosowany do elektronicznych systemów spłukujących Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Profil 9320016	ST-10		
Bateria do zimnej wody 1/2" Wyposażona w aerator i adapter Produkt stanowiący punkt odniesienia: Deante BEZ 122L	ST-11		
Zalustrowy podajnik ręczników Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej Produkt stanowiący punkt odniesienia: Faneco PZ800SJB	ST-12		
Dozownik mydła w płynie Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C	ST-13		











Kołnierz kosza nablatowy Kołnierz okrągły ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida GWM501	ST-14		
Kosz podblatowy Regulowany o pojemności 30l z uchwytem do montażu ściennego pod blatem, wykonany ze stali nierdzewnej, umieszczony pod oktorem z kołnierzem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida KWM101	ST-15		
Szczotka do WC Wyposażona w pojemnik i uchwyt ze stali nierdzewnej szlifowanej, z dodatkowym pojemnikiem wyjmowanym do czyszczenia i wymienną główką, z ukrytym mocowaniem ściennym Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 162.20.100XA	ST-16		
Pojemnik na papier toaletowy Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej dla średnicy papieru do 19cm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida BSM201	ST-17		
Haczyk – wieszak Cylindryczny wieszak ze stali nierdzewnej szczotkowanej do montażu ściennego z ukrytym mocowaniem	ST-18		
Kosz wieszany o pojemności 4,5l Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do ściany Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida Stella KSM 301	ST-19		



<p>Wpust z ramką do wypłytowania</p> <p>Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów i nasadą z ramką do wypłytowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm</p> <p>Produkt referencyjny: Hutterer-Lechner HL310NPr-3020</p>	ST-56		
<p>Wpust z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A "Qadra"</p>	ST-57		
<p>Poidelko</p> <p>Poidelko z wylewką „C” z natychmiastowym zamknięciem i regulacją wypływu. Korpus z chromowanego mosiądzu i wylewka ze stali nierdzewnej. Podłączenie Z3/8".</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie Nr 311QU1</p>	ST-59		
<p>Zlewozmywak podblatowy</p> <p>Zlewozmywak 20,2x34,9cm, kompozytowy, biały.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Corian Sweet 857</p>	ST-60		








<p>Siedzisko i deska</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - metalowe, wzmocnione zawiasy - model dopasowany do miski WC <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Laufen Pro Liberty H8989510000001 + Laufen Pro Liberty H8989500000001</p>	ST-27		
<p>Bateria do deszczownicy</p> <p>Jednouchwytowa bateria prysznicowa do montażu podtynkowego, dla 1 odbiornika, z mieszaczem ceramicznym, wykonana z metalu chromowanego, bez widocznych elementów mocujących</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe Talis S 32675000</p>	ST-40		
<p>Prysznic</p> <p>Słuchawka prysznicowa prosta, metalowa, chromowana, o przekroju okrągłym z możliwością zmiany strumienia poprzez obrót</p> <p>W zestawie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - węże prysznicowym dł. 2m, gładkim z powierzchnią metaliczną wyposażonym w łożysko zapobiegające skręcaniu - przyłączem kątowym z uchwytem <p>Produkt referencyjny Hansgrohe Axor 28532000 + Hansgrohe Axor 28284000 + Hansgrohe Axor 45723000</p>	ST-43		
<p>Uchwyt ścienny składany</p> <ul style="list-style-type: none"> -uchwyt podwójny, składany do pozycji pionowej -z metalu pokrytego wysokiej jakości chromem - dolny uchwyt , umieszczony w odległości 250 mm od przedniej krawędzi górnego uchwyty ułatwiający boczne przesiadanie się na wózek - długość 700mm - wzmocnienie ściany pod uchwyt zgodnie z wytycznymi producenta - spełniający wymagania ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 - obciążenie do 100 kg <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 950.50.62040</p>	ST-29		













<p>Uchwyt ścienny prosty</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt o ergonomicznym kształcie - bez rozet mocujących - do podtrzymywania i podpierania się - dł. 600 mm, gł. 62 mm - z metalu, pokryty wysokiej jakości chromem <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 800.36.11040</p>	ST-30		
<p>Krzeselko prysznicowe składane</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer. 350 mm, gł. 373 mm, wys. 107 mm - konsola ścienna z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowana - pow. siedzenia z wysokiej jakości poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze białym - możliwość składania ławeczki do pozycji pionowej - gł. ławeczki w pozycji złożonej 66 mm - brak widocznych mocowań przy złożonym krzeselku - maksymalne obciążenie 150 kg <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 950.51.20590</p>	ST-31		
<p>Przycisk splukujący WC</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej zlicowany z wykończeniem ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Square II</p>	ST-07		
<p>Stelaż WC</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece 9.400.007</p>	ST-08		
<p>Dozownik mydła w płynie</p> <p>Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C</p>	ST-13		











<p>Szczotka do WC</p> <p>Wypożażona w pojemnik i uchwyt ze stali nierdzewnej szlifowanej, z dodatkowym pojemnikiem wyjmowanym do czyszczenia i wymienną główką, z ukrytym mocowaniem ściennym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 162.20.100XA</p>	ST-16		
<p>Wnękowy pojemnik na ręczniki pojedyncze z koszem</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczony do montażu we wnęce w ścianie, zawiasy niewidoczne, pojemnik zamykany na kluczyk,</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida 64623</p>	ST-20		
<p>Uchwyt na papier toaletowy</p>	ST-32		
<p>Lustro uchylne</p> <ul style="list-style-type: none"> - prostokątne lustro kryształowe o zaokrąglonych brzegach, z folią zabezpieczającą przed odpryskami i ramą z funkcją uchylną - uchwyt z metalu, pokryty wysokiej jakości chromem - rama pokryta białym lakierem wysokiej jakości - ustawienie nachylenia lustra w pozycji siedzącej od 0 do 10° - do montażu ściennego - szer. 580 mm, wys. 680 mm i gł. 115 mm <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 800.01.10060</p>	ST-33		
<p>Przewijak ścienny dla dzieci wertykalny</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalowy, lakierowany w kolorze białym - zawias metalowy - wymiar w pozycji zamkniętej 771x552x100mm - dopuszczalne obciążenie 80kg <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: CONTI+ BJÖRK</p>	ST-34		








Wpust z ramką do wypłytowania Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów i nasadą z ramką do wypłytowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm Produkt referencyjny: Hutterer-Lechner HL310NPr-3020	ST-56		
Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A "Qadra"	ST-57		












STANDARD 4**SANITARIATY PRZY ZAPLECZACH SOCJALNYCH**


Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Rysunek techniczny	Zdjęcie
Jednouchwytowa bateria umywalkowa - wykończenie chrom - zasięg 113mm - materiał odpływu: metal - mieszacz ceramiczny Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe 31060000	ST-35		
Umywalka do montażu ściennego Umywalka w kolorze białym, ścienna, o wymiarach 450x380x140mm, z otworem na baterię i przelewem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Laufen Living H8154320001041	ST-36		
Syfon ze stali nierdzewnej Dostosowany do umywalki S4-02	ST-03		







<p>Miska ustępowa wc</p> <p>Miska toaletowa wisząca: -do montażu ściennego - bez rantu splukującego - lejowa - długość maksymalna 48cm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Duravit ME by Starck 253009</p>	ST-37		
<p>Deska WC</p> <p>Deska do miski ustępowej biała, zdejmowana, z zawiasami stalowymi i automatycznym zamykaniem</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Duravit ME by Starck 002019</p>	ST-38		
<p>Przycisk splukujący WC</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej zlicowany z wykończeniem ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Square II</p>	ST-07		
<p>Stelaż WC</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece 9.400.007</p>	ST-08		
<p>Przycisk splukujący pisuar</p> <p>Przycisk elektroniczny z czujnikiem na podczerwień</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: TECEfilo 9242070</p>	ST-09		
<p>Stelaż podtynkowy do pisuaru</p> <p>Dostosowany do elektronicznych systemów splukujących</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tece Profil 9320016</p>	ST-10		











<p>Bateria do zimnej wody 1/2"</p> <p>Wypożyczona w aerator i adapter</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Deante BEZ 122L</p>	ST-11		
<p>Wylewka natryskowa</p> <p>Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa: Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Automatyczna regulacja wypływu. Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia. Lity, chromowany mosiądz. Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą. Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń). Przyłącze 1/2".</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie TONIC JET 712000</p>	ST-21		
<p>Mechaniczna bateria prysznicowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z nasuwaną rozetą Ø116. - Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. - Pełny uchwyt. - Korpus z chromowanego mosiądzu. <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie 2443</p>	ST-28		
<p>Dozownik mydła w płynie</p> <p>Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C</p>	ST-13		
<p>Szczotka do WC</p> <p>Wypożyczona w pojemnik i uchwyt ze stali nierdzewnej szlifowanej, z dodatkowym pojemnikiem wyjmowanym do czyszczenia i wymienną główką, z ukrytym mocowaniem ściennym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 162.20.100XA</p>	ST-16		





<p>Pojemnik na papier toaletowy</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej dla średnicy papieru do 19cm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida BSM201</p>	ST-17		
<p>Haczyk – wieszak</p> <p>Cylindryczny wieszak ze stali nierdzewnej szczotkowanej do montażu ściennego z ukrytym mocowaniem</p>	ST-18		
<p>Kosz wieszany o pojemności 4,5l</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida Stella KSM 301</p>	ST-19		
<p>Wpust z ramką do wypłytowania</p> <p>Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów i nasadą z ramką do wypłytowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm</p> <p>Produkt referencyjny: Hutterer-Lechner HL310NPr-3020</p>	ST-56		
<p>Wpust z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A "Qadra"</p>	ST-57		

<p>Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki</p> <p>Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe Programowane spłukiwanie okresowe, Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie Binoptic</p>	<p>ST-01</p>		
<p>Umywalka nablutowa</p> <p>Prostokątna 46x41cm, biała, bez otworu na baterię, z korkiem ceramicznym białym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Sofia A32772000M + Roca Aqua A505401100</p>	<p>ST-02</p>		
<p>Syfon ze stali nierdzewnej</p> <p>Dostosowany do umywalki nablutowej</p>	<p>ST-03</p>		
<p>Dozownik mydła w płynie</p> <p>Dozownik o pojemności 300ml, ze stali nierdzewnej polerowanej, mocowany do ściany</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida D45C</p>	<p>ST-13</p>		
<p>Kołnierz kosza nablutowy</p> <p>Kołnierz okrągły ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida GWM501</p>	<p>ST-14</p>		
<p>Podajnik ręczników papierowych (błatowy)</p> <p>Podajnik ręczników papierowych, blatowy. Do wbudowania w blat, stal nierdzewna, mat, uzupełniane poprzez samozamykające klapki, widoczny jeden brzeg.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Bobrick B-526</p>	<p>ST-44</p>		

<p>Wpust z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A "Qadra"</p>	ST-57		
---	-------	--	---

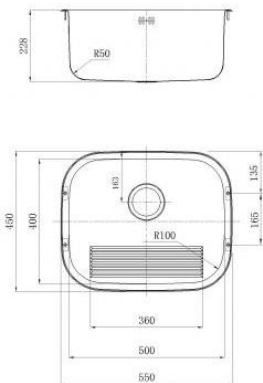


STANDARD 6 POMIESZCZENIA SOCJALNE – ANEKSY KUCHENNE, POMIESZCZENIA TRENERÓW, RATOWNIKÓW			
Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Rysunek techniczny	Zdjęcie
<p>Elektryczny zawór podtynkowy do umywalki</p> <p>Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe Programowane spłukiwanie okresowe, Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie Binoptic</p>	ST-01		
<p>Umywalka podblatowa</p> <p>Umywalka biała ceramiczna bo montażu pod blatem o wymiarach 430mm (długość) x 325mm (szerokość) x 100mm (głębokość) z korkiem ceramicznym.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Roca Inspira A327536000</p>	ST-45		
<p>Bateria mechaniczna do zlewu</p> <p>Bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką z higienicznym sitkiem. Głowica ceramiczna Ø35. Ogranicznik temperatury maksymalnej. Wylewka gładka wewnątrz. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Uchwyt z drążkiem. Bez ciągadła i korka. Korpus z chromowanego mosiądzu.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie 2506T2</p>	ST-46		





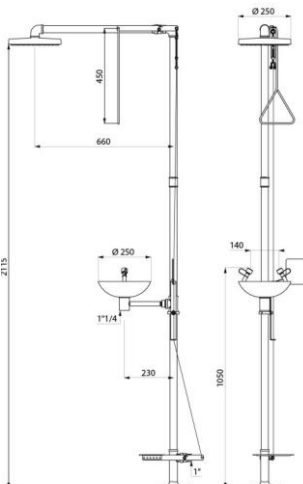


<p>Zlew 1 komorowy</p> <p>Zlew biały ceramiczny, podwieszany do blatu, 1 komorowy szerokość 44cm, głębokość 44cm, z zestawem odpływowym ręcznym.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Villeroy&Boch Subway 50SU 332501SM</p>	ST-47		
<p>Zlew 2 komorowy</p> <p>Zlew biały ceramiczny, podwieszany do blatu, 2 komorowy (komora główna oraz pomocnicza), szerokość 54,5cm, głębokość 44cm, z zestawem odpływowym ręcznym.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Villeroy&Boch Subway 60 XU 675801</p>	ST-48		
<p>Dozownik blatowy mydła w płynie</p> <p>Dozownik metalowy, chromowany, z pojemnikiem montowanym pod blatem o pojemności 1000ml.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida DWP103</p>	ST-49		
<p>Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - pojemność zbiornika na mydło 1000 ml - uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym - zasilany 4 bateriami R14 <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida DSM505</p>	ST-50		
<p>Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekującego</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - pojemność jednorazowego wkładu 1000 ml - płyn dozowany automatycznie w postaci sprayu - uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym - zasilany 4 bateriami R14 <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida DSM409</p>	ST-51		



Podajnik ręczników papierowych (blatowy) Podajnik ręczników papierowych, blatowy. Do wbudowania w blat, stal nierdzewna, mat, uzupełniane poprzez samozamykające klapki, widoczny jeden brzeg. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Bobrick B-526	ST-44		
Kołnierz kosza nablatowy Kołnierz okrągły ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Merida GWM501	ST-14		


STANDARD 7

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE I TECHNICZNE

Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Rysunek techniczny	Zdjęcie
Zlew stalowy – gospodarczy - komora gospodarcza ze stali nierdzewnej szczotkowanej - do montażu na ścianie - z kielichem z przelewem oraz elementami mocującymi ze stali nierdzewnej (wsporniki) Produkt stanowiący punkt odniesienia: Teka Tempa 50 136870000	ST-52		
Syfon do zlewu gospodarczego Syfon do ozlewu stalowego z zestawem przelewowym.	ST-53		

<p>Bateria mechaniczna ścienna do zlewu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką - Samoopróżniająca wylewka dolna z sitkiem gwiazda z mosiądzu - Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej - Wylewka gładka wewnątrz - Wyływ 26 l/min przy 3 barach - Uchwyt ażurowy <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie 2519S</p>	ST-54		
<p>Bateria do zimnej wody 1/2"</p> <p>Wyposażona w aerator i adapter</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Deante BEZ 122L</p>	ST-11		
<p>Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka</p> <p>Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka na kolumnie uruchamiany ręcznie lub stopą zawiera: System przeciw zamarzaniu. Miskę Ø250 mm z Inoxy 304, kolor zielony. Dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu. Wyływ 20 l/min przy 3 barach, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox. Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Wyływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym (120 l/min przy 3 barach dynamicznych). Zasilanie w wodę W1". Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd szary. Uchwyt w kształcie trójkąta z mosiądzu, wykończenie epoksyd zielony. Płytkę do uruchamiania dłonią i pedał ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd zielony. Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu. Znormalizowane znaki bezpieczeństwa pierwszej pomocy „natrysk” i „oczomyjka”.</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Delabie 9203</p>	ST-55		
<p>Wpust z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym</p> <p>Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A "Qadra"</p>	ST-57		

STANDARD 8 STREFY OGÓLNODOSTĘPNE			
Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Rysunek techniczny	Zdjęcie
Suszarka do włosów - termostat bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed przegrzaniem) - 2 prędkości powietrza, 2 stopnie ogrzewania i stopień zimnego powietrza Produkt stanowiący punkt odniesienia: HEWI 950.08.102	ST-58		

STANDARD 9 PLAŻE BASENOWE I STREFY KOMUNIKACJI NA BASENIE			
Nazwa produktu	Symbol w projekcie	Rysunek techniczny	Zdjęcie
Wpust z rusztem dekoracyjnym Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem przyłączeniowym, syfonem antyzapachowym i ramą nierdzewną 121 x 121 mm z rusztem dekoracyjnym Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hutterer-Lechner HL310NPr-3120 Kratka ściekowa V4A "Qadra"	ST-57		
Wpust z ramką do wypłytowania Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów i nasadą z ramką do wypłytowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm Produkt referencyjny: Hutterer-Lechner HL310NPr-3020	ST-56		